

Ambientes Críticos

**SFRI****● CARACTERÍSTICAS:**

- Difusor tipo louver ajustable con plato cuadrado de 4 vías para inyección o retorno diseñado para ambientes críticos y corrosivos.
- Fabricado en acero inoxidable 304.
- Plato exterior plano con núcleo desmontable.
- Cables de seguridad fijados al plato para prevenir caída accidental del núcleo desmontable.

**● DIMENSIONES:**

- Tamaños disponibles en cuellos cuadrados desde 6" hasta 24", con incrementos de 3".

**● MATERIALES y ACABADOS:**


- Acero Inoxidable.
- Pulido Satinado.

**INTRODUCCIÓN**


El difusor tipo louver ajustable con plato cuadrado de 4 vías es una excelente opción para ambientes críticos y corrosivos. Tiene la función de inyección y retorno y está fabricado en acero inoxidable 304. Su plato exterior es desmontable para fácil manejo y mantenimiento. Incluye cables de seguridad fijados al plato para el fácil manejo por parte del instalador, así como para prevenir caídas accidentales del núcleo desmontable. Los tamaños disponibles serán de 6" hasta 24", con incrementos de 3" y su acabado será en pulido satinado.

**VERSATILIDAD**

- Quirófanos.
- Laboratorios clínicos y farmacéuticos.
- Industria electrónica.
- Hospitales.
- Industria Alimenticia.
- Industria Química.

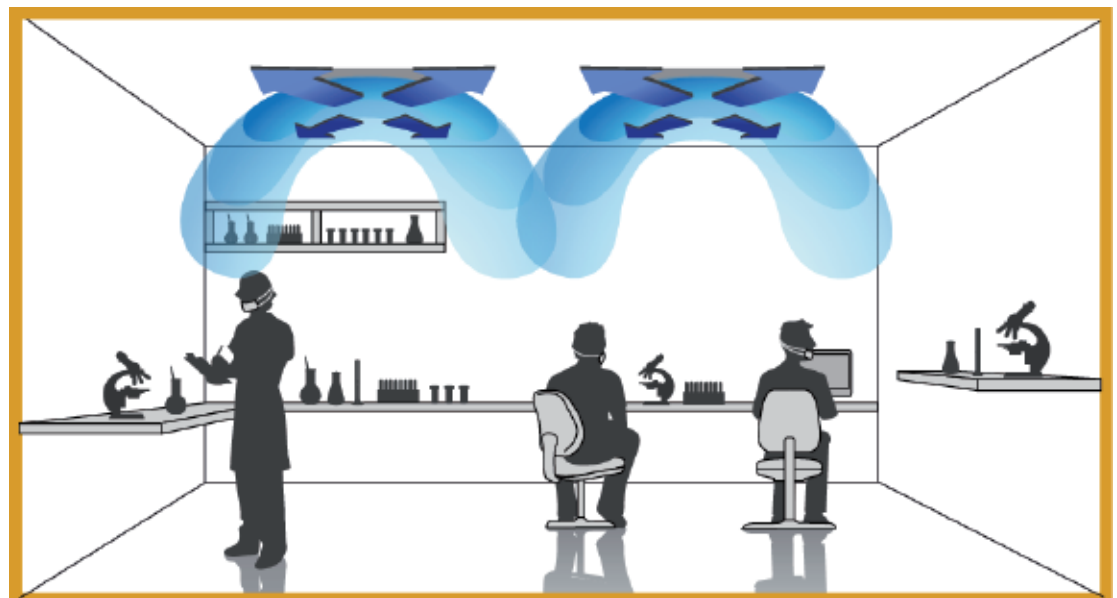

# PLANO DE DIMENSIONES

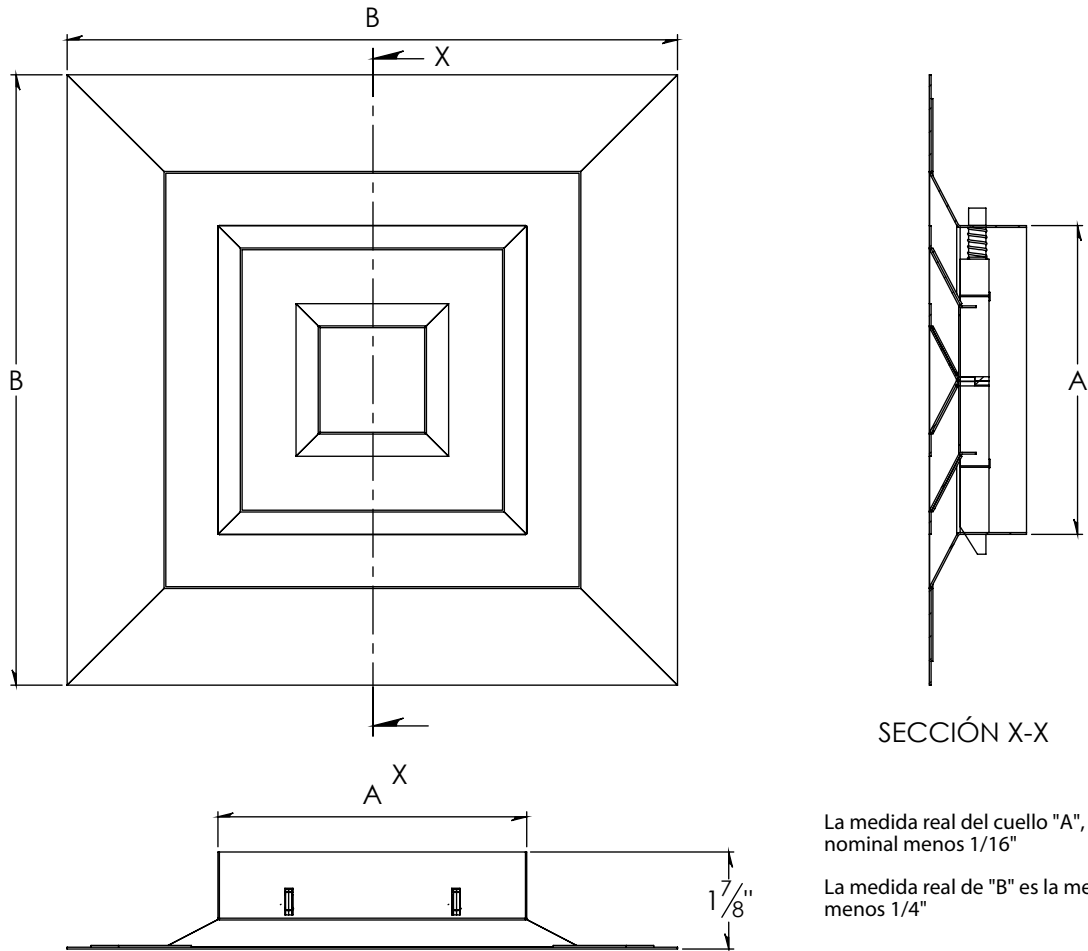

La medida real del cuello "A", es la medida nominal menos  $1/16$ "

La medida real de "B" es la medida nominal menos  $1/4$ "

Tamaño del difusor	Medida Requerida		Tipo Cuello	
	A	B	Cuadrangular	Redondo
6-12	5-15/16	11-3/4	✓	N.D.
9-15	8-15/16	14-3/4	✓	N.D.
12-18	11-15/16	17-3/4	✓	N.D.
15-21	14-15/16	20-3/4	✓	N.D.
18-24	17-15/16	23-3/4	✓	N.D.
21-27	20-15/16	26-3/4	✓	N.D.
24-30	23-15/16	29-3/4		N.D.

Notas:

Dimensiones en pulgadas.

Medida requerida menos  $1/4$ ".

Dimensiones mayores de construcción, consultar con planta.

(N.D.) No disponible.

## ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

El difusor modelo SFR tipo louver con plato cuadrado será de marca INNES.

El difusor será de inyección o retorno y será de 4 vías, fabricado en acero inoxidable 304. El plato exterior será plano con núcleo desmontable y contendrá cables de seguridad fijados al plato para prevenir caída de núcleo desmontable.

Sus tamaños serán de cuellos cuadrados desde 6" hasta 24", con incrementos de 3".

### MODELO

- SFR

### MATERIAL

- ( I ) ACERO INOXIDABLE

### CONEXIÓN

- ( C ) CUADRADA
- ( R ) REDONDA

### PATRÓN DE AIRE

- A, B, D, F, H

### DIAMETRO / LADO DE CUELLO:

- (06), (08), (10), (12), (14), (16), (18) para cuellos redondos
- (06), (14), (20), (26), (32), (44) para cuellos cuadrados

### MEDIDA DE PLATO EXTERIOR:

- 12, 15, 18, 21, 24, 28, 32, 36

### UNIDAD DE MEDIDA

- ( P )

### ACABADO:

- ( B ) BLANCO REFRIGERADOR
- ( T ) BLANCO TABLAROCA
- ( N ) NEGRO
- ( E ) COLOR ESPECIAL
- ( S ) SIN PINTURA
- ( P ) PULIDO SATINADO

**EJEMPLO: SFRICF18-24PP**

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,  
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.  
Lada sin costo: 01 800 OK INNES  
E-mail: ventas@innes.com.mx

[www.innes.com.mx](http://www.innes.com.mx)

**INNES**   
instale calidad