

HOJA DE ESPECIFICACIONES **SUBMITTAL**

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Difusor de desplazamiento para inyección de aire a baja velocidad.
- ▶ Capacidad para manejar grandes volúmenes de aire sin turbulencias.
- ▶ Panel desmontable para permitir acceso al ducto.
- ▶ Puede instalarse empotrado en la pared o el techo.
- ▶ Conexión a ducto circular mediante junta integral situada en la cara superior / inferior (estándar) o en la cara lateral o posterior.

DIMENSIONES

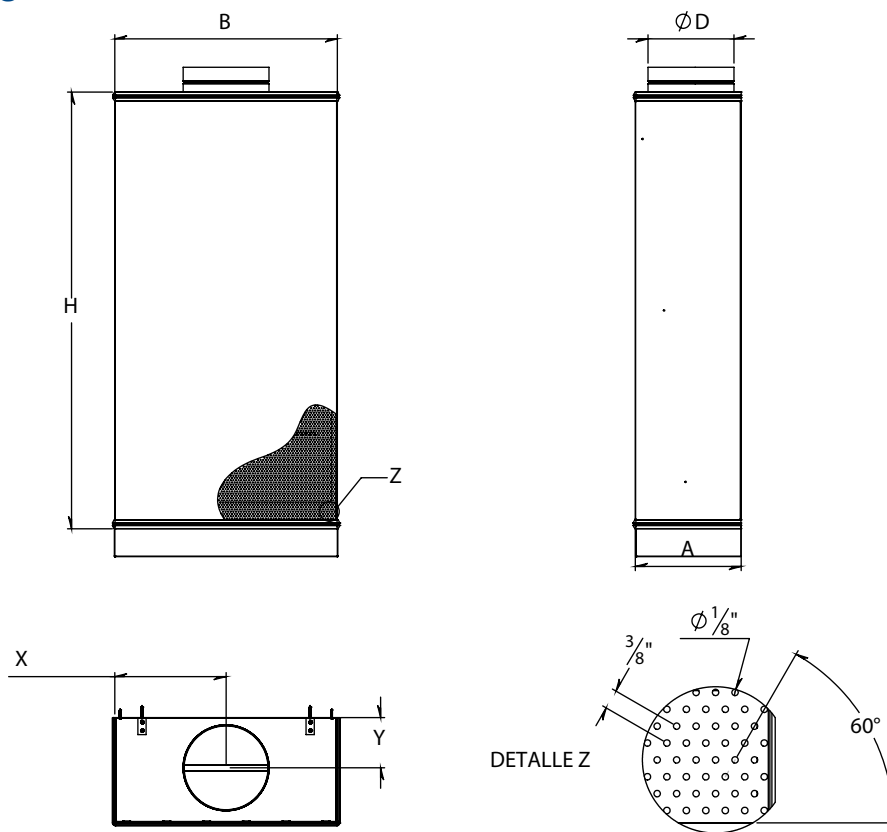


Tabla de dimensiones AFA

Tipo de difusor	Ø D	H	B	A	X	Y	Tipo Cuello		
							Redondo	Cuadrado	Rectangular
AFA 06	6 1/4	21 5/8	21 5/8	10 5/8	9 3/4	4 1/8	✓	N/A	N/A
AFA 08	7 13/16	45	21 5/8	11 1/2	11 5/16	4 7/8	✓	N/A	N/A
AFA 10	9 13/16	53 1/4	26	13 3/8	13 1/8	5 13/16	✓	N/A	N/A
AFA 12	12 3/8	63 1/8	32 11/16	15 3/4	16 1/2	7 3/16	✓	N/A	N/A
AFA 16	15.75"	78 7/8	39 3/16	19 1/4	18 7/8	8 11/16	✓	N/A	N/A
AFA40 x 12	39 5/16 x 11 3/4	78 7/8	47 1/16	-	15 7/16	7 13/16	✓	N/A	N/A

Notas:

Dimensiones en Pulgadas

Nombre de la obra : _____
 Ubicación : _____
 Arquitecto : _____
 Ingeniero : _____
 Contratista : _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx