

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Difusor perforado para inyección (PDI) o retorno (PDR).
- ▶ Marco plano para instalación en plafón reticular.
- ▶ Malla perforada desmontable con área libre de 51%.
- ▶ Deflector ajustable en campo para dirigir descarga por 1,2,3 ó 4 vías en acero (PDF) o aluminio (PDIA).
- ▶ Deflector tipo placa de choque (PDII).
- ▶ Plenum y malla fabricados en acero, aluminio o acero inoxidable.
- ▶ Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.
- ▶ Acabado P4 en acero inoxidable.

DIMENSIONES

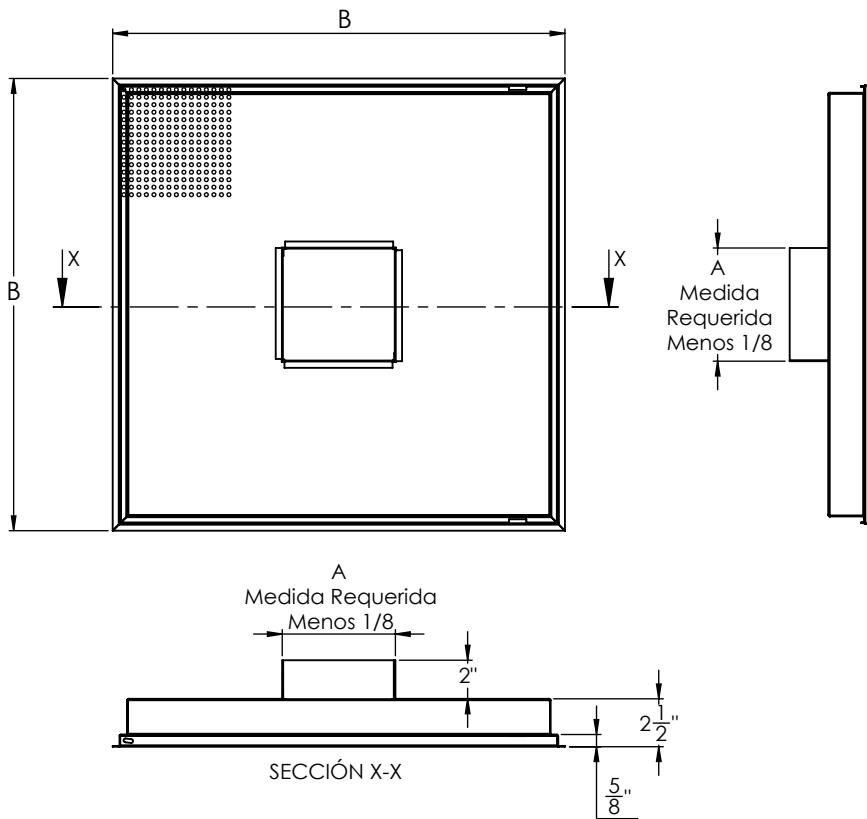


Tabla de dimensiones PDI

Modulo	A Cuello	B Plato	Tipo Cuello	
			Redondo	Cuadrado
24" x 24"	6"	23 3/4	✓	✓
	8"	23 3/4	✓	✓
	10"	23 3/4	✓	✓
	12"	23 3/4	✓	✓
	14"	23 3/4	✓	✓
	16"	23 3/4	✓	✓
20" x 20"	6"	19 3/4	✓	✓
	8"	19 3/4	✓	✓
	10"	19 3/4	✓	✓
	12"	19 3/4	✓	✓
	14"	19 3/4	✓	✓
	16"	19 3/4	✓	✓
16" x 16"	6"	15 3/4	✓	✓
	8"	15 3/4	✓	✓
	10"	15 3/4	✓	✓
	12"	15 3/4	✓	✓
	14"	15 3/4	✓	N.D.
12" x 12"	6"	11 3/4	✓	✓
	8"	11 3/4	✓	✓
	10"	11 3/4	✓	N.D.

Notas:

Dimensiones en pulgadas (± 1/16")

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.