


**DESCRIPCIÓN GENERAL**

- ▶ Rejilla tipo panal de doble deflexión para inyección.
- ▶ Contramarco extruido (GAA).
- ▶ Marco extruido biselado (GEA).
- ▶ Montaje en plafón reticular. (GEALT).
- ▶ Peines verticales ajustables.
- ▶ Deflexión horizontal de 5° o 15°.

**DIMENSIONES**

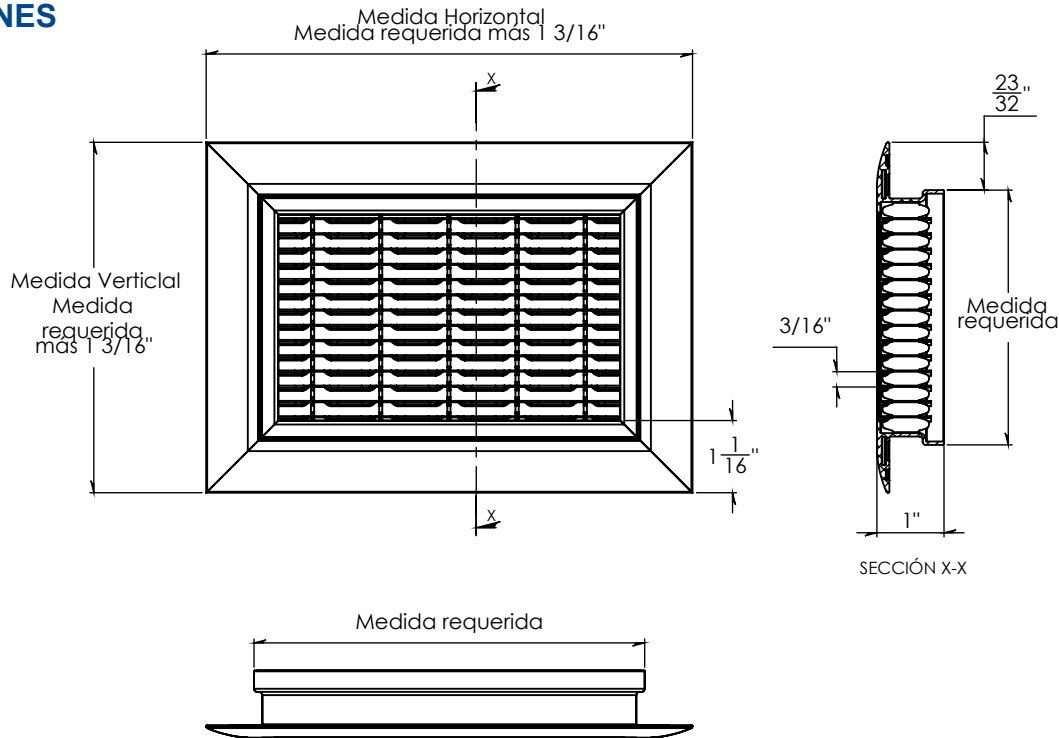

La medida requerida es igual a la medida del ducto, la medida real es igual a la medida requerida menos 1/4"

Tabla de dimensiones GEA / GAA							
Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello		
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular	
	Minima	Máxima	Minima	Máxima			
<b>GEA</b>	4"	62"	4"	12"	N.D.	✓	

Tabla de dimensiones GEALT							
Modulo	Medida Requerida				Tipo Cuello		
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular	
	Minima	Máxima	Minima	Máxima			
<b>24" x 24"</b>	24"		24"		✓	✓	
<b>12" x 12"</b>	12"		12"		✓	✓	

Notas:  
 Dimensiones en pulgadas.  
 Medida requerida menos 1/4".  
 Dimensiones mayores de construcción, consultar con planta.  
 (N.D.) No disponible.  
 Montaje en plafón reticular (GEALT).

Nombre de la obra : \_\_\_\_\_  
 Ubicación : \_\_\_\_\_  
 Arquitecto : \_\_\_\_\_  
 Ingeniero : \_\_\_\_\_  
 Contratista : \_\_\_\_\_

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,  
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.  
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES  
 E-mail: ventas@innes.com.mx

**www.innes.com.mx**