

HOJA DE ESPECIFICACIONES **SUBMITTAL**

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

- ▶ Rejilla para extracción, retorno o transferencia.
- ▶ Panal tipo "R" de 1/2" de espesor.
- ▶ Patrón de deflexión fija a 45°.
- ▶ Área libre 86.6%.
- ▶ Contramarco doblado Q (GQR).
- ▶ Complemento ideal para la aplicación de retorno cuando se usa el panel "A" para inyección.

**DIMENSIONES**

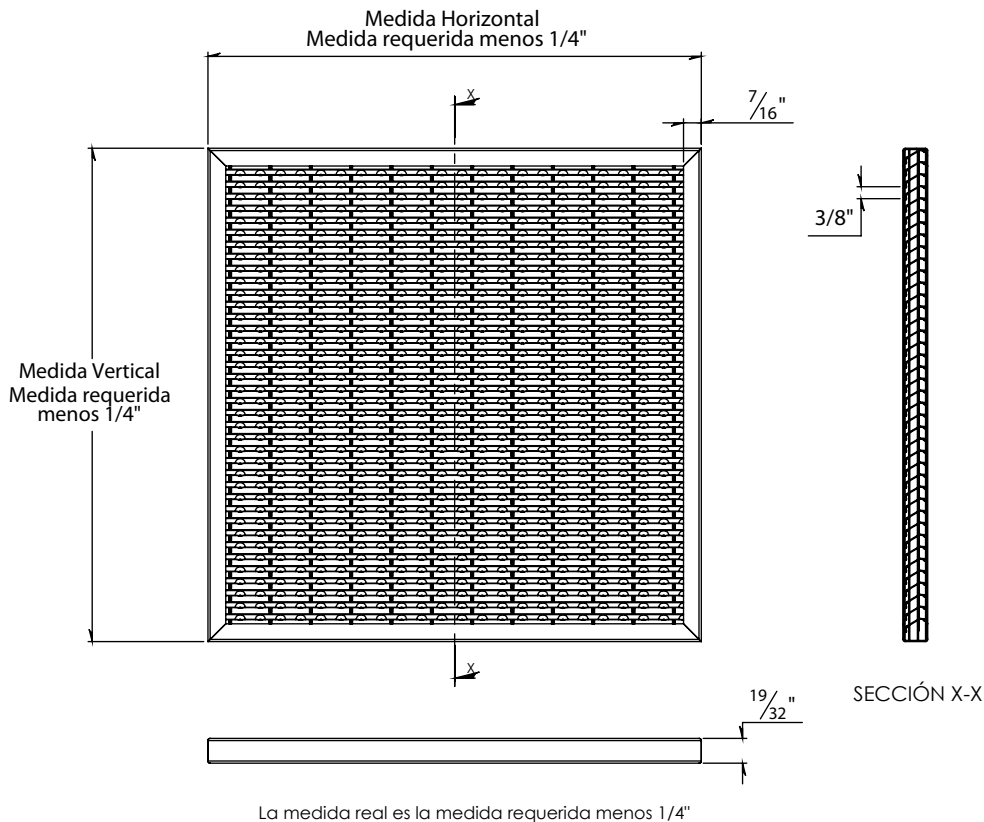


Tabla de dimensiones GQR						
Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello	
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima		
<b>GQR</b>	6	48	6	24	N.D.	✓

Notas:  
 Dimensiones en pulgadas.  
 Medida requerida menos 1/4".  
 Dimensiones mayores de construcción, consultar con planta.  
 (N.D.) No disponible.

Nombre de la obra : \_\_\_\_\_  
 Ubicación : \_\_\_\_\_  
 Arquitecto : \_\_\_\_\_  
 Ingeniero : \_\_\_\_\_  
 Contratista : \_\_\_\_\_

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,  
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.  
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES  
 E-mail: ventas@innes.com.mx

**www.innes.com.mx**