

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Rejilla de Seguridad Tipo Perforada para inyección o retorno.
- ▶ Placa perforada con 46% de área libre.
- ▶ Diámetro de la perforación 5/16"; separación entre centros 7/16".
- ▶ Manga en placa de 3/16", disponible en varios largos.

DIMENSIONES

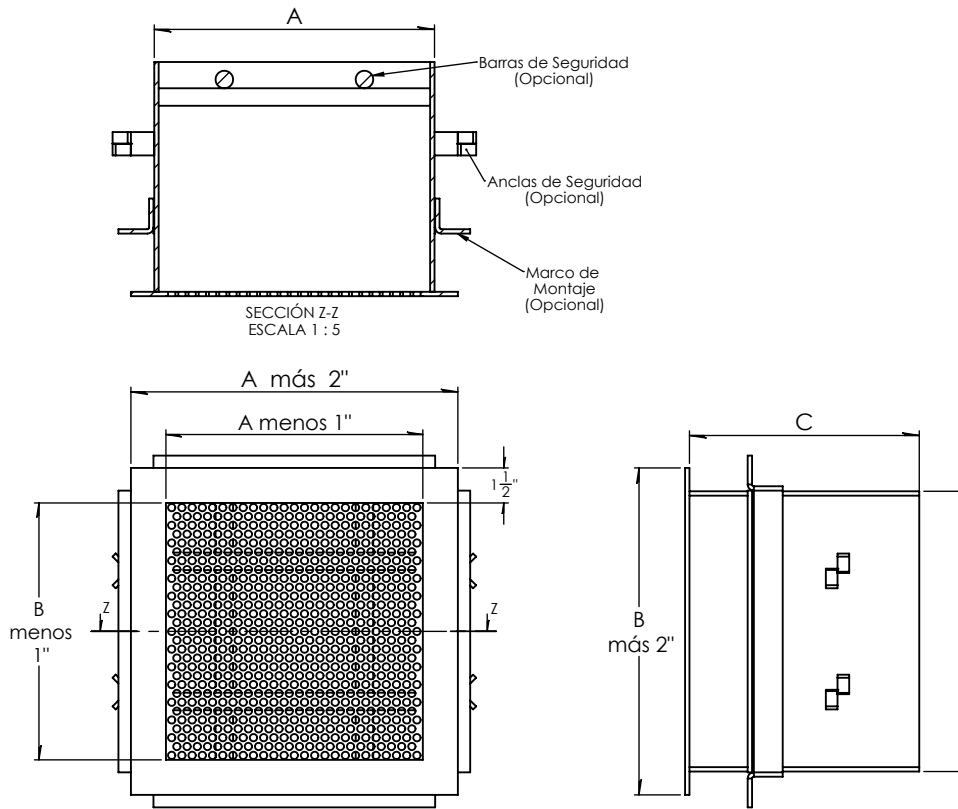


Tabla de dimensiones RPSM					
Tipo	Medida Requerida				
	A		B		C
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Largo Requerido
RPSM	6	30	4	30	6, 8, 10, 12, y 18

Notas:
Dimensiones en pulgadas (±1/16")
Incrementos de 2"

Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por: _____
Fecha: _____
Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx
www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.