


HOJA DE ESPECIFICACIONES **SUBMITTAL**

DESCRIPCIÓN GENERAL

- ▶ Rejilla de uso rudo para toma de aire exterior.
- ▶ Aletas fijas tipo K con inclinación de 30°.
- ▶ Aletas con separación de 1/2".
- ▶ Accesorios opcionales: Control de volumen cuadrangular (CVC) y Marco de montaje.

DIMENSIONES

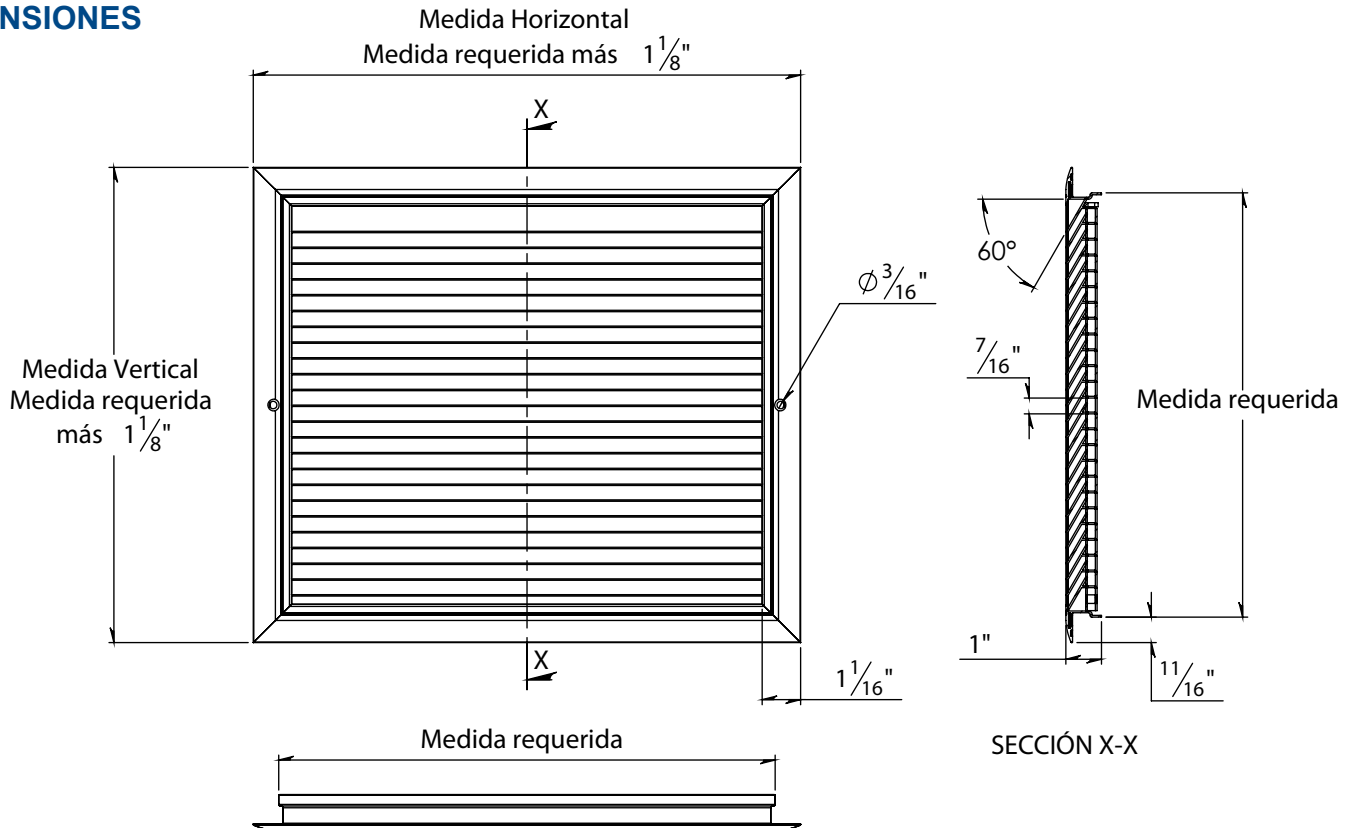

La medida real es la medida requerida menos 1/4"

Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello	
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima		
GEK1	6	48	6	36	N.D.	✓

Notas:

Dimensiones en pulgadas.

Medida requerida menos 1/4".

Dimensiones mayores de construcción, consultar con planta.

(N.D.) No disponible.

Nombre de la obra : _____

Ubicación : _____

Arquitecto : _____

Ingeniero : _____

Contratista : _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx