

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Compuerta contra incendio
- Ideal para aplicaciones en cocinas
- Hojas de operación paralela y simultánea al cierre
- Fusible de 165°F o 212°F (73.8°C o 100°C)
- Marco en acero galvanizado calibre 14
- Hojas en acero galvanizado calibre 16
- Ejes de acero galvanizado de 1/2"
- Bujes de bronce

PLANO DE DIMENSIONES


Nombre de la obra: _____
Ubicación: _____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

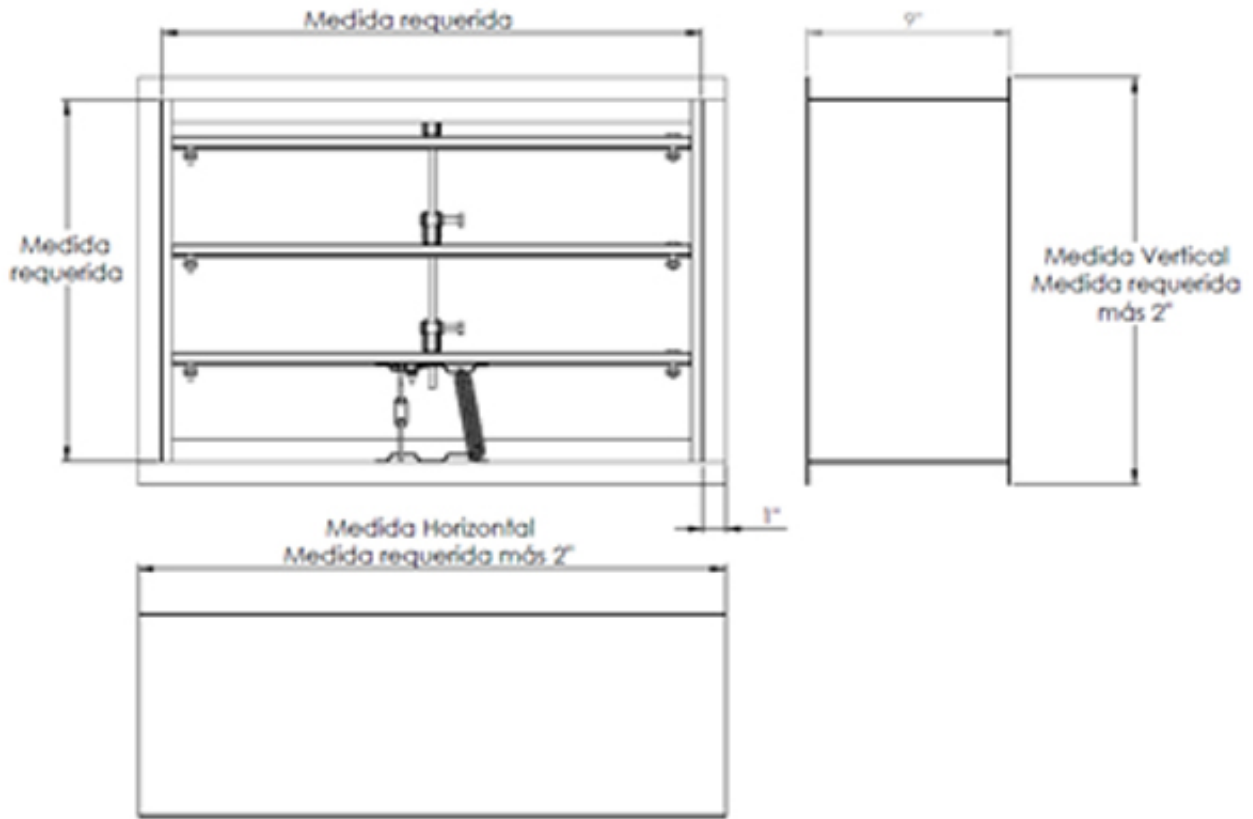

Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello	
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima		
CCI	6"	60"	6"	60"	N/A	N/A

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetta,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx