

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Rejilla de piso para inyección
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino
- Adecuada para pisos modulares
- Refuerzos y soldadura interior
- Desmontable
- Excelente distribución de aire
- Placa perforada con 37% de área libre
- Fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 12
- Colores de línea: blanco o negro
- Control de Volumen Cuadrado corregido (CVUF ●S)

PLANO DE DIMENSIONES

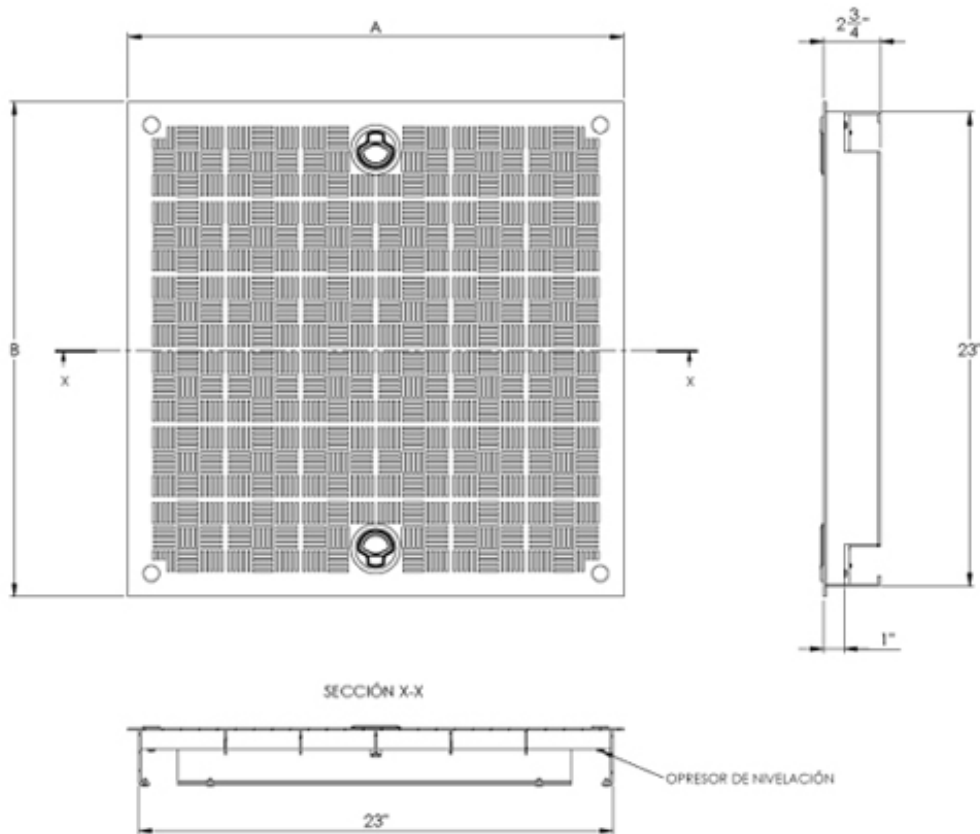


Tabla de dimensiones UFAD-S

Modulo	A	B
24" x 24"	24"	24"

Notas:
Dimensiones en pulgadas (± 1/8")

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetta,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx