


DESCRIPCIÓN GENERAL

- Rejilla lineal de doble deflexión para inyección
- Adecuada para instalación en muro o techo
- Núcleo fijo
- Barras extruidas de aluminio con deflexión de 15°
- fijas al frente y aletas ajustables en la parte posterior
- Separación de barras de 7/16"
- Barra de 1/4"
- Fabricado en aluminio extruido
- Acabado en aluminio natural
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles
- Control de Volumen Cuadrado (CVC)
- Marco de Montaje (MCE)

PLANO DE DIMENSIONES

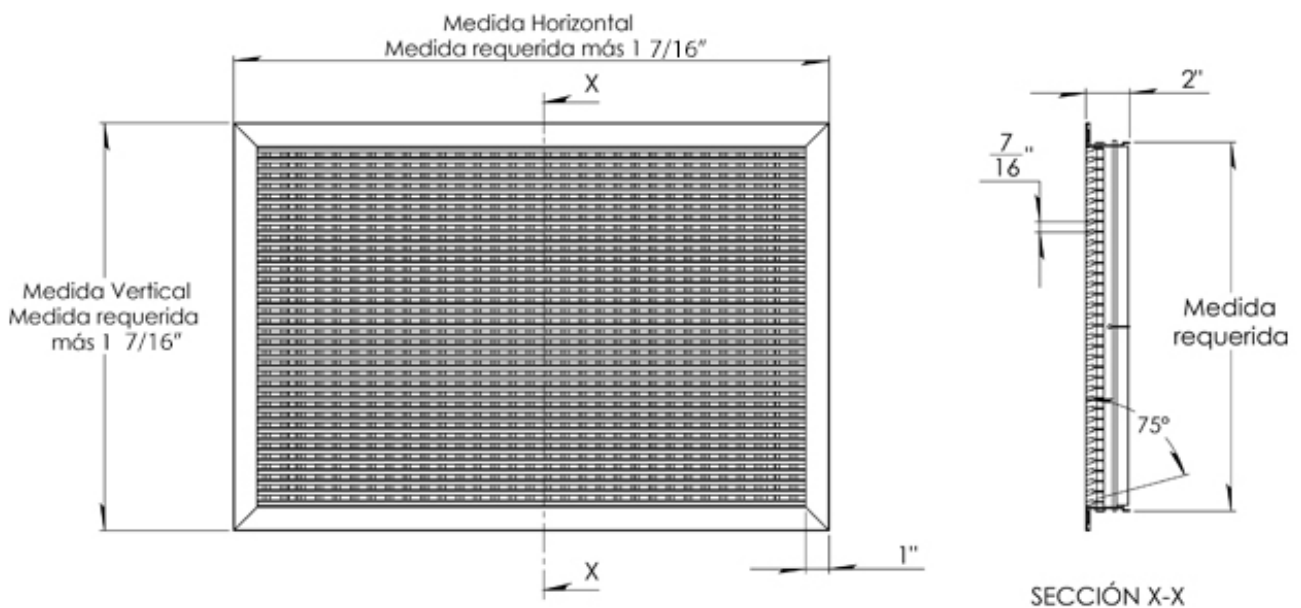

La medida real es la medida requerida menos 1/4"

| Tipo | Medida Requerida | | | | Tipo Cuello | |
|------|------------------|--------|----------|--------|-------------|--------------|
| | Horizontal | | Vertical | | Redondo | Cuadrangular |
| | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | | |
| TCC | 4 | 120 | 4 | 12 | N.D. | ✓ |

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx