# BSF

## Rejillas y Registros Inyección

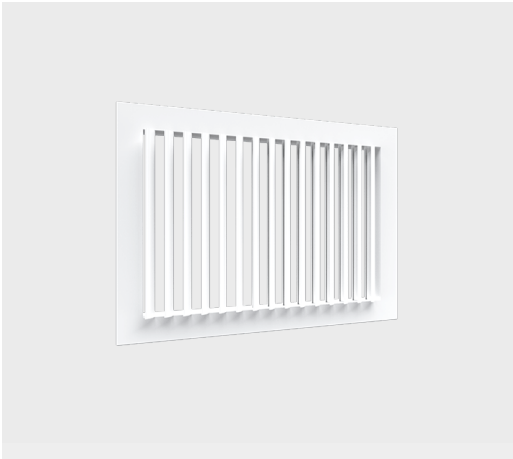

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">Las rejillas tipo aleta de deflexión sencilla para inyección modelo BSF son una excelente opción para uso en muros y aplicaciones de travesaño que requieran de una eficiente inyección de aire. Las rejillas BSF cuentan con un plano de aletas ajustables con separación de 3/4” ya sea horizontal (BSFH) o verticales (BSFV). Su construcción es con marco en aluminio extruido y aletas formadas en acero (disponibles desde 4"x4" hasta 24"x24") o aluminio (disponibles desde 4”x4” hasta 36”x24”). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales están el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

## Características:

- Rejilla inyección
- Deflexión sencilla
- Aletas ajustables con separación a 3/4"

## Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 24"x24" en aluminio
- Desde 4"x4" hasta 36"x24" en acero

## Materiales y Acabados:

- Marco de aluminio extruido
- Aletas formadas en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

## Accesorios Opcionales:

MCE

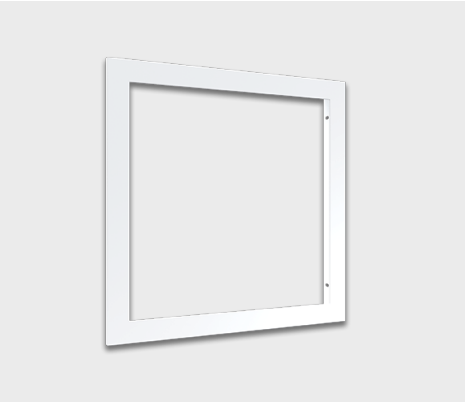

CVC

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.