Conector Flexible ROBG4575

Accesorios Antivibración

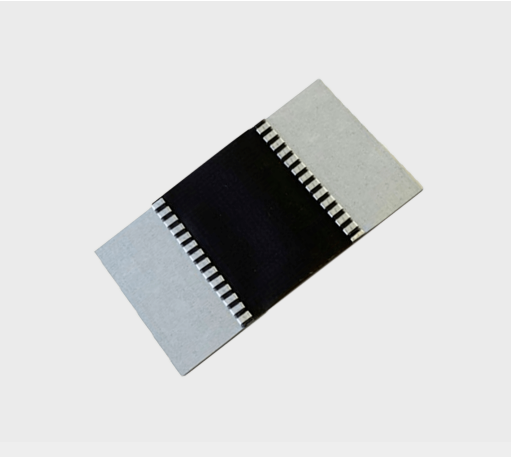

Para aislar las vibraciones creadas por las unidades manejadoras de aire, ventiladores u otros equipos conectados a los conductos de aire es recomendable instalar un conector flexible entre la boca de descarga de estos elementos y el ducto de aire. Es necesario seleccionar una tela hermética y flexible, con buenas cualidades de resistencia a la intemperie y que soporte las temperaturas que se presenten dentro y fuera de los ductos. Siendo los ductos principalmente fabricados en lámina el reto es fijar esta tela aislante a los conductos de tal manera que la unión sea resistente y duradera. Los conectores de Innes-Clim permiten esta función. El Conector Flexible ROBG-4575 está fabricado con una tela de Polyester recubierta por ambos lados de PVC y tiene una unión tipo LOC 4 entre el metal y el material flexible. Puede ser utilizado en un rango de temperatura de -30°C hasta 70°C y cuenta con excelentes propiedades mecánicas. Cuenta con clasificación UL y NFPA701. Está disponible en rollos de 100ft de longitud.

Características:

- Cuello de lona ahulada
- Opera en un rango de temperaturas de menos 20°C hasta 70°C
- Resistente a las rasgaduras y a la tensión
- Retardante al fuego clasificación UL, NFPA 701
- Evita la transmisión de vibraciones
- Excelentes propiedades mecánicas
- Tipo de costura LOC 4

Dimensiones:

- 45mm de lámina galvanizada en cada extremo
- 75mm de lona en el centro
- Disponible en rollo de 100ft

Materiales y Acabados:

- Acero galvanizado calibre 28
- Tejido de tela de poliéster, recubierto por ambos lados con PVC negro
- Grosor de acero galvanizado de 0.4 mm

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.