Conector Flexible ROBG4575

Accesorios Antivibración

Submittal

Características:

- Cuello de lona ahulada
- Opera en un rango de temperaturas de menos 20°C hasta 70°C
- Resistente a las rasgaduras y a la tensión
- Retardante al fuego clasificación UL, NFPA 701
- Evita la transmisión de vibraciones
- Excelentes propiedades mecánicas
- Tipo de costura LOC 4

Materiales y Acabados:

- Acero galvanizado calibre 28
- Tejido de tela de poliéster, recubierto por ambos lados con PVC negro
- Grosor de acero galvanizado de 0.4 mm

Plano de Dimensiones:

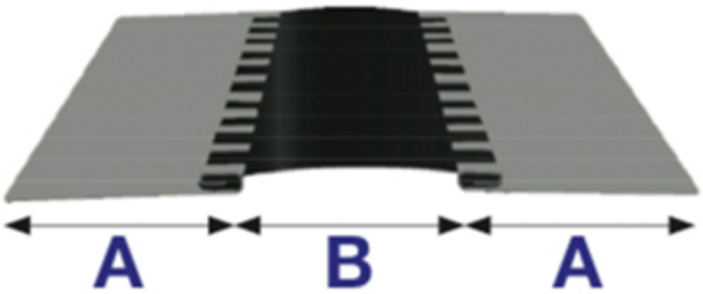

A= EXT. ACERO		B= TRAMO LONA	
45 mm	2-3/4"	75 mm	4"

ESPECIFICACIONES		ROGB
MATERIAL		REVESTIMENTO DE POLIESTER
		PVC NEGRO POR LOS 2 LADOS
PESO		600 GR/SQ (18 OZ/SQ YD
COLOR		NEGRO
RANGO DE TEMPERATURA		-30°C to +70°C (-4°F to 158°F)
RESISTENCIA AL FUEGO		RETARDANTE AL FUEGO UL NFPA701

RESISTENCIA A QUIMICOS	MUY BUENA	BUENA	SUFICIENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
ACIDOS	X				
ACEITES		X			
SOLVENTES			X		
GRASAS		X			

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.