Conector Flexible SI4575

Accesorios Antivibración

Submittal

Características:

- Cuello de lona ahulada
- Adecuado para aplicaciones de alta temperatura
- Opera en un rango de temperaturas de menos 40°C hasta 280°C
- Clasificación UL, NFPA 701
- Excelentes propiedades mecánicas

Materiales y Acabados:

- Acero galvanizado calibre 28
- Recubierto por ambos lados de silicón, tejido tela

Plano de Dimensiones:

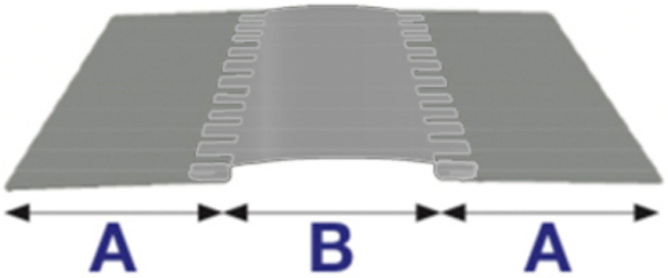

A=EXT. ACERO		B=TRAMO LONA	
35mm	1-3/8"	60 mm	2-3/8"
45mm	1-3/4"	60 mm	2-3/8"
		75 mm	3"
70 mm	2-3/4"	100 mm	4"

ESPECIFICACIONES		SI
MATERIAL	REVESTIMENTO	FIBRA DE VIDRIO
	CAPAS	SILICON POR LOS 2 LADOS
PESO		560 GR/SQ (16,5 OZ/SQ YD
COLOR		GRIS
RANGO DE TEMPERATURA		-50°C to +250°C (-58°F to +482°F)
RESISTENCIA AL FUEGO		EXELENTE RESISTENCIA DE TEMP. UL NFPA701

RESISTENCIA A QUIMICOS	MUY BUENA	BUENA	SUFICIENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
ACIDOS		X			
ACEITES		X			
SOLVENTES		X			
GRASAS		X			

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.