Conector Flexible ISOLEX 70100

Accesorios Antivibración

Submittal

Características:

- Cuello de lona ahulada con aislamiento
- Rendimiento térmico -20°C hasta 70°C
- Resistente a las rasgaduras y a la tensión
- Retardante al fuego, clasificación UL, NFPA 701
- Tipo de costura LOC4
- Evita la transmisión de vibraciones
- Excelentes propiedades mecánicas
- Costura tipo engargolado, LOC 4

Materiales y Acabados:

- Acero galvanizado calibre 28
- Tela de poliéster, recubierto por ambos lados con PVC negro
- Capa de fibra de vidrio de 1" de espesor

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Conector Flexible ISOLEX 70100

Accesorios Antivibración

Submittal

Plano de Dimensiones:

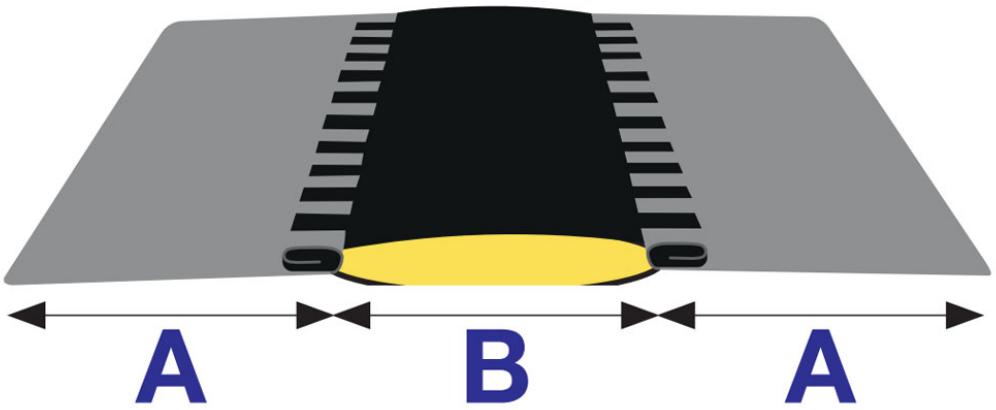

A= EXT.ACERO		B= TRAMO LONA	
70 mm	2-3/4"	100 mm	4"

MATERIAL	RESPALDO	TELA DE POLIÉSTER
	REVESTIMIENTO	PVC NEGRO POR AMBAS CARAS
PESO		600 gr/m² (18 oz/sq yd)
COLOR		NEGRO
RANGO DE TEMPERATURA		-30 a +70°C (-22°F a 158°F)
CARACTERÍSTICAS		EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA Y AL AGUA RETARDANTE DE LLAMA MUY BUENA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y A LA INTEMPERIE TEJIDO MULTIUSO
CLASIFICACIONES		TEJIDO DE PVC: PROBADO POR UL SEGÚN NFPA 701

Los valores enumerados son promedios finales obtenidos en condiciones de laboratorio estándar. Estos resultados se proporcionan sólo como guía y no como garantía. Se debe determinar un factor de seguridad apropiado para el propósito diseñado.

RECISTENCIA A QUIMICOS	MUY BUENA	BUENA	SUFICIENTE	CUMPLE	NO CUMPLE
ÁCIDOS		x			
ACEITES			x		
SOLVENTES				x	
GRASAS			x		
OZONO	x				
UV	x				
HALÓGENO	x				

La resistencia puede diferir según el tiempo, la exposición ambiental y la concentración química.

Nombre de la obra:_____
Ubicación:_____
Arquitecto: _____
Ingeniero: _____
Contratista: _____

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografeadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.