DLSB

Seguridad Difusores de Seguridad



El difusor para inyección o retorno DLSB es recomendable para aplicaciones de seguridad baja que requieren una eficiente distribución de aire. El difusor DLSB tipo louver cuenta con una placa frontal desmontable fabricada en lamina galvanizada calibre 12 y se suministra con barrenos y tornillos de seguridad. Está construido en aluminio y se puede configurar con patrón de 1, 2, 3 ó 4 vías, con cuello cuadrado desde 6"x6" hasta 24"x24" y en cuello redondo desde 6" hasta 18". Como accesorios opcionales, así como el Control de Volumen Cuadrado (CVC) o Control de Volumen Redondo (CVR). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco Tablaroca o negro mate.

Características:

- Difusor de seguridad baja
- Tipo louver o diamante con plato cuadrangular
- Para inyección o retorno
- Placa de seguridad desmontable con perforaciones cuadradas de 13/16"
- Patrón de aire de 1, 2, 3 ó 4 vías

Dimensiones:

- Cuellos cuadrados desde de 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 3"
- Cuellos redondos desde 6" hasta 18" en incrementos de 2"
- Plato exterior desde 12”x12” hasta 30”x30” en incrementos de 3”

Materiales y Acabados:


- Fabricado en aluminio
- Placa frontal de lámina galvanizada calibre 12
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate

Accesorios Opcionales:

CVC



CVR

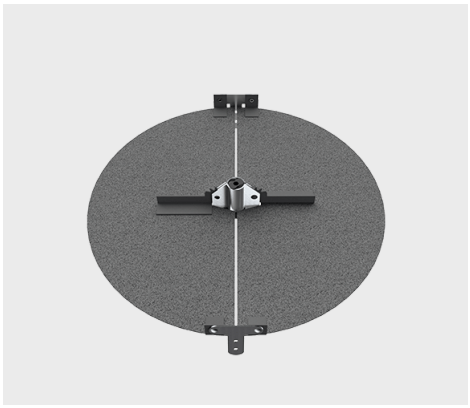

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.