Desinfección de aire V-MAX o V-MAX GRID

Desinfección de Aire Lámparas UV-C

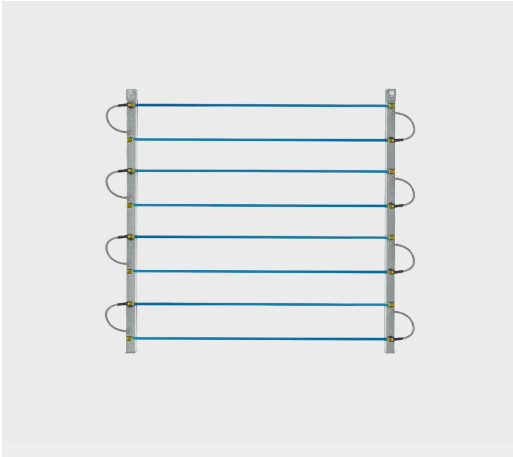

En instalaciones como hospitales, escuelas, aeropuertos y edificios comerciales, patógenos aerotransportados pueden propagarse a través de los sistemas de aire amenazando la salud de los ocupantes.
Los sistemas de UV instalados en ductos están diseñados para desinfectar el aire a medida que pasa a través de los sistemas HVAC e irradiar toda la sección transversal de un ducto a altas intensidades.
La desinfección por medio de UV reduce los microorganismos infecciosos transportados vía aérea que pueden causar la propagación de enfermedades y disminuye los casos de personas que se pueden enfermar debido a la contaminación de microorganismos como virus y bacterias.
Ayuda a reducir las infecciones adquiridas en el hospital cuando los sistemas de desinfección de aire y de superficie se utilizan juntos.
El aire interior saludable ayuda a minimizar el ausentismo y aumenta la comodidad y la productividad de los ocupantes.
Aplicaciones:
*Limpieza de serpentín/Desinfección de Superficies
*Desinfección de Flujo de Aire
Elimina virus y bacterias: ¡hasta un 99%!

Características:

- Fácil de instalar en equipos nuevos y existentes
- Diseño escalable para adaptarse a cualquier tamaño de plenum
- Los accesorios se pueden montar interna o externamente
- Las lámparas se pueden montar fácilmente en soportes verticales
- Baja caída de presión
- Espacio mínimo requerido para instalación
- Bajo consumo de energía con entrada de voltaje universal
- Elimina los organismos infecciosos en el aire a medida que el aire pasa a través de la “zona de exterminio” UV de alta intensidad
- Especificación Típica: 90% Primera Etapa
- Igual a 99%+ de Coronavirus*

Dimensiones:

- Múltiples Tamaños de Lámparas , 21” , 33” , 48” & 61”

Materiales y Acabados:

- Lámparas de Alta Intensidad
- Certificaciones:
- UL 1598 / CSA 22.2 250
- UL 1995 / CSA 22.2 236
- UL 153 / CSA 22.2 12 para la categoría ABQK (accesorios montados en conductos de aire)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Voltage de entrada	Configuraciones de lamparas					
	21" (53.34 cm)	Dual 21"(Dual 53.34 cm)	33" (Dual 83.82 cm)	Dual 33"(Dual 83.82 cm)	48" (121.92 cm)	61" (154.94 cm)
120	0.45	0.90	0.75	1.45	1.24	1.3
208	0.30	0.60	0.45	0.90	0.75	0.80
240	0.25	0.50	0.4	0.80	0.65	0.70

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.