

GEA

Rejillas y Registros Inyección

Submittal


Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Tipo panal "A" de 3/4" de espesor
- Marco extruido biselado
- Núcleo fijo
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en acero o aluminio
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Plano de Dimensiones:

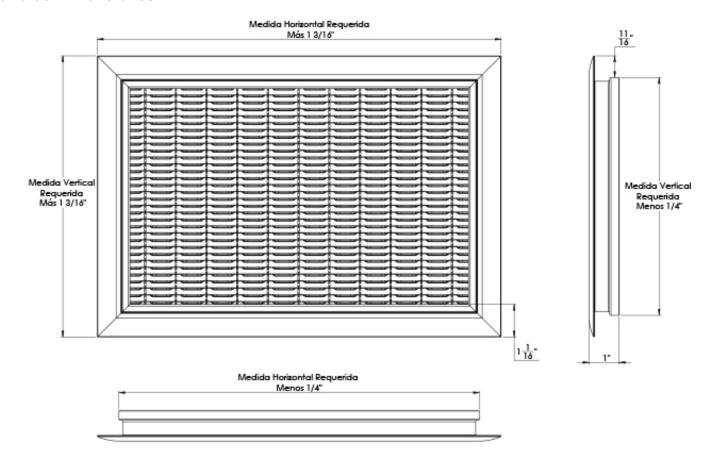

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GEA	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	4	62	4	12

Nombre de la obra:	Presentado por:
Ubicación:	
Arquitecto:	Facher
Ingeniero:	Fecha:
Contratista:	

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx