


GEA

Rejillas y Registros Inyección

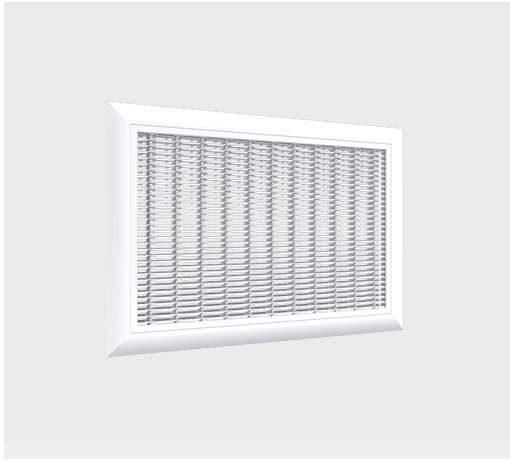

La rejilla tipo panel de doble deflexión para inyección GEA es ampliamente recomendable para uso en muros o falso techo. Su diseño exclusivo tipo panel "A" permite obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Su marco de aluminio extruido es biselado y el núcleo puede fabricarse tanto en aluminio como acero. Las medidas disponibles de la opción de aluminio son desde 4"x4" hasta 48"x36"; para la opción de acero las medidas son desde 4"x4" hasta 48"x24". La rejilla GEA está disponible en incrementos de 1" y su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Tipo panel "A" de 3/4" de espesor
- Marco extruido biselado
- Núcleo fijo
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas

Dimensiones:


- Panel de aluminio: desde 4"x4" hasta 48"x36" en incrementos de 1"
- Panel de acero: desde 4"x4" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panel fabricado en acero o aluminio
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:


- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias



Accesorios Opcionales:


CVC



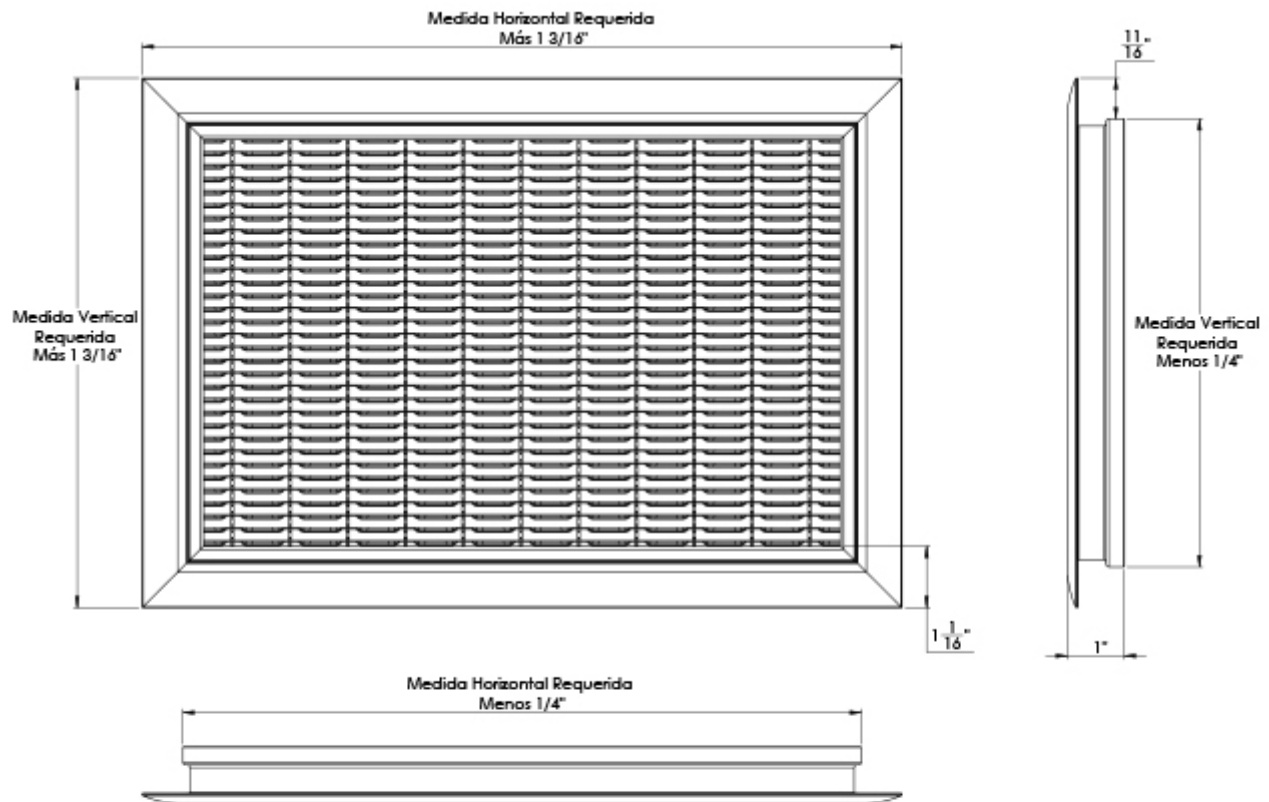

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GEA	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
		4	62	4

Diagrama de Instalación:

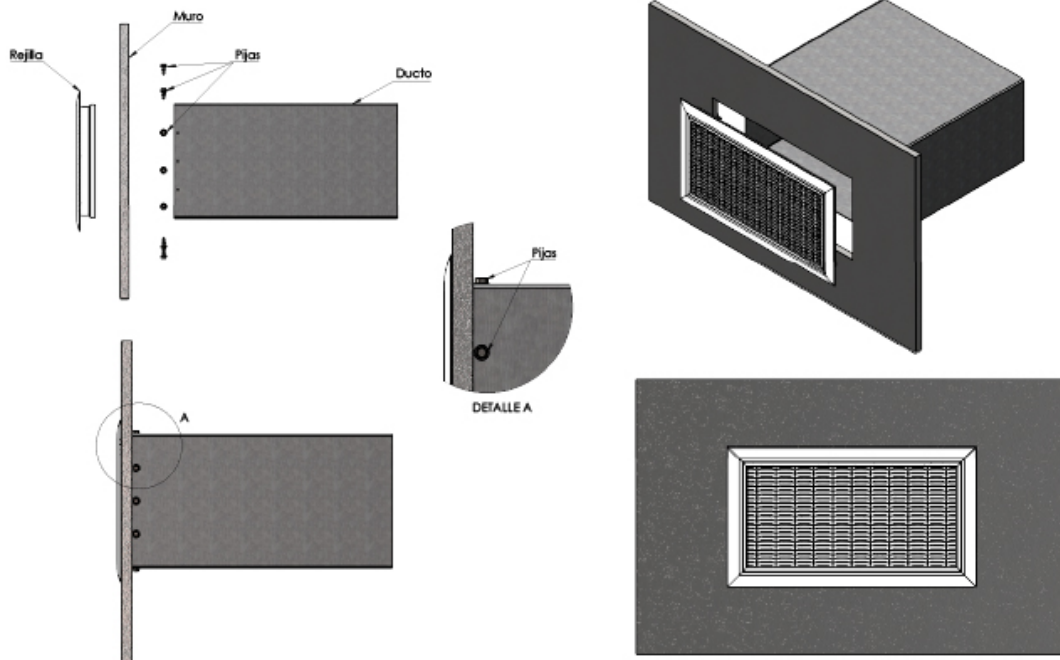

Especificación Sugerida:

La rejilla tipo panel de doble deflexión para inyección GEA será de la marca Innes. Su diseño exclusivo permitirá obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Las medidas disponibles del panel de aluminio serán desde 4"x4" hasta 48"x36"; para el panel de acero las medidas serán desde 4"x4" hasta 48"x24". El marco biselado será de aluminio biselado extruido GEA. La rejilla GEA estará disponible en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección GEA	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	<ul style="list-style-type: none"> •NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20 	MI: MCI EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC	<ul style="list-style-type: none"> •NO •SI •Especial 	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado