GEA

Rejillas y Registros Inyección



La rejilla tipo panal de doble deflexión para inyección GEA es ampliamente recomendable para uso en muros o falso techo. Su diseño exclusivo tipo panal “A” permite obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Su marco de aluminio extruido es biselado y el núcleo puede fabricarse tanto en aluminio como acero. Las medidas disponibles de la opción de aluminio son desde 4"x4" hasta 48"x36"; para la opción de acero las medidas son desde 4"x4" hasta 48"x24". La rejilla GEA está disponible en incrementos de 1" y su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Tipo panal "A" de 3/4" de espesor
- Marco extruido biselado
- Núcleo fijo
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas

Dimensiones:

- Panal de aluminio: desde 4"x4" hasta 48"x36" en incrementos de 1"
- Panal de acero: desde 4"x4" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en acero o aluminio
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias



www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

CVC



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

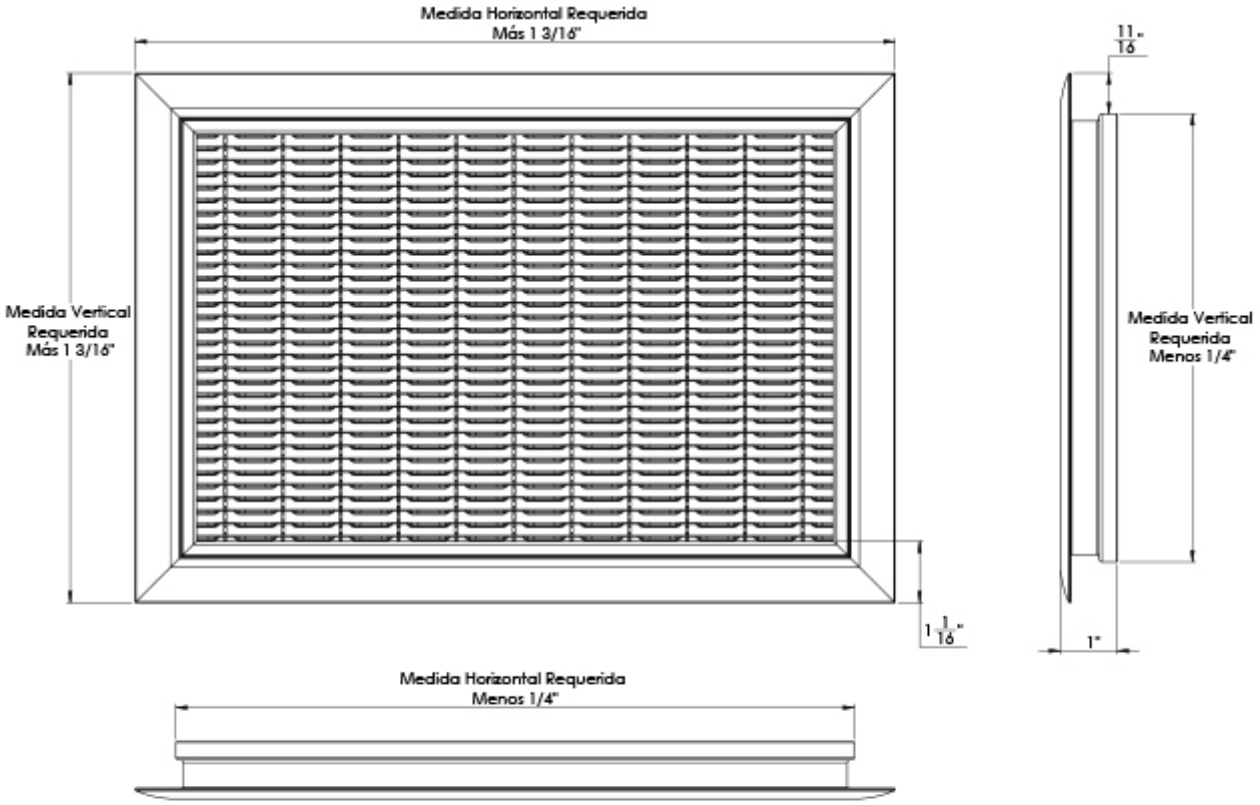

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GEA	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	4	62	4	12

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

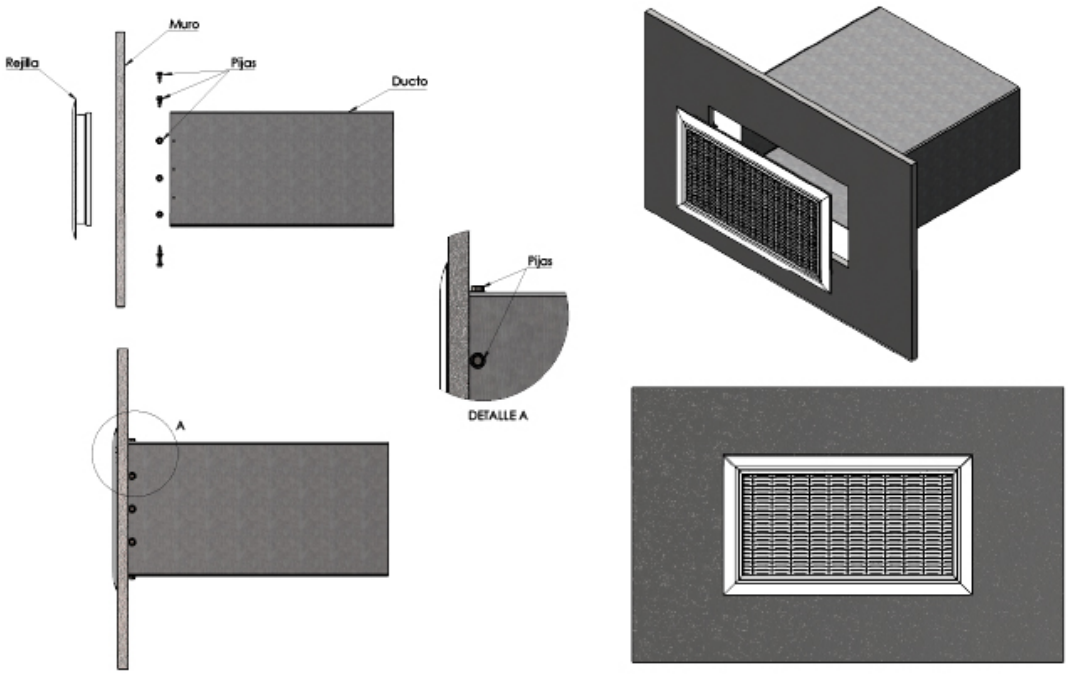

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La rejilla tipo panal de doble deflexión para inyección GEA será de la marca Innes. Su diseño exclusivo permitirá obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación de la rejilla. Las medidas disponibles del panal de aluminio serán desde 4"x4" hasta 48"x36"; para el panal de acero las medidas serán desde 4"x4" hasta 48"x24". El marco biselado será de aluminio biselado extruido GEA. La rejilla GEA estará disponible en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección ***GEA***	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	MI: MCI EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.