


GH5 GQ5

Rejillas y Registros Retorno

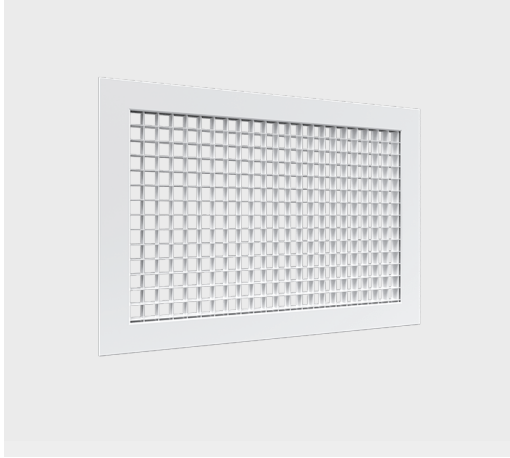

Las rejillas tipo cuadrícula para extracción o retorno modelo GQ5 y GH5 son una excelente opción para aplicaciones que requieran retornar o transferir altos volúmenes de aire con mínimos requisitos de presión. Por su diseño con cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" a 90°, armonizan con luminarios comunes. Los tamaños de construcción están disponibles desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" y 48"x24" (GH5LT). La rejilla GH5 está construida con marco de aluminio extruido, el modelo GQ5 cuenta con un contramarco de 1/2" y en ambos casos el núcleo es de aluminio. Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC) para el modelo GH5 y el marco de montaje (MCE).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno
- Cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2"
- Deflexión a 90°
- Contramarco doblado de 1/2" (modelo GQ5)
- Marco extruido (modelo GH5)

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles





Accesorios Opcionales:

CVC




MCE

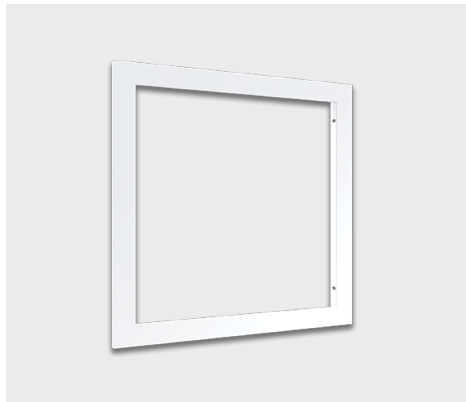

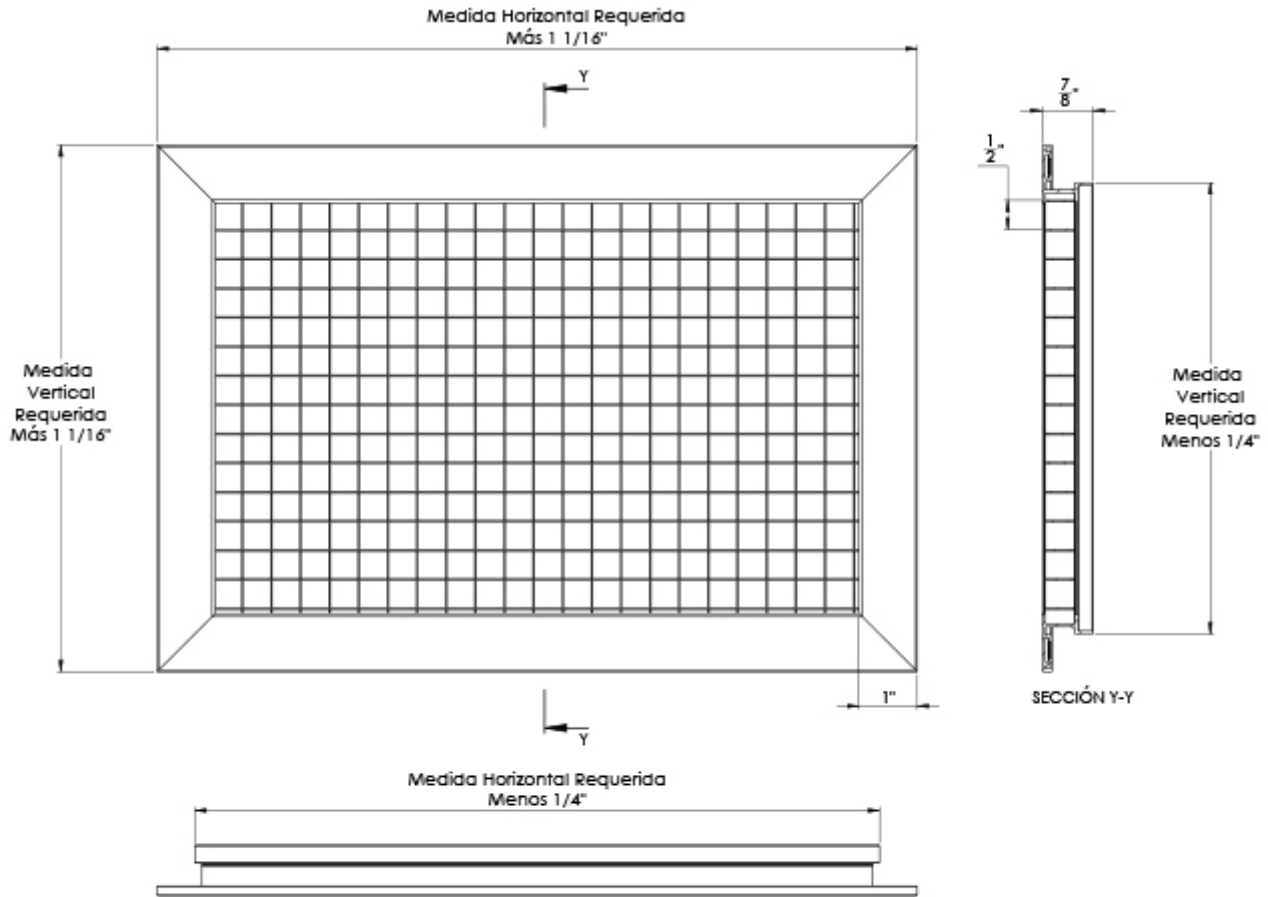

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GH5	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
		6	48	6

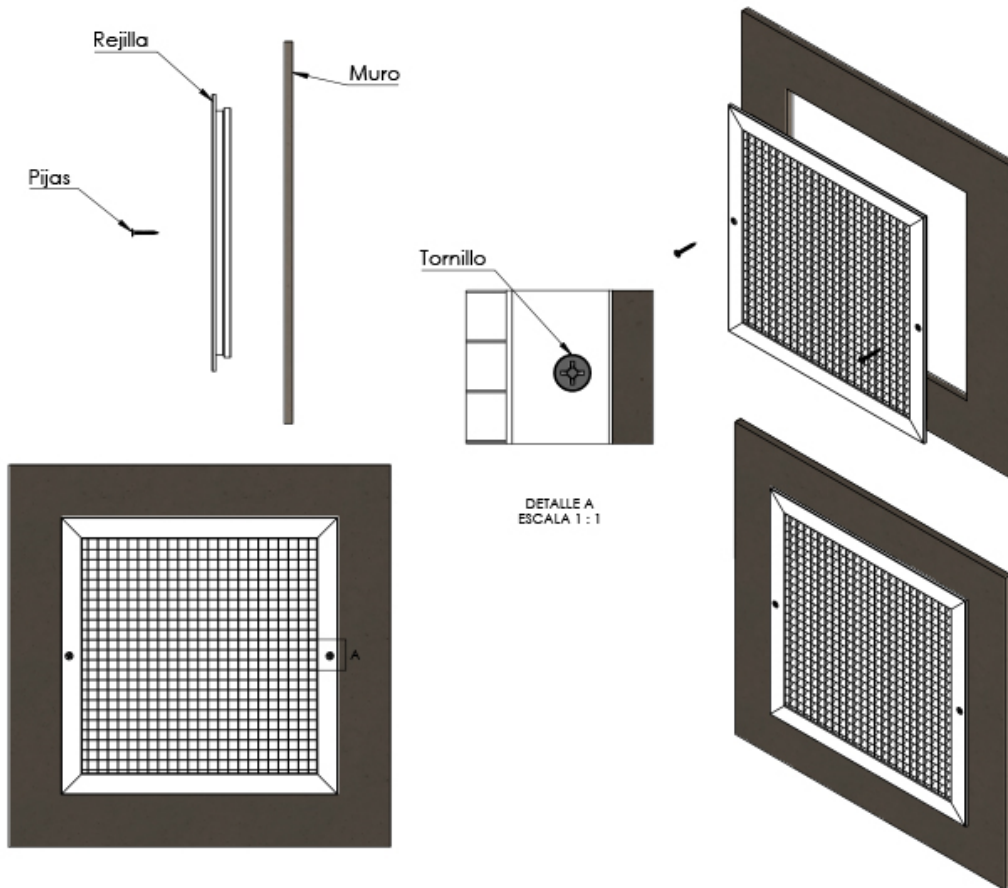Diagrama de Instalación:

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo cuadrícula para extracción o retorno modelo GQ5 y GH5 serán de la marca Innes. Los tamaños de construcción estarán disponibles desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular, las dimensiones disponibles serán 24"x24" o 48"x24" (GH5LT). La cuadrícula será de 1/2"x1/2"x1/2". Estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. El modelo GH5 contará con un marco extruido y el modelo GQ5 tendrá un contramarco de 1/2". Como accesorio opcional estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC) para el modelo GH5.

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno GH5	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	<ul style="list-style-type: none"> •NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20 	MI: MCI EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC	<ul style="list-style-type: none"> •NO •SI •Especial 	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado