
GHV GQV

Rejillas y Registros Transferencia



Las rejillas modelo GHV y GQV son una excelente opción para transferencia gracias al exclusivo diseño de su panal V tipo “no visión” ya que proveen un área libre de 81.5% proporcionando una alta capacidad y baja pérdida de presión. Son adecuadas para instalación en muro, puertas o particiones. Por su apariencia, son el complemento ideal con rejillas GMA para la inyección y GHR para el retorno.

Están disponibles con marco extruido en aluminio (GHV) ó contramarco tipo Q (GQV). El núcleo puede ser fabricado en acero, acero inoxidable o aluminio y los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate (opciones de acero y aluminio). Como accesorios opcionales (solo modelo GHV) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla de transferencia
- Panal "V" de 1/2" tipo no visión
- Separación entre aletas 3/16"
- Contramarco tipo Q (modelo GQV)
- Marco extruido tipo H (modelo GHV)

Dimensiones:


- Desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado acero o aluminio
- Marco de aluminio extruido (GHV)
- Contramarco de acero o aluminio (GQV)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles




www.innes.com.mx


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

MCE

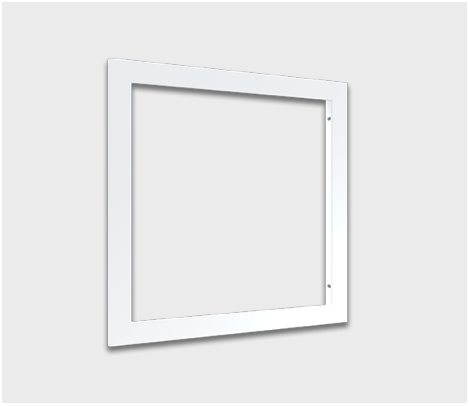

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

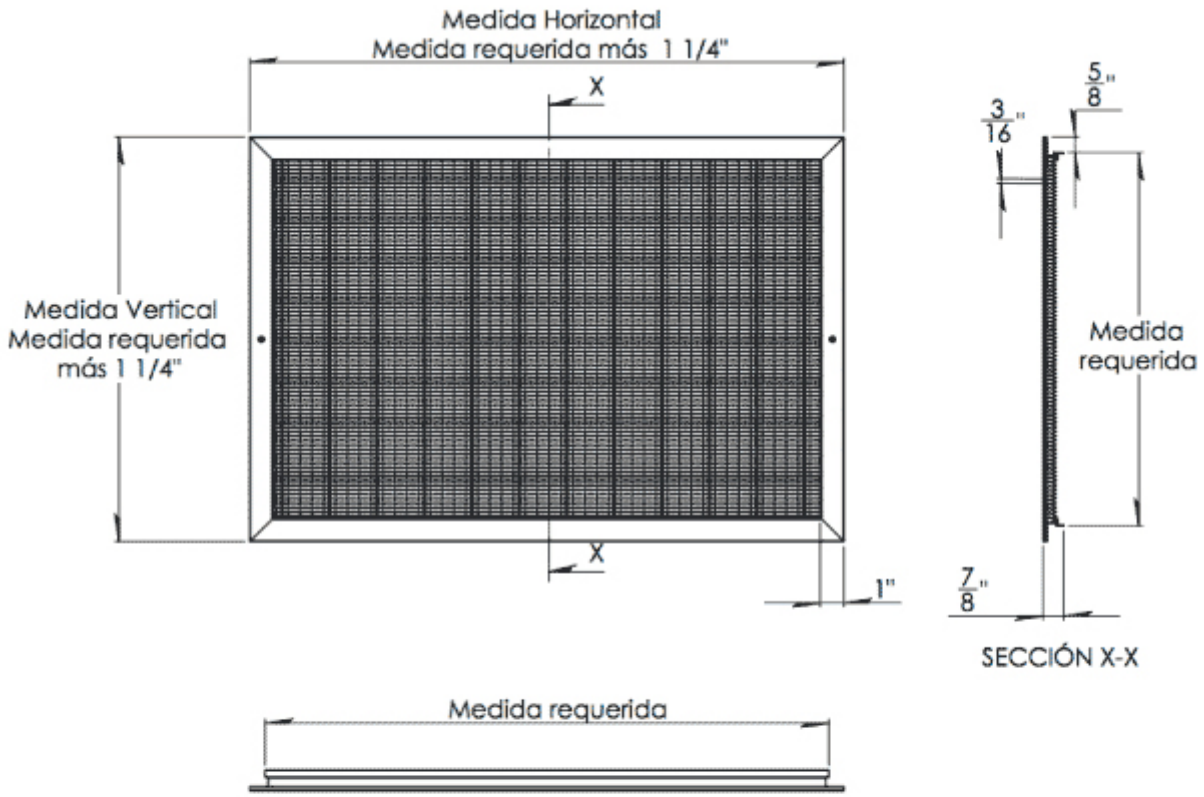


La medida real es la medida requerida menos 1/4"

Tabla de dimensiones GHV

Tipo	Medida Requerida				Tipo Cuello	
	Horizontal		Vertical			
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Redondo	Cuadrangular
GHV	6	48	6	36	N.D.	✓

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.


Diagrama de Instalación:

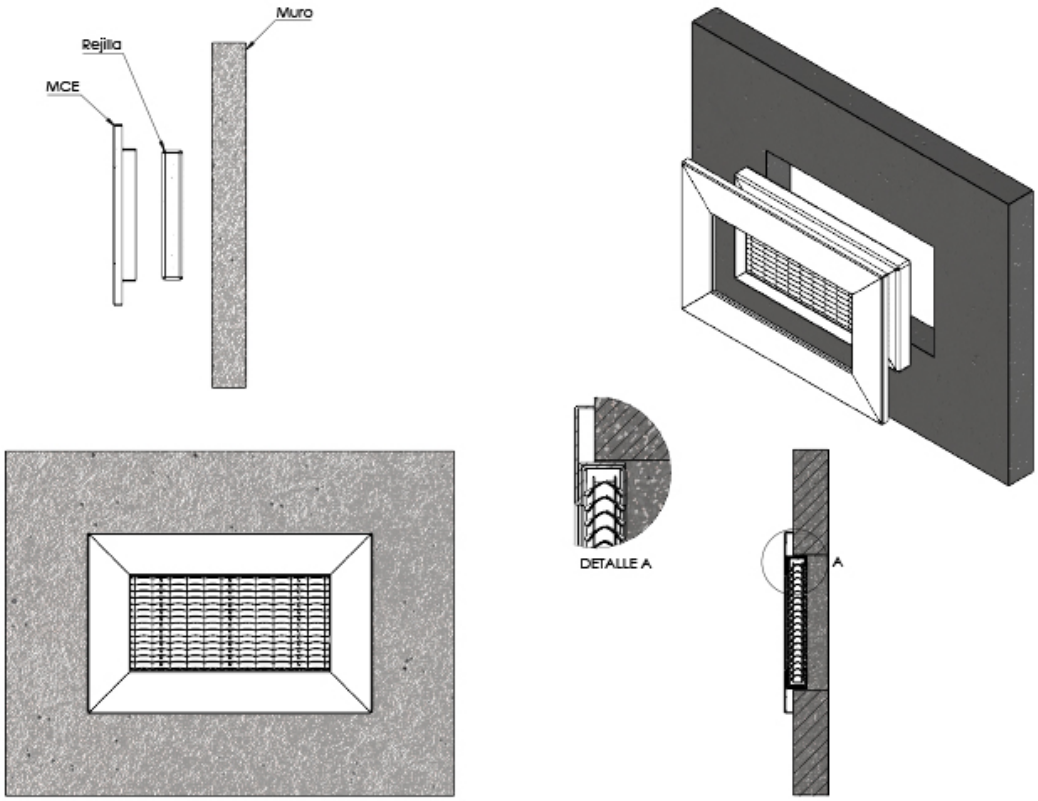

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo panal tipo GQV y GHV serán de la marca Innes. Su aplicación será transferencia. Estarán disponibles con contramarco tipo Q modelo GQV y con marco de aluminio extruido tipo H modelo GHV. Los tamaños de construcción estarán disponibles desde 6"x6" hasta 48"x36" en incrementos de 1". Las rejillas GHV y GQV serán fabricadas con panal "V" tipo no visión en acero, acero inoxidable o aluminio. Su acabado será pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estará disponible el Marco de Montaje (MCE) para modelo GHV.

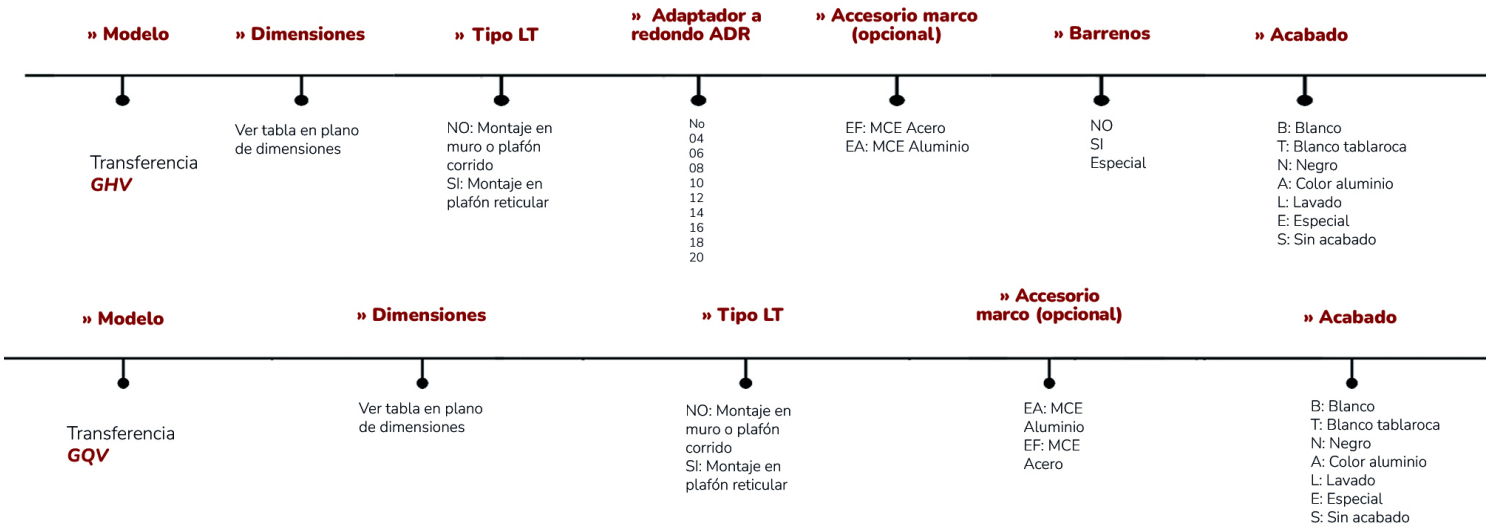

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.