GM45B

Rejillas y Registros Retorno

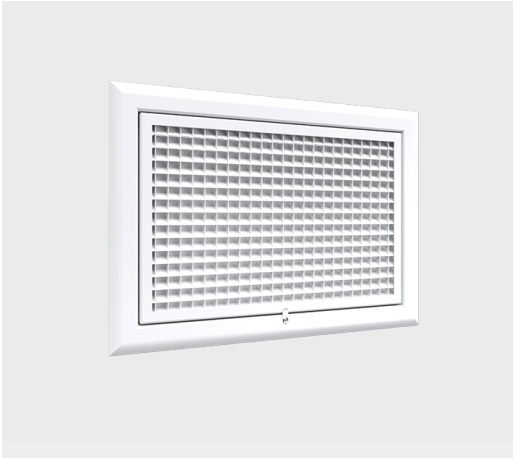

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción modelo GM5B son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera retornar o transferir altos volúmenes de aire con mínimos requisitos de presión. Su núcleo abatible está construido con cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" e incluye portafiltro de 1". Por su diseño, las rejillas GM5B armonizan con luminarios comunes. Los tamaños disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" y 48"x24" modelo GM5BLT. Las rejillas GM5B están construidas totalmente en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

Características:

- Rejilla abatible para extracción o retorno
- Cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2"
- Deflexión a 45°
- Portafiltro de 1"

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Fabricado en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

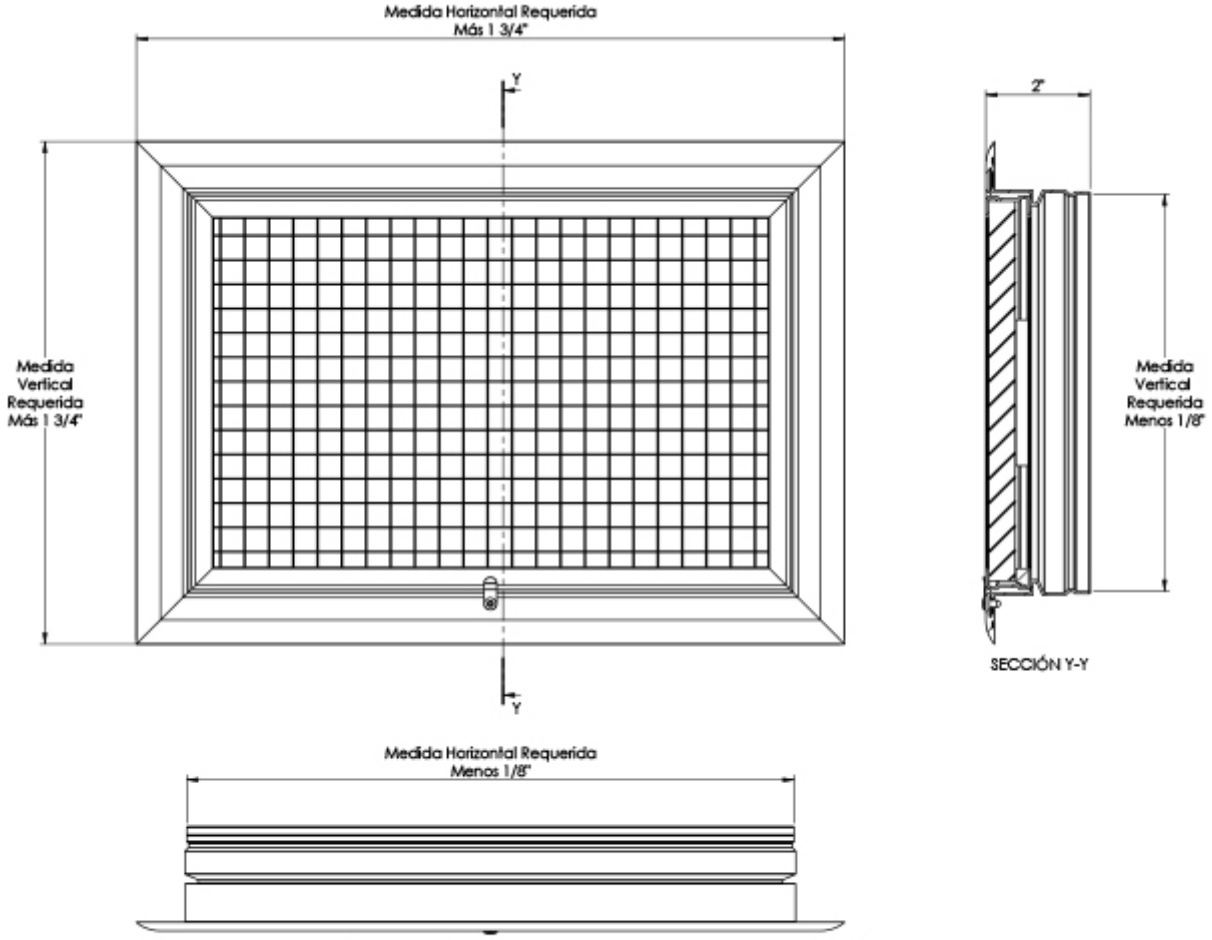

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GM45B	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	8	48	8	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

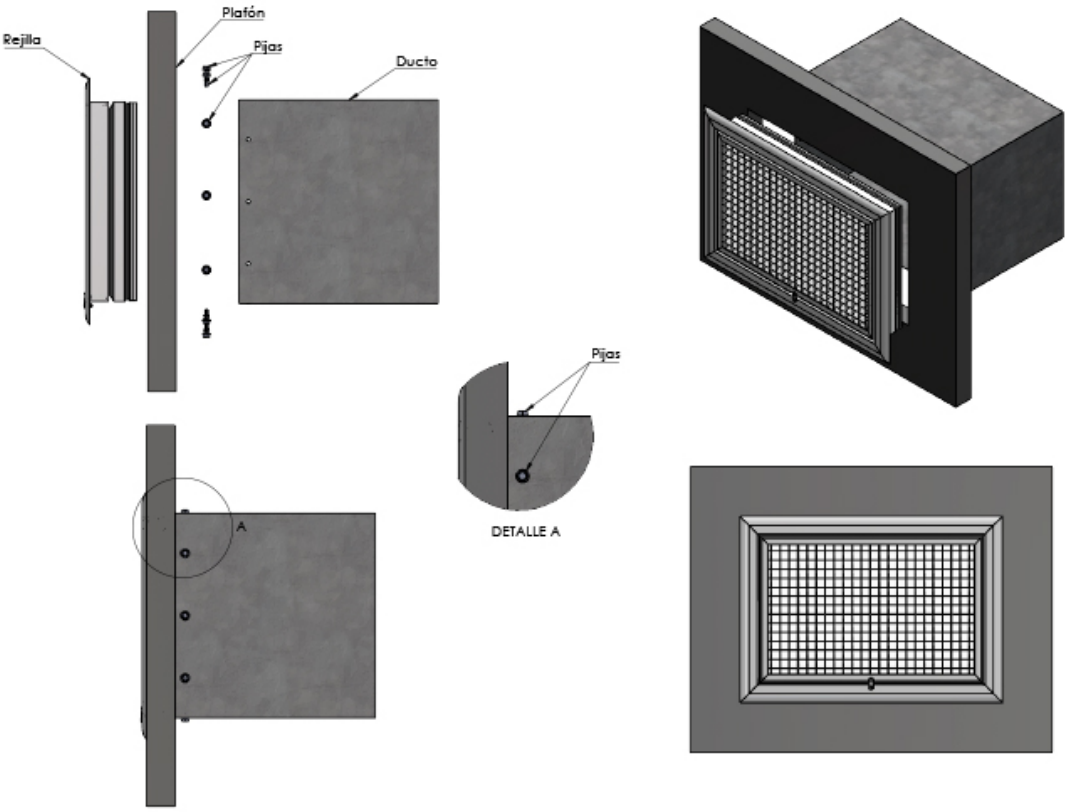

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción modelo GM45B serán de la marca Innes. Su núcleo estará construido con cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" y deflexión a 45°que evitará la vista hacia el interior del ducto a través de la rejilla. Su núcleo será abatible e incluirá un portafiltro de 1". Los tamaños disponibles serán desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Las rejillas GM45B estarán construidas totalmente en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional estará disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GM45B***	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVR	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.