


## GN5B

### Rejillas y Registros Retorno

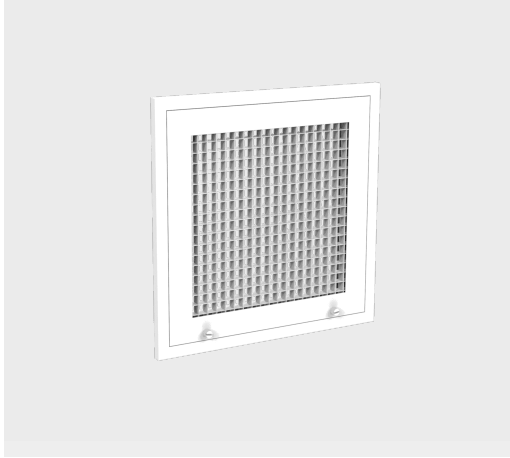

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción modelo GN5B son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera retornar o transferir altos volúmenes de aire con mínimos requisitos de presión. El núcleo es abatible y/o desmontable, con un sistema de cierre con perilla o tornillo, además cuenta con un cable de seguridad y con portafiltro de 1" con opción a 2". Está construido con cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2". Los tamaños disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Las rejillas GN5B están construidas totalmente en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

#### Características:

- Rejilla de extracción o retorno
- Cuadrícula de 1/2" x 1/2" x 1/2"
- Deflexión a 90°
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Sistema de cierre con perilla o tornillo
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Portafiltro de 1" ó 2"
- Cable de seguridad

#### Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1"

#### Materiales y Acabados:


- Fabricada en aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

**Accesorios Opcionales:**


ADR



MCE

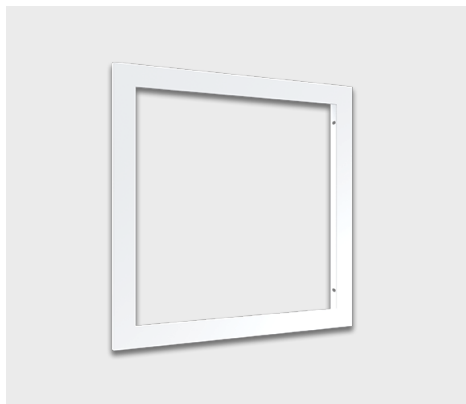


REJILLA GN5B CON SISTEMA DE CIERRE DE PERILLA

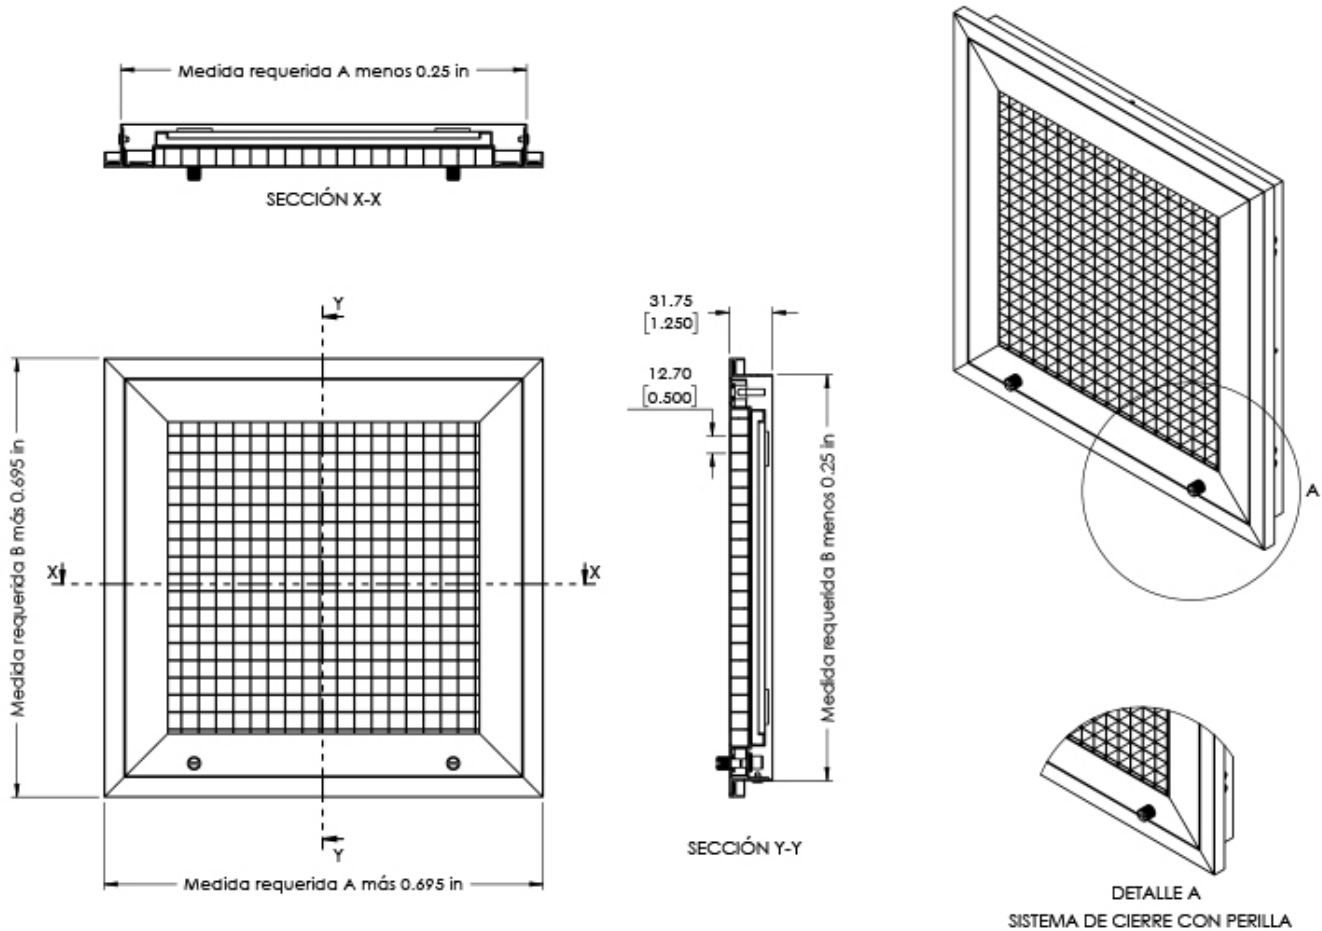


Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GN5B	Minima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Minima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	48	6	24

REJILLA GN5B CON SISTEMA DE CIERRE DE TORNILLO

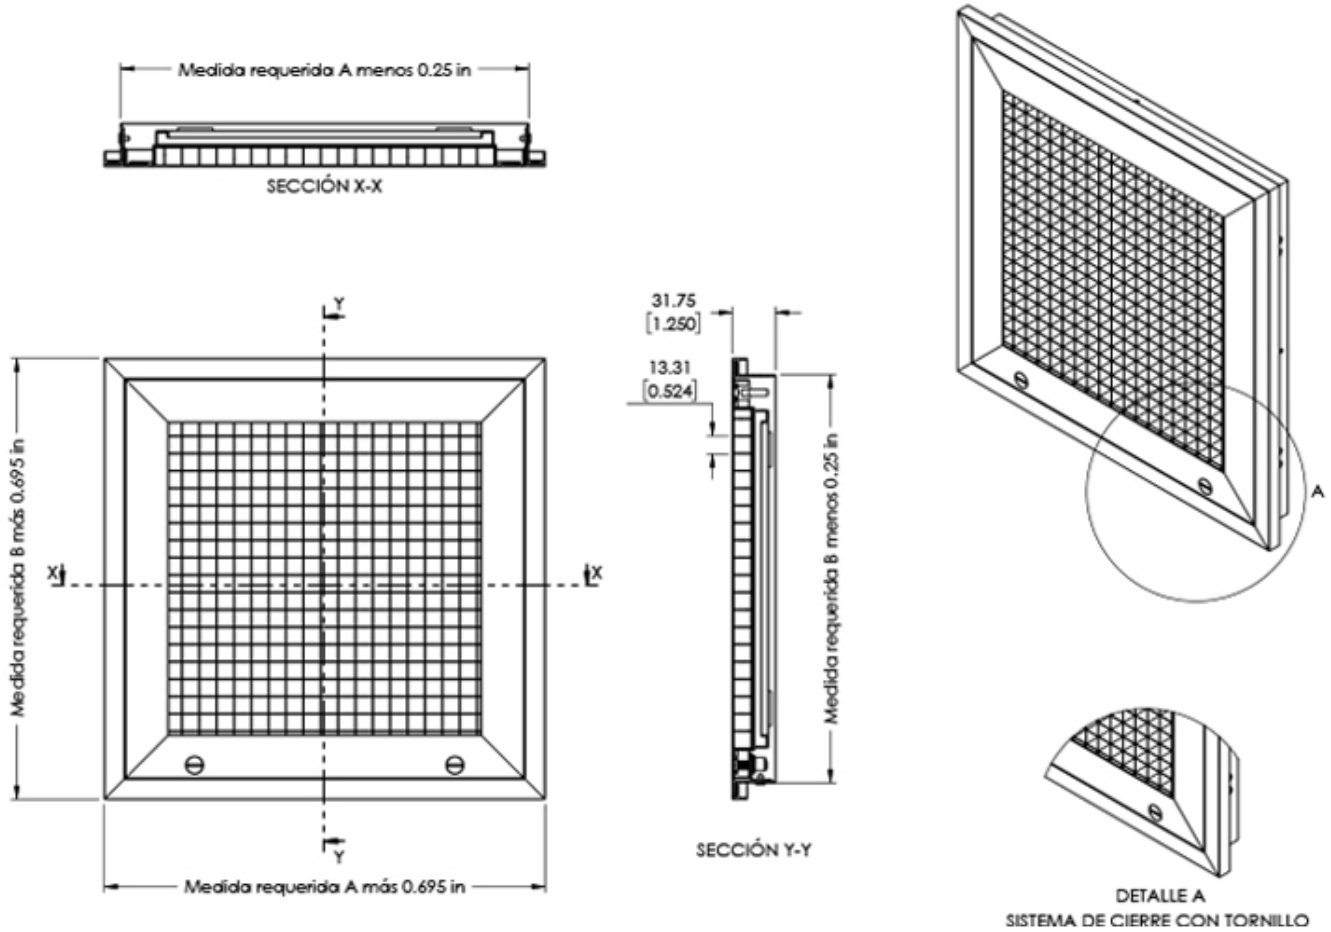

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
	Minima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Minima [pulg.]	Máxima [pulg.]
GN5B	6	48	6	24

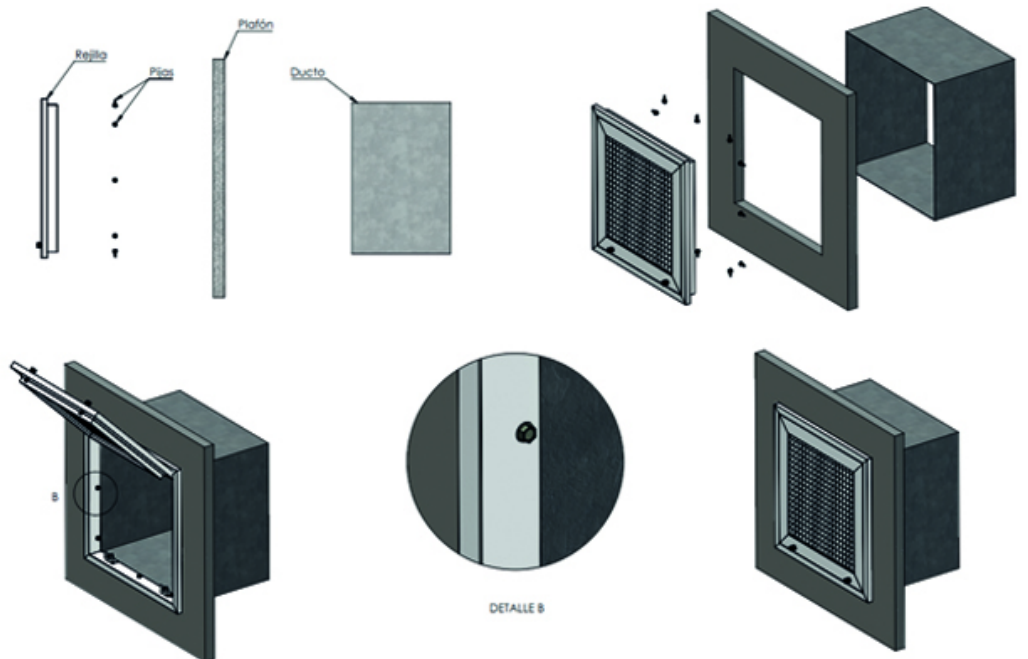**Diagrama de Instalación:**

## Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo cuadrícula para retorno o extracción de aire modelo GN5B serán de la marca Innes. Estarán fabricadas con núcleo abatible de cuadrícula de 1/2"x1/2"x1/2" e incluirá un cable de seguridad y contarán con un portafiltro de 1" ó 2". Los tamaños de construcción estarán disponibles desde 6"x6" hasta 48"x24" en incrementos de 1". Para montaje en plafón reticular, las dimensiones disponibles serán 24"x24" o 48"x24" (GN5BLT). Las rejillas GN5B estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Sistema de cierre	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno <b>GN5B</b>	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	PF1 PF2	04" 06" 08" 10" 12" 14" 16" 18" 20"	E= Perilla T = Tornillo	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	CVR	NO SI Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado