GNAB

Rejillas y Registros Inyección

Las rejillas tipo panal abatible de doble deflexión para inyección GNAB son ampliamente recomendadas para uso en muros y falso techo. Su diseño exclusivo tipo panal “A” permite obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo con la orientación del panal, así como acceso a través de la rejilla ya que el panal es abatible y cuenta con un portafiltro de 1". Están disponibles con marco en aluminio extruido y el panal puede fabricarse en aluminio con espesor de ¾” y en acero con espesor de ½”. Las medidas disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24”. Las rejillas GNAB están disponibles en incrementos de 1" y su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también disponibles.

Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Tipo panal "A" de 3/4" de espesor
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Portafiltro de 1" o 2"

Dimensiones:

- Panal de aluminio: desde 6"x6" hasta 48"x24” en incrementos de 1"
- Panal de acero: desde 6"x6" hasta 48"x24” en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en aluminio o acero
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

MCE

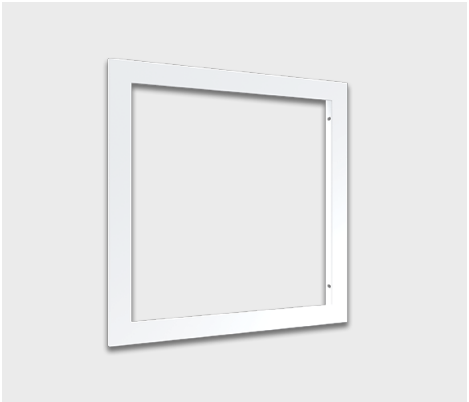

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.