GNAB

Rejillas y Registros Inyección

Las rejillas tipo panal abatible de doble deflexión para inyección GNAB son ampliamente recomendadas para uso en muros y falso techo. Su diseño exclusivo tipo panal “A” permite obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo con la orientación del panal, así como acceso a través de la rejilla ya que el panal es abatible y cuenta con un portafiltro de 1". Están disponibles con marco en aluminio extruido y el panal puede fabricarse en aluminio con espesor de ¾” y en acero con espesor de ½”. Las medidas disponibles son desde 6"x6" hasta 48"x24”. Las rejillas GNAB están disponibles en incrementos de 1" y su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales están también disponibles.

Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Tipo panal "A" de 3/4" de espesor
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Portafiltro de 1" o 2"

Dimensiones:

- Panal de aluminio: desde 6"x6" hasta 48"x24” en incrementos de 1"
- Panal de acero: desde 6"x6" hasta 48"x24” en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en aluminio o acero
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

MCE

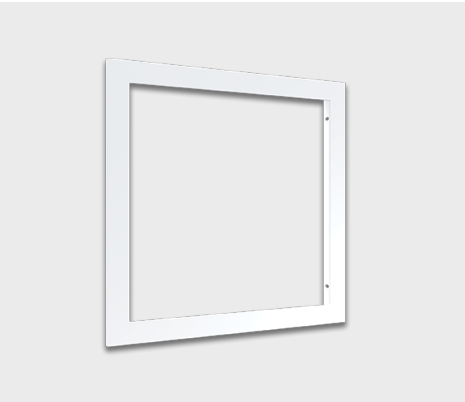

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

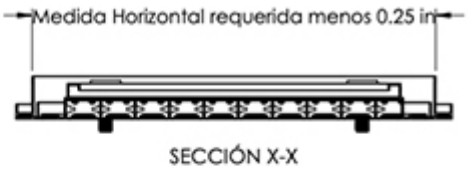

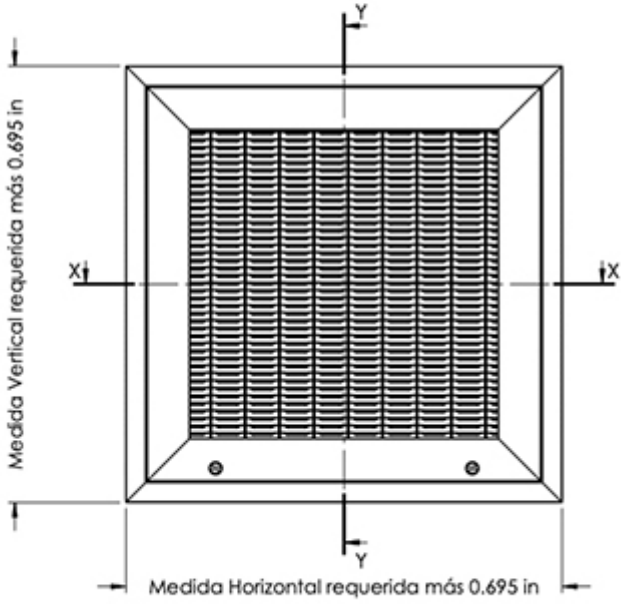

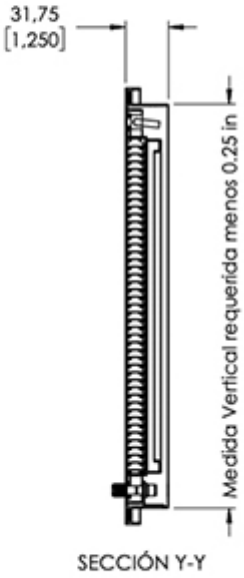

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.



SECCIÓN X-X

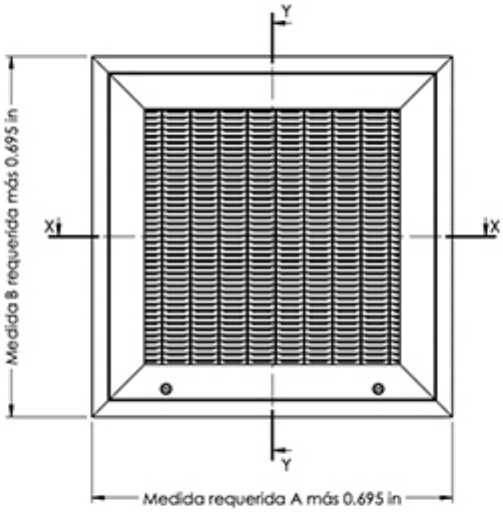

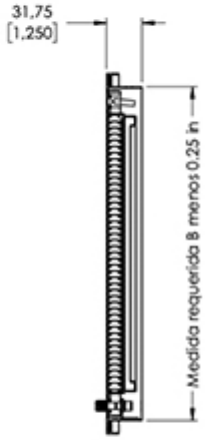

SECCIÓN Y-Y

Patrones de deflexión del panal tipo 'A'

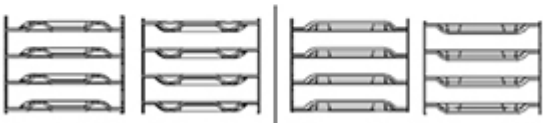

5° arriba 5° abajo 15° arriba 15° abajo

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GNAB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	62	6	12

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

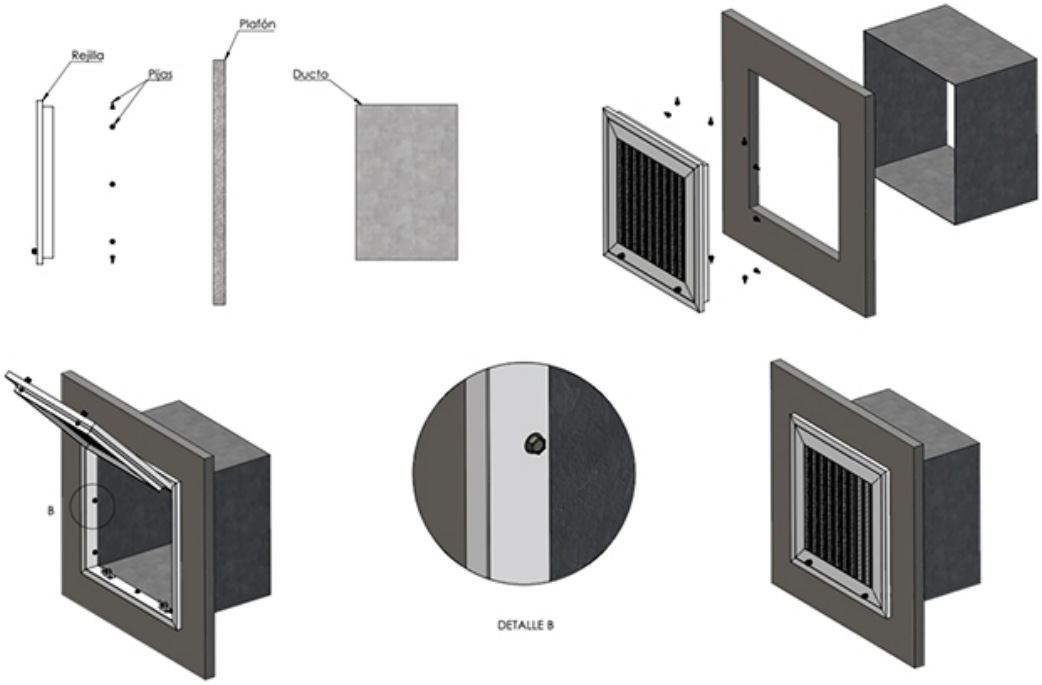

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas tipo panal abatible de doble deflexión para inyección serán de la marca Innes modelo GNAB. Su diseño exclusivo tipo panal permitirá obtener una deflexión de 5° o 15° de acuerdo a la orientación del panal asi como acceso a través de la rejilla ya que el panal será abatible y contará con portafiltro de 1". Estarán disponibles con marco de aluminio extruido y el panal podrá fabricarse tanto en aluminio como acero. Las medidas disponibles del panal de aluminio serán desde 6"x6" hasta 48"x24"; para el panal de acero las medidas disponibles serán desde 6"x6" hasta 48"x24". Las rejillas GNAB estarán disponibles en incrementos de 1" y su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Inyección ***GNAB***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	•PF1 •PF2	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVR	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.