GNPB

Rejillas y Registros Retorno

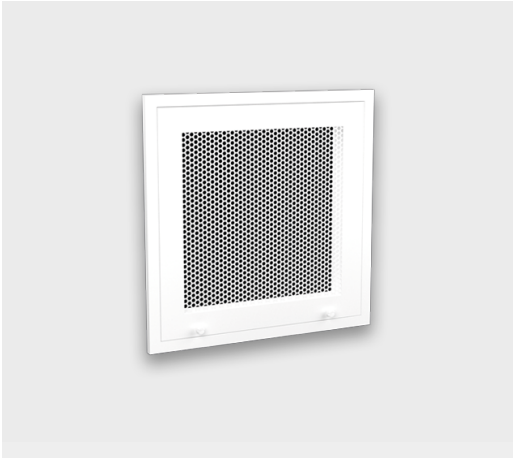

Las rejillas perforadas para extracción o retorno GNPB son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire y la incorporación de un filtro. Están construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio con perforaciones de 3/16". La rejilla GNPB, cuenta con portafiltro de 1" accesible a través de su núcleo abatible. Los tamaños de construcción disponibles son desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado es pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Características:

- Rejilla para extracción o retorno tipo perforada
- Núcleo abatible y desmontable en un mismo sistema
- Apertura funcional con perilla anti-pérdidas
- Área libre de 51%
- Portafiltro de 1" ó 2"

Dimensiones:

- Desde 6"x 6" hasta 24"x 24" en incrementos de 1"

Materiales y Acabados:

- Marco en aluminio extruido
- Malla perforada de aluminio o acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

ADR

MCE

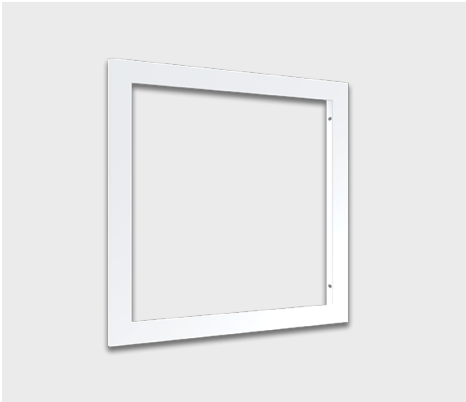

www.innes.com.mx

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

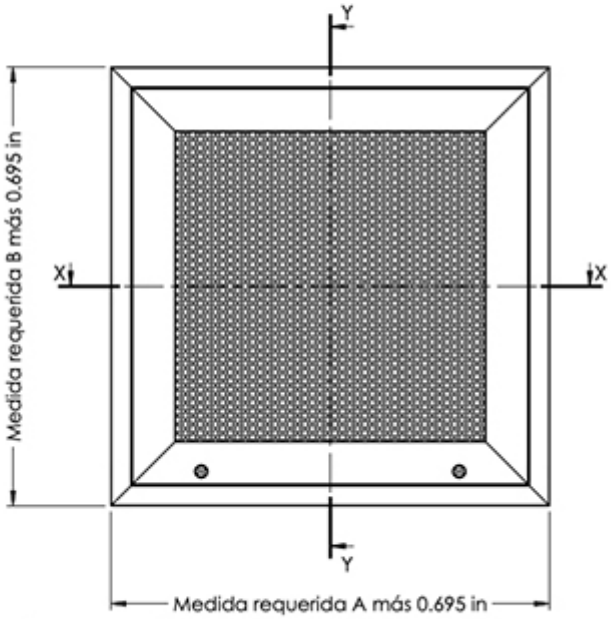

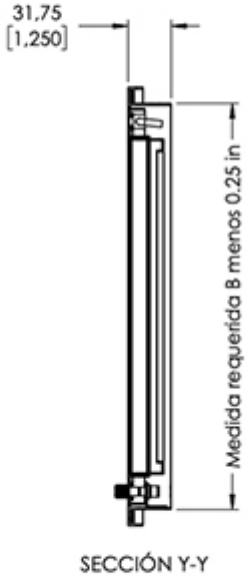

Modelo	Medida Requerida			
	Medida "A"		Medida "B"	
GNPB	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]	Mínima [pulg.]	Máxima [pulg.]
	6	24	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

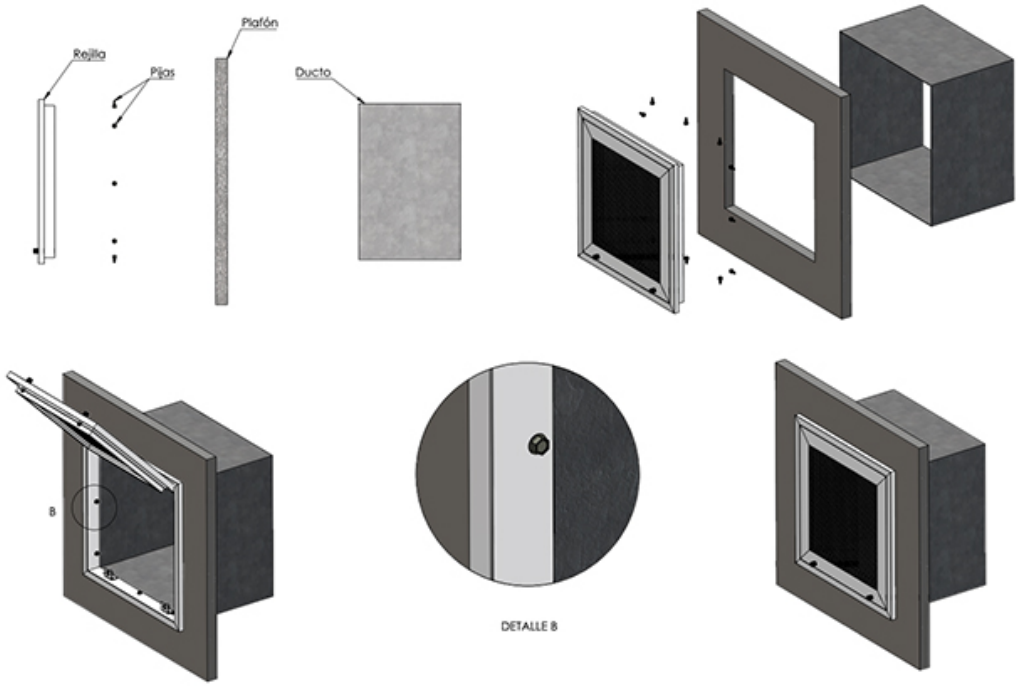

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas perforadas para extracción o retorno con portafiltro serán de la marca Innes modelo GNPB. Estarán construidas con marco extruido de aluminio y malla perforada en acero o aluminio. Las perforaciones serán de 3/16" en la malla y proveerán un área libre de 51%, contarán con portafiltro de 1" y acceso a través de su núcleo abatible. Los tamaños de construcción serán desde 6"x6" hasta 24"x24" en incrementos de 1". Su acabado será con pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional está disponible el Filtro Metálico Lavable (MLC) de 1".

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Portafiltro	» Adaptador a redondo ADR	» Accesorio marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno ***GNPB***	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	•PF1 •PF2	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	EF: MCE Acero	•CVR	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.