GSF

Rejillas y Registros Retorno

Las rejillas de extracción o retorno modelo GSF, son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire. Su diseño con aletas fijas con deflexión a 30° y separación de ¾” logra mantener una capacidad de área efectiva.

Las rejillas GSF están construidas con marco en aluminio extruido y aletas formadas en acero o aluminio. Las dimensiones de cuello disponibles son desde 4"x4" hasta 48"x24" en incrementos de 2"; para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" o 48"x24" (modelo GSFLT). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales se puede solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla tipo aleta fija para extracción o retorno.
- Aletas fijas con inclinación de 30°. Separación de 3/4" entre aletas.
- Desde 4"x 4" hasta 48"x 24".
- Incrementos de 1".

Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 48"x24" en aluminio
- Desde 4"x4" hasta 48"x24" en acero

Materiales y Acabados:

- Marco de aluminio extruido
- Aletas formadas en acero o aluminio
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVC

MCE

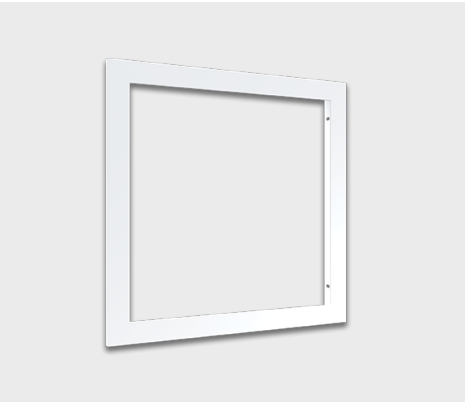

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.