GSH

Rejillas y Registros Retorno

Las rejillas de extracción o retorno modelo GSH, son una excelente opción para cualquier aplicación que requiera de un eficiente desahogo de aire. Su diseño con aletas fijas con deflexión a 30° y separación de ¾” logra mantener una capacidad de área efectiva que minimiza la velocidad de admisión, reduce la presión de entrada y proporciona un funcionamiento silencioso.

Las rejillas GSH están construidas con marco y aletas en aluminio extruido. Las dimensiones de cuello disponibles son desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2"; para montaje en plafón reticular las medidas disponibles son 24"x24" o 48"x24" (modelo GSHLT). Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate, los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales se puede solicitar el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

Características:

- Rejilla para extracción o retorno
- Aleta fija con inclinación a 30°
- Separación entre aletas de 3/4"

Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

CVC

MCE

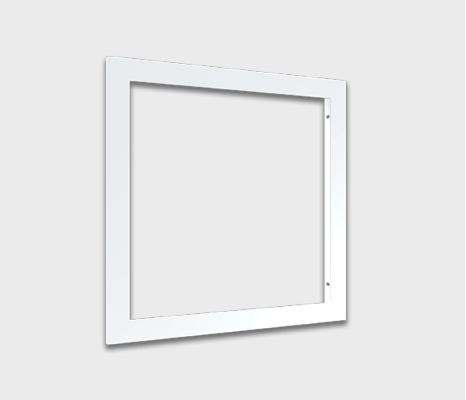

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

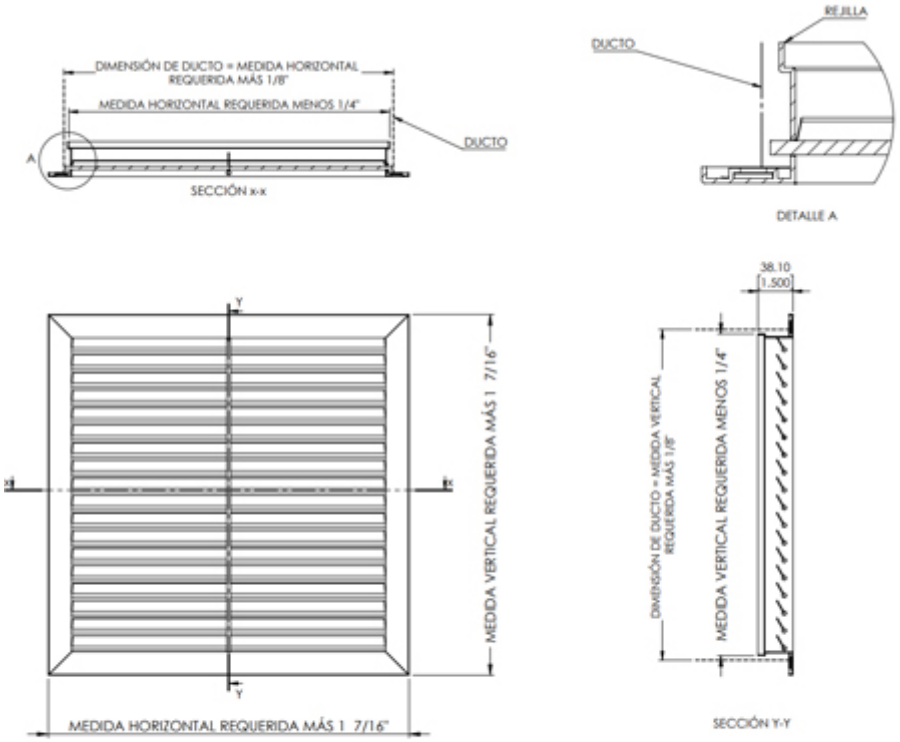

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GSH	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	4	80	4	48

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

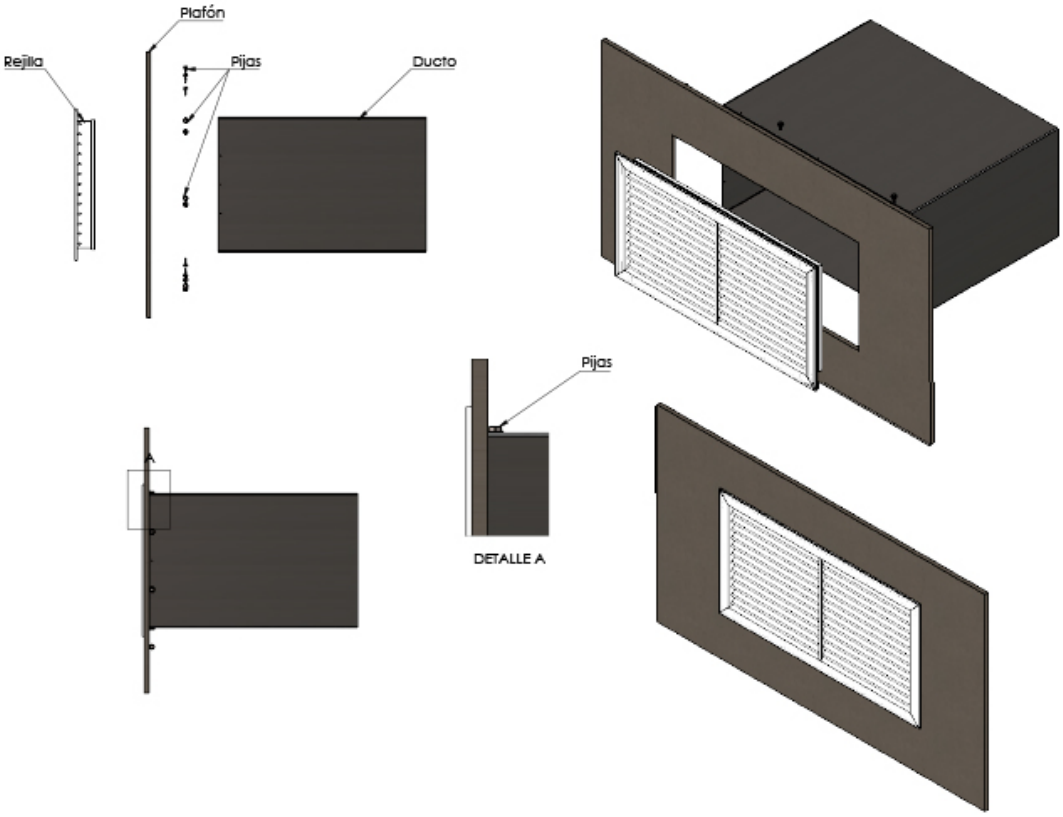

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas de extracción o retorno modelo GSH serán de la marca Innes. Contarán con aletas fijas con inclinación a 30° con una separación de aletas de ¾". Las dimensiones serán desde 4"x4" hasta 48"x48" en incrementos de 2", para plafón reticular las medidas disponibles serán 24"x24" y 48"x24" modelo GSHLT. Las rejillas GSH estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Retorno *GSH*	Ver tabla en plano de dimensiones	N: Montaje en muro ó plafón corrido S: Montaje en plafón reticular	•NO •04 •06 •08 •10 •12 •14 •16 •18 •20	MI: MCI EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero	•CVC	•NO •SI •Especial	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.