


## GSY

### Rejillas y Registros Transferencia

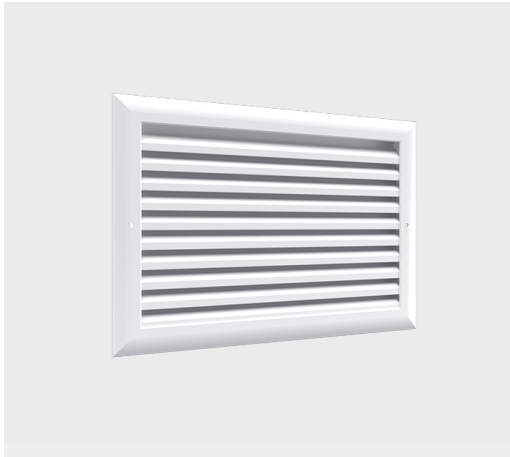

Las rejillas de paso en puerta o transferencia tipo GSY cuentan con aletas tipo "Y" con una inclinación a 45° y separación de 3/4". Pueden ser fabricadas con marco sencillo modelo GSY para paso en puerta de entre 1" y 2". Los tamaños de construcción están disponibles desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 2". Están fabricadas en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional para el modelo GSY está disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

### Características:

- Rejilla de paso o transferencia
- Aletas tipo "Y" con inclinación de 45°
- Separación de aletas de 3/4"
- Marco sencillo

### Dimensiones:


- Desde 6" x 6" hasta 36" x 24"
- Separación entre aletas de 3/4"
- Incrementos de 2"

### Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

### Versatilidad:


- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles



**Accesorios Opcionales:**


CVC



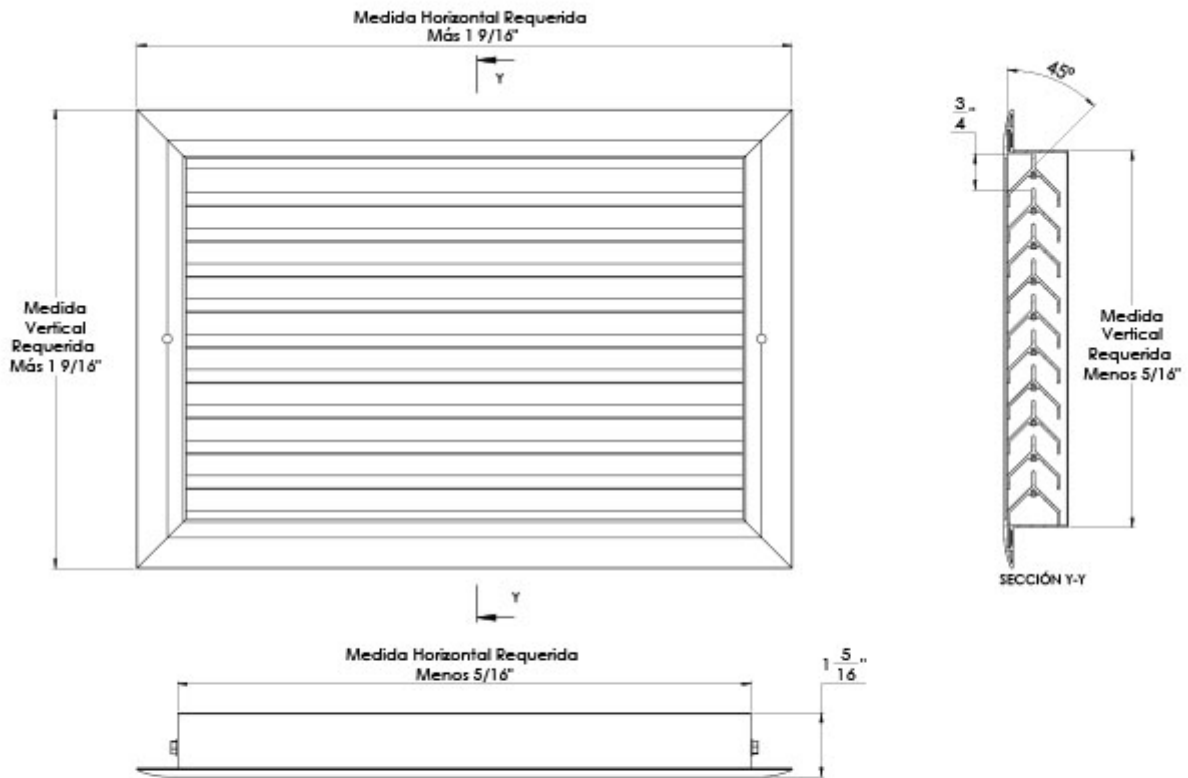

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GSY	Minima	Máxima	Minima	Máxima
		6	36	6

Diagrama de Instalación:

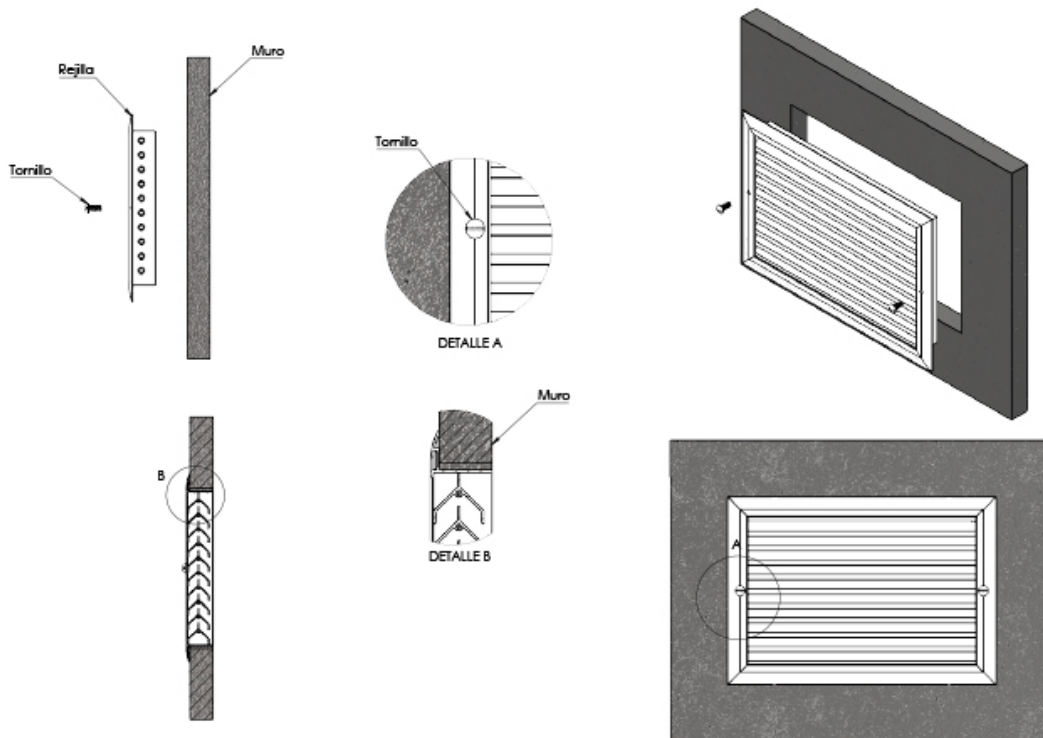

## Especificación Sugerida:

Las rejillas de paso o transferencia tipo GSY serán de la marca Innes. Contarán con aletas tipo "Y" con una inclinación a 45°. Podrán ser fabricadas con marco sencillo modelo GSY. Los tamaños de construcción de las rejillas irán desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 2" con una separación de aletas de 3/4". Estarán construidas en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Como accesorio opcional para el modelo GSY estará disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC).

» Modelo	» Dimensiones	» Tipo LT	» Adaptador a Redondo ADR	» Accesorio Marco (opcional)	» Control de volumen (opcional)	» Barrenos	» Acabado
Transferencia <b>GSY</b>	Ver tabla en plano de dimensiones	NO: Montaje en muro ó plafón corrido SI: Montaje en plafón reticular	<ul style="list-style-type: none"> <li>•NO</li> <li>•04</li> <li>•06</li> <li>•08</li> <li>•10</li> <li>•12</li> <li>•14</li> <li>•16</li> <li>•18</li> <li>•20</li> </ul>	EA: MCE Aluminio EF: MCE Acero MI: MCI	<ul style="list-style-type: none"> <li>•CVR</li> <li>•CVE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•NO</li> <li>•SI</li> <li>•Especial</li> </ul>	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Color especial S: Sin acabado