HT-FAD

Accesorios Acceso a Ducto

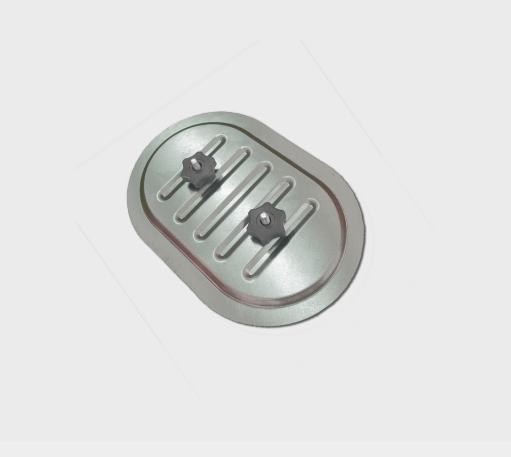

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">Las puertas de acceso HT-FAD permiten una fácil entrada a los conductos de ventilación para fines de inspección y limpieza en conductos rectangulares. Los registros HT-FAD están diseñados para sistemas donde se requiera el manejo de alta temperatura ya que su resistencia es de hasta 200°C. Los registros HT-FAD están fabricados en acero galvanizado y cuentan con junta de cerámica de alta calidad con resistencia a la temperatura de -30°C hasta 1500°C. Cada pieza incluye una plantilla para realizar el corte en el ducto y facilitar su instalación. El cierre de la puerta de acceso mediante el sencillo ajuste de las perillas, previene fugas y facilita su uso. Están disponibles en cinco tamaños: 10”X6”(250x150mm), 12”X8”(300x200mm), 16”x12”(400x300mm), 20”X16”(500x400mm), 24”x18”(600x450mm).

Características:

- Puerta de acceso para inspección o limpieza de ductos
- Resistencia a altas temperaturas (hasta 200°C)
- Junta de cerámica de alta calidad
- Cuenta con 2 perillas
- Incluye plantilla para instalación

Dimensiones:

- 10”X6”(250x150mm)
- 12”X8”(300x200mm)
- 16”x12”(400x300mm)
- 20”X16”(500x400mm)
- 24”x18”(600x450mm)

Materiales y Acabados:

- Fabricados en acero galvanizado
- Perillas de acero fundido M8 o M10

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.