MCE

Accesorios Para Rejillas y Difusores

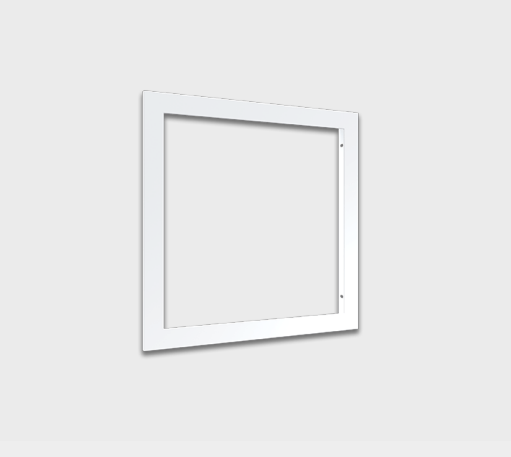

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">El marco de montaje MCE está diseñado para ser el complemento ideal en la instalación de los difusores cuadrangulares marca Innes en plafones corridos. Puesto que tiene el acabado de la misma calidad que los difusores y rejillas Innes, ofrece una apariencia estética y uniforme, además de que brinda el soporte necesario para suspender el difusor en plafones lisos. Su construcción en acero y en acero inoxidable está disponible desde 6"x6" hasta 24"x24" y en aluminio desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 1".

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">En acero y aluminio su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales también están disponibles. En acero inoxidable el acabado es pulido P4.

Características:

- Marco de montaje exterior para difusores y rejillas
- Apariencia estética en la instalación
- Complemento ideal para la instalación de los difusores cuadrangulares marca Innes

Dimensiones:

- Desde 6"x6" hasta 24"x24" en acero y acero inoxidable
- Desde 6"x6" hasta 36"x24" en aluminio

Materiales y Acabados:

- Fabricación en aluminio, acero o acero inoxidable
- Colores de línea para alumino y acero: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Versatilidad:

- Edificios públicos
- Iglesias y Escuelas
- Hospitales y Clínicas
- Deportes bajo techo
- Residencias
- Áreas industriales
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Hoteles

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

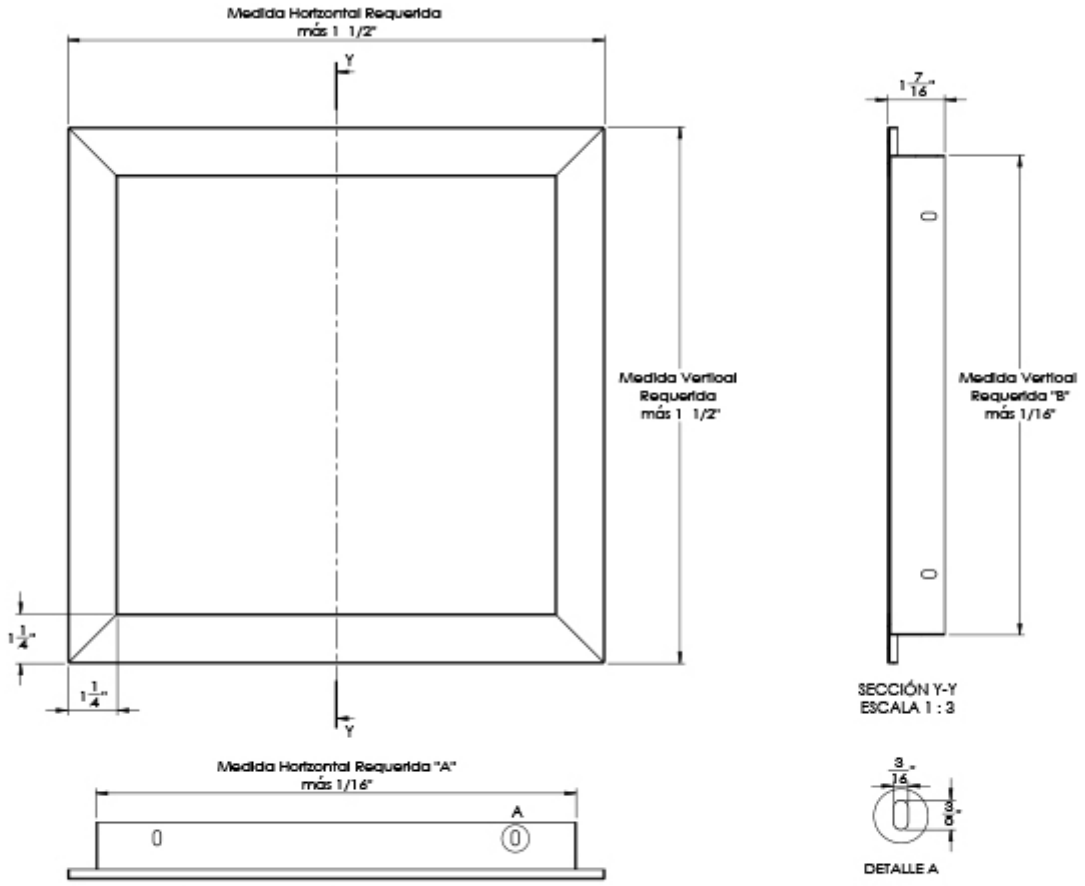

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal (A)		Vertical (B)	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
MCE	6	24	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

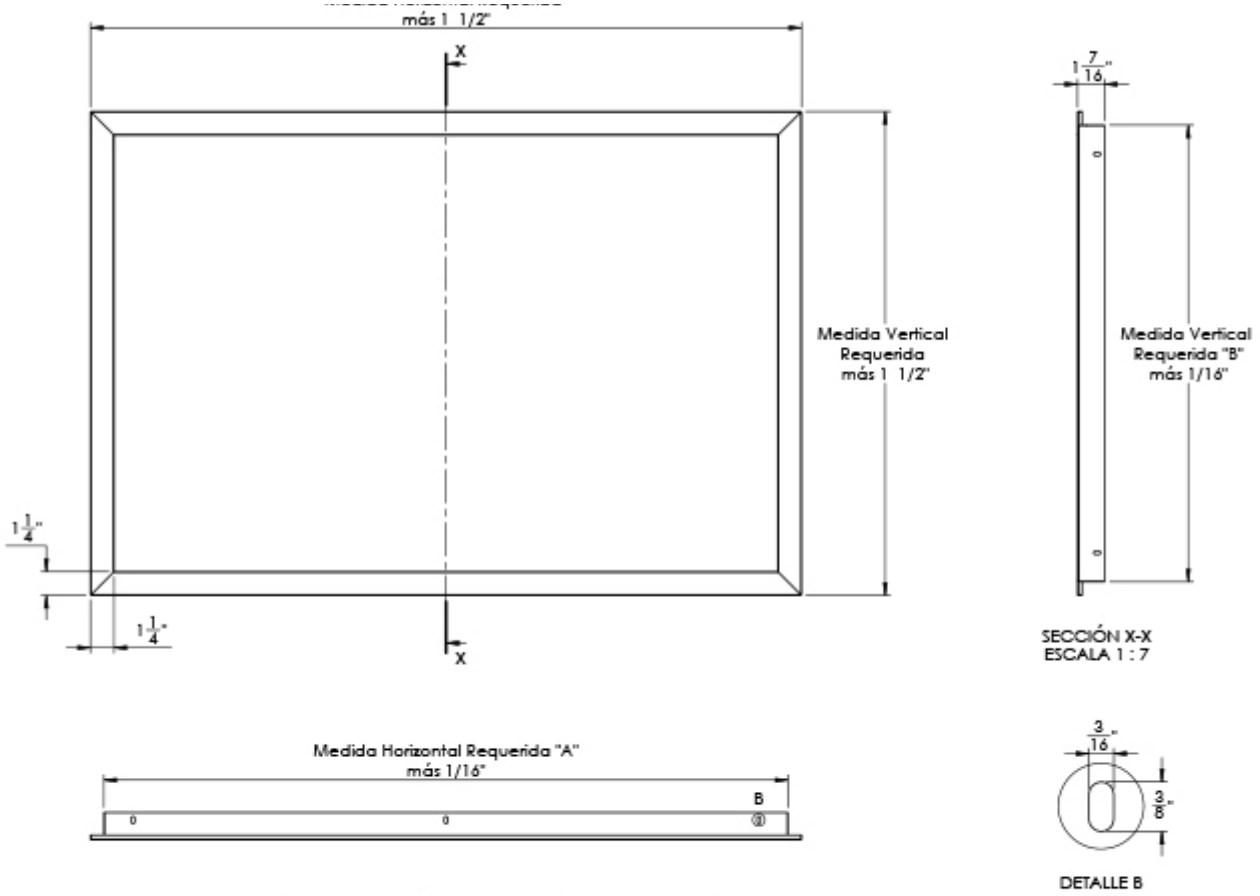

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal (A)		Vertical (B)	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
MCE	6	36	6	24

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

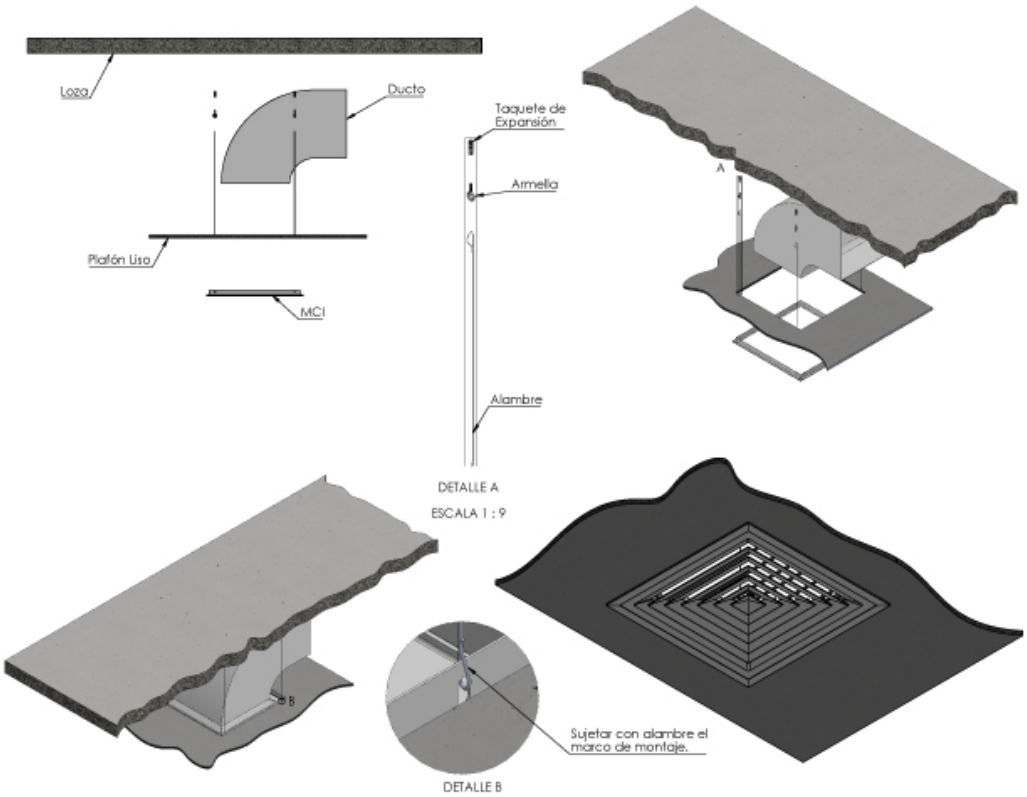

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">El marco de montaje MCE estará diseñado para ser el complemento ideal en la instalación de los difusores cuadrangulares marca Innes en plafones corridos. Puesto que tiene el acabado de la misma calidad que los difusores y rejillas Innes, ofrecerá una apariencia estética y uniforme, además de que brindará el soporte necesario para suspender el difusor en plafones lisos. Su construcción en acero y en acero inoxidable estará disponible desde 6"x6" hasta 24"x24" y en aluminio desde 6"x6" hasta 36"x24" en incrementos de 1".

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">En acero y aluminio su acabado será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Los colores especiales también estarán disponibles. En acero inoxidable el acabado será pulido P4.

» Modelo	» Largo	» Alto	» Tipo LT	» Modelo en el que se instalara	» Acabado
Accesorio *MCE-A*	Desde 6" hasta 36" en incrementos de 1"	Desde 6" hasta 36" en incrementos de 1"	N: Montaje en plafón corrido S: Para rejilla/difusor reticular	BCF/BCH/BCH-P /BSCH /BSF /BSH /CFO /CFR /DDC /GAA /GAP /GBVS / GEA/ GEK1/ GEK2/-GH45 /GH5 /GHP /GHR /GHR /GHV /GM45B /GM5B/GMA/GMAB/GMHB/GMK1B/GMK2-B/GMP/GMPB/GOA1/GOR/GQ45/GQ5/G-QA/GQP/GQR/GQV/GRVD/GRVS/GSF/GSH/GSY /PCI/PCR/PDE/PDI/PDR/PFV/SFRA4V/SFRA1-3 V/ SFRA-T /SWF-B/TCC/TCD/TCM/TCMB/TCS/-TXD/TXS/	U: Único E: Especial

» Modelo	» Largo	» Alto	» Tipo LT	» Modelo en el que se instalara	» Acabado
Accesorio *MCE-I*	Desde 6" hasta 24" en incrementos de 1"	Desde 6" hasta 36" en incrementos de 1"	N: Montaje en plafón corrido S: Para rejilla/difusor reticular	BFF/BTF/GFF/GFPI/-GOR-I/PDE/PDI/PDR/ SFRI	P: Pulido E: Especial

» Modelo	» Largo	» Alto	» Tipo LT	» Modelo en el que se instalara	» Acabado
Accesorio *MCE-F*	Desde 6" hasta 24" en incrementos de 1"	Desde 6" hasta 36" en incrementos de 1"	N: Montaje en plafón corrido S: Para rejilla/difusor reticular	BCF/ BCH/ BCH-P / BFF/ BSCH / BSF / BSH / BTF/ CFO/ CFR /DDC /GAA /GAP /GBVS / GEA/ GEK1/ GEK2/ GFF/GFPI/ GH45/ GH5/ GHP/ GHR/ GHV/ GM45B/ GM5B/ GMA/ GMAB/ GMHB/ GMK1B/ GMK2B/ GMP/ GMPB/ GOA1/ GOR/ GQ45/ GQ5/ GQA/ GQP/ GQR/ GQV/ GRVD/ GRVS/ GSF/ GSH/ GSY/ PCI/ PCR/ PDE/ PDI/ PDR/ PFV/ SFRA4V/ SFRA1-3V/ SFRA-T /SWF-B/ TCC/ TCD/ TCM/ TCMB/ TCS/ TXD/ TXS	P: Pulido E: Especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.