PDR

Difusores Perforados

El difusor perforado modelo PDR es una gran opción para aplicaciones que requieran retornar aire en sistemas de calefacción, ventilación o enfriamiento. El difusor PDR puede ser fabricado en acero o aluminio y cuenta con una caja plenum, una malla perforada desmontable con 51% de área libre. La opción de Acero Inoxidable está fabricada en su totalidad en este material. El modelo PDR está disponible en módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20" y 24"x24" con marco plano; el cuello redondo puede configurarse desde 6" hasta 18" y los cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate para las opciones de acero y aluminio, en el caso de acero inoxidable el acabado disponible es pulido P4. Como accesorios opcionales se puede solicitar con Control de Volumen Cuadrado (CVC), Control de Volumen redondo (CVR) o Marco de Montaje (MCE) para colocarlo en plafones corridos.

Características:

- Difusor perforado para retorno
- Marco plano
- Malla perforada desmontable

Dimensiones:

- Módulos de 12"x12", 16"x16", 20"x20", 24"x24"
- Cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 18"x18"
- Cuellos redondos desde 6" hasta 18"

Materiales y Acabados:

- Plenum y malla fabricados en acero, aluminio o acero inoxidable
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Pulido P4 (únicamente en acero inoxidable)

Accesorios Opcionales:

CVR

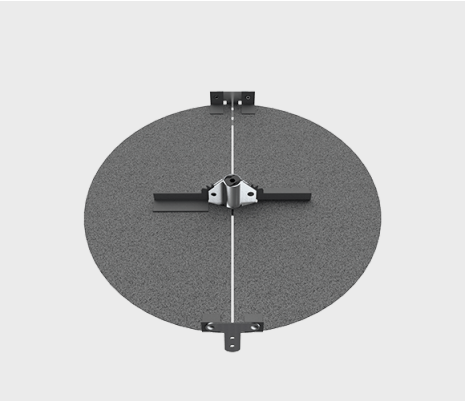

CVC

MCE

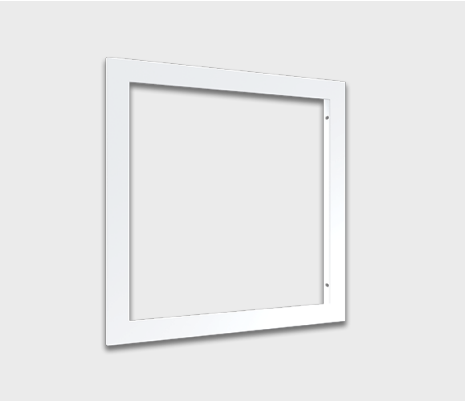

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.