Purificador de aire V-PAC SC

Desinfección de Aire Purificador de Aire



Los purificadores de aire V-PAC SC con cojuntos autónomos que utiliza una tecnología de 6 etapas para mejorar la calidad del aire.

Estos abordan las 4 fuentes principales de contaminación del aire interior (partículas, gases, aerosoles y olores). La clave del sistema es la oxidación fotocatalítica que destruye virus, bacterias y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) además de la filtración de partículas dentro del purificador de aire.

Reducción de los Contaminantes Típicos en una Habitación:

Partículas hasta un 99%

Bacterias hasta un 93%

Compuestos Orgánicos Volátiles Totales (COVT) hasta un 90%

Esta unidad tiene la capacidad y la eficiencia para reducir los contaminantes interiores en su hogar, oficina, instalaciones médicas, escuelas, casinos, hoteles. Incluye seis etapas de

filtración para garantizar que su aire esté limpio.

Características:


Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

- Diseño Vertical
- Inyección de aire por la parte superior
- Retorno de aire por por la parte frontal de equipo
- Rejilla de entrada con diseño deflector (lavable y reutilizable)
- Etapas de filtrado: Etapa 1 Pre-filtro: Rango de Eficiencia de Hasta 5 Micras Capa de Adsorción de Gas: Carbón Activado Etapa 2 Filtro de Alta Eficiencia: Rango de Eficiencia de Hasta 0.3 Micras (99.97%) Capa de Adsorción de Gas: Carbón Activado Etapa 3 Catalizador: TiO2 + Lámpara UVC 254 nanómetros (germicida)
- Rejilla de salida con cerradura de seguridad
- Ventilador de alta eficiencia
- Monitor del Nivel de Intercambio del Aire y el Sensor de COV´s
- Voltaje 115V/1Ph/60Hz
- 265 cfm.
- 21.5" Ancho x 18.5" Alto x 8"
- Diámetro (55 cm Ancho x 47 cm Alto x 20 cm Diámetro)

Materiales y Acabados:

- Cuerpo de plástico resistente y de fácil limpieza
- Certificaciones:
- UL 1598 / CSA 22.2 250 UL 1995 / CSA 22.2 236 UL 153 / CSA 22.2 12 categoría lejana ABQK [Accesorios para montaje en conducto de aire]

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

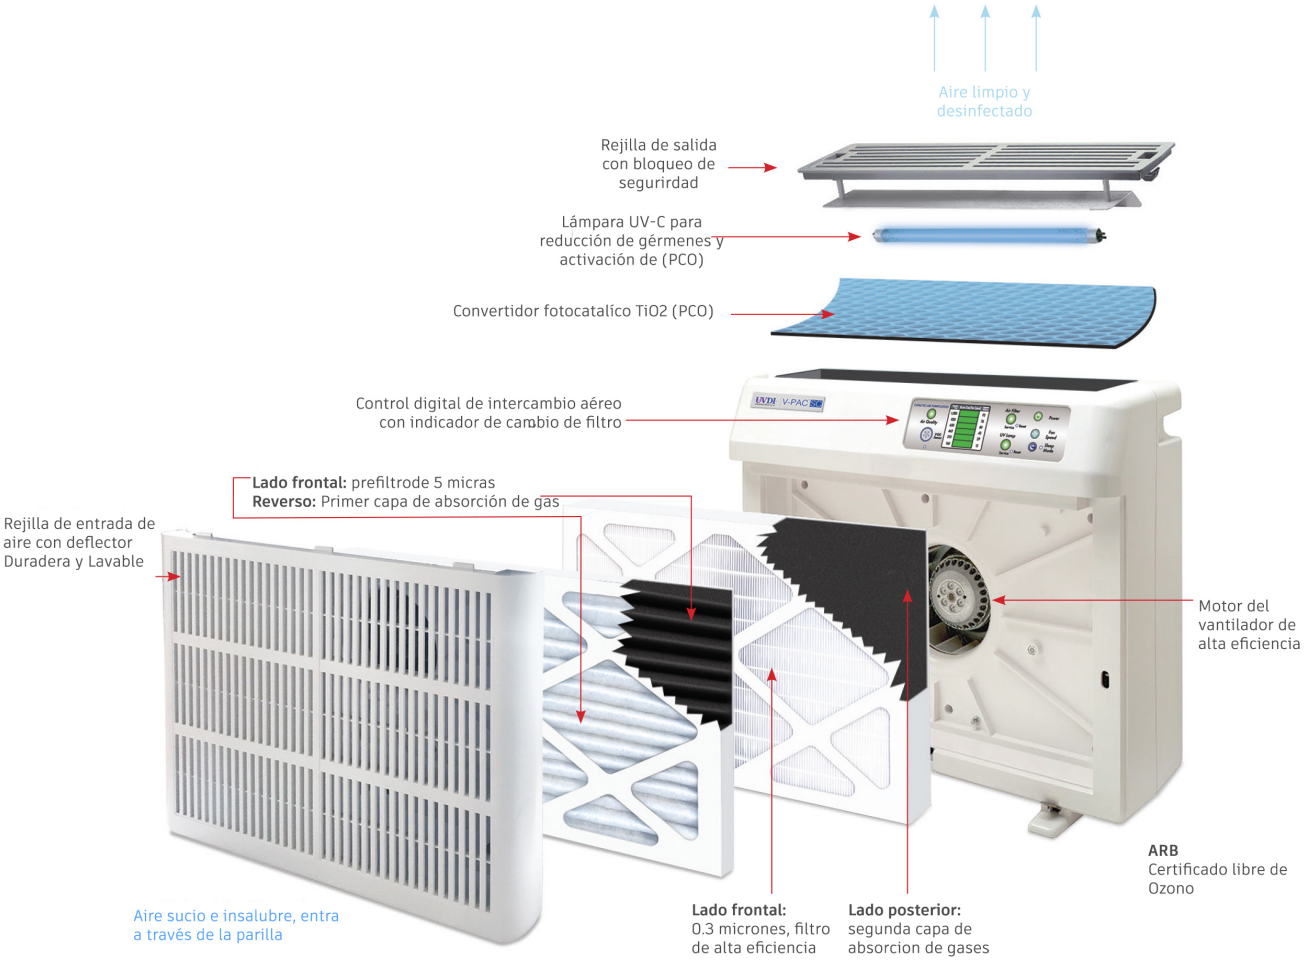

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.