RMSA

Seguridad Rejillas de Seguridad

Rejilla RMSA es adecuada para aplicaciones de inyección o retorno en las que se requiera un nivel de seguridad alto. Está fabricada con una placa frontal de lámina de acero ASTM A568 espesor 3/16" o como opción se puede fabricar en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 10 con perforaciones cuadradas de 2"x2" y entre-calles de 1"; una malla intermedia de alambre calibre 10, #2 y una contraplaca de lámina de acero ASTM A568 (3/16") u opcional en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 10, con el mismo patrón de perforaciones que la placa frontal. La robusta construcción de la rejilla RMSA y la malla evitan la introducción de cualquier objeto peligroso en la misma. Las rejillas RMSA están fabricadas bajo los estándares de la norma ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para Asalto físico de rejillas de ventilación en centros de Detención y Correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en Centros de detección y correccional). Las medidas disponibles son de 6"x4" hasta 30"x30", se provee con una manga de 6", 8", 10" ,12" ó 18". Para máxima seguridad se pueden añadir como accesorios las Barras de Seguridad de ¾", Anclas para Concreto y un Contramarco de Ajuste Posterior de 1 ½" x 1 ½" x 3/16". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. En acero inoxidable el acabado es pulido satinado P4.

Características:

- Rejilla de seguridad alta para inyección o retorno
- Placa frontal con perforaciones cuadradas de 2"x2"
- Malla intermedia de alambre
- Soldadura interior
- Barras de seguridad de 3/4" (opcional)
- Contramarco de ajuste de 1-1/2"x1-1/2"x3/16" (opcional)
- Anclas para concreto (opcional)

Dimensiones:

- Desde 6"x4" hasta 30"x30"
- Manga de 6", 8", 10", 12" o 18" de longitud

Materiales y Acabados:

- Fabricada en lámina de acero
- Fabricada en acero inoxidable 304 (opcional)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Pulido P4 (únicamente acero inoxidable)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

Anclas para Rejillas de Seguridad

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

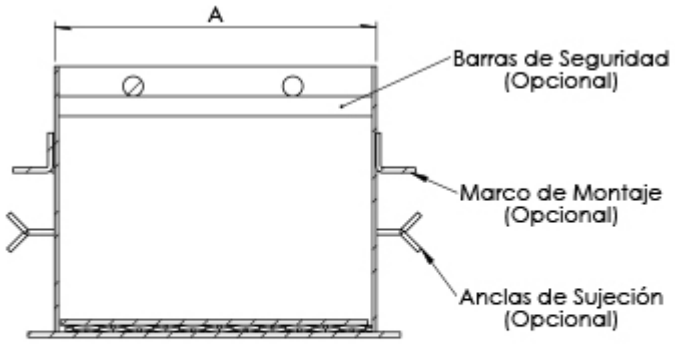

SECCIÓN X-X

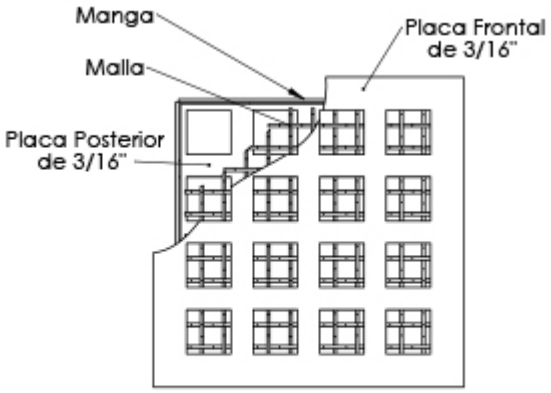

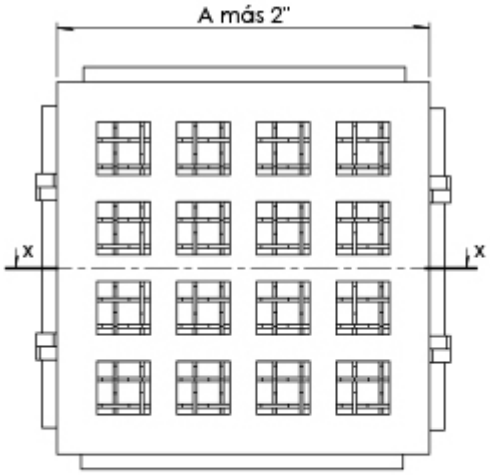

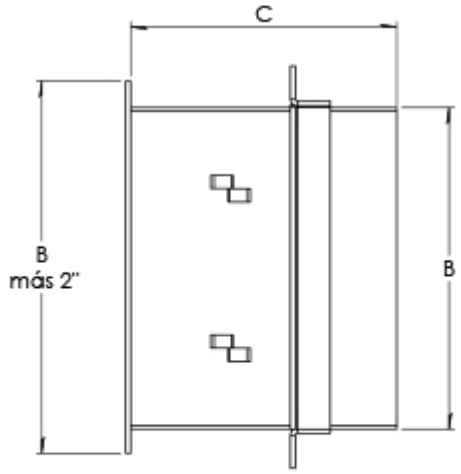

Tipo	Medida Requerida				
	A		B		C
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima	Largo Requerido
RMSA	6	30	4	30	6, 8, 10, 12, y 18

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

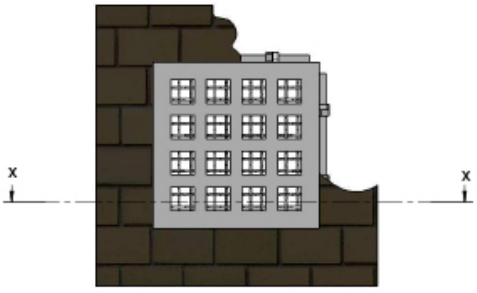

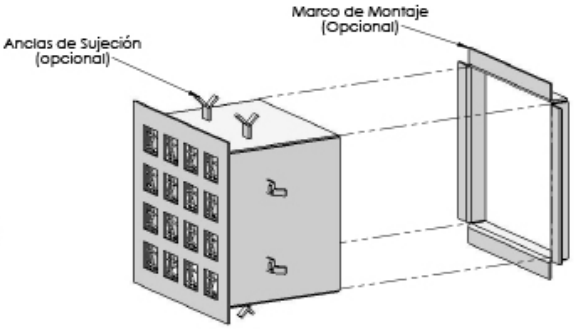

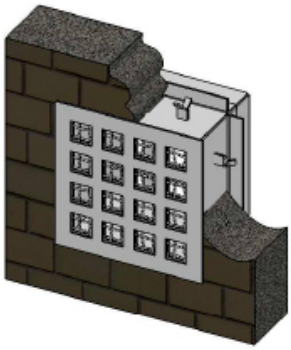

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

Las rejillas de seguridad serán de la marca Innes modelo RMSA y estarán fabricadas con una placa frontal de lámina de acero ASTM A568 con un espesor 3/16" o como opción en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 10 con perforaciones cuadradas de 2"x2" y entre-calles de 1"; una malla intermedia de alambre calibre 10, #2 y una contraplaca de lámina de acero ASTM A568 3/16" o opcional en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 10 con el mismo patrón de perforaciones que la placa frontal. La rejilla llevará una manga según especificaciones del plano que pueden ser de 6",8",10",12" o 18". Las rejillas estarán fabricadas bajo los estándares de la norma ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para Asalto físico de rejillas de ventilación en centros de Detención y Correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en Centros de detección y correccional). Las medidas podrán ser desde 6"x4" hasta 30"x30". Para máxima seguridad se añadirán como accesorios las barras de ¾" en acero de acuerdo con ASTM A627, anclas para concreto de lámina de acero 3/16" o acero inoxidable 304 calibre 10 soldadas a la manga y un contramarco de ajuste posterior de 1 ½" x 1 ½" x 3/16" construidos de lámina de acero 3/16" o acero inoxidable 304 calibre 10. El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. Para las rejillas de acero inoxidable el acabado será pulido satinado P4.

» Modelo	» Material	» Largo	» Alto	» Largo de manga	» Contramarco	» Anclas	» Barra de seguridad	» Acabado
Seuridad *RMSA*	FI: Acero AI: Inoxidable	Desde 06" hasta 30" en incrementos de 2"	Desde 04" hasta 30" en incrementos de 2"	06" 08" 10" 12" 18"	SI NO	SI NO	SI NO	B: Blanco T: Blanco tablaroca N: Negro A: Color aluminio L: Lavado E: Especial S: Sin acabado P: Pulido P4

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.