RPSB

Seguridad Rejillas de Seguridad

La rejilla RPSB es adecuada para aplicaciones de inyección o retorno en donde se requiera un nivel de seguridad de medio a bajo y un comportamiento eficiente de la difusión del aire. Están fabricadas en lámina de acero ASTM A568 o como opción en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 12 con perforaciones redondas de 5/16" separadas 7/16" entre centros desfasados y un área libre de aproximadamente 46%. Las rejillas de seguridad RPSB Innes están fabricadas bajo los estándares de la norma ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para asalto físico de rejillas de ventilación en centros de detención y correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en centros de detención y correccional). Su construcción es en una sola pieza lo que facilita su instalación. Para regular el flujo de aire, se podrá añadir un control de volumen (CVC) el cual deberá soldarse al ducto. Las medidas disponibles son desde 4"x4" hasta 30"x30". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. En acero inoxidable, el acabado es pulido satinado P4.

Características:

- Rejilla perforada de seguridad media-baja
- Para inyección o retorno
- Área libre de 46%
- Fabricada en una sola pieza

Dimensiones:

- Desde 4"x4" hasta 30"x30"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en lámina de acero
- Fabricada en acero inoxidable 304 (opcional)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Pulido P4 (únicamente acero inoxidable)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

CVC

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

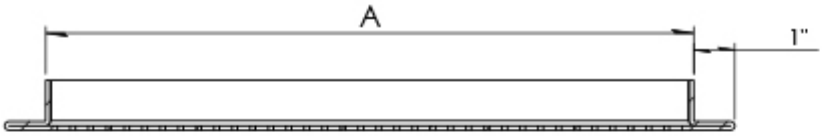

SECCIÓN X-X

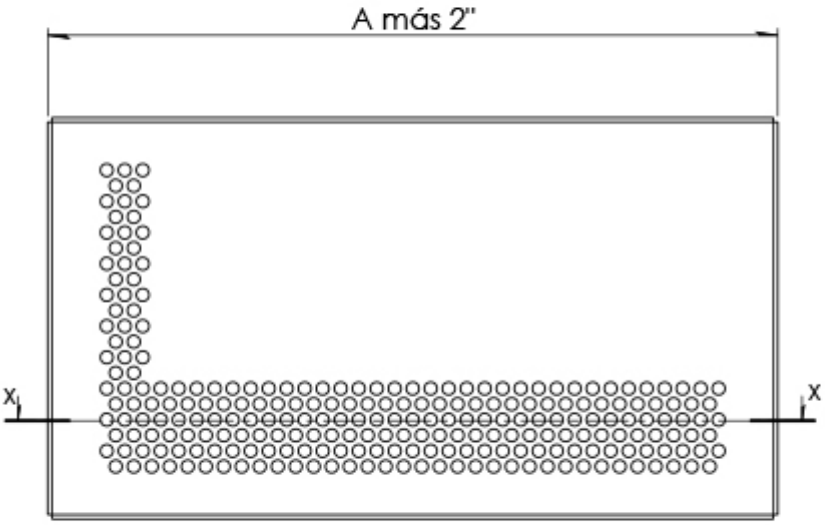

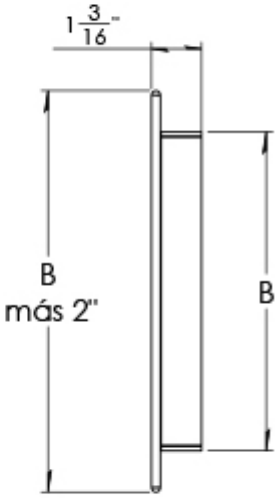

La medida real de A y B, es la medida requerida menos 1/4"

Tipo	Medida Requerida			
	A		B	
	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
RPSB	4	30	4	30

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

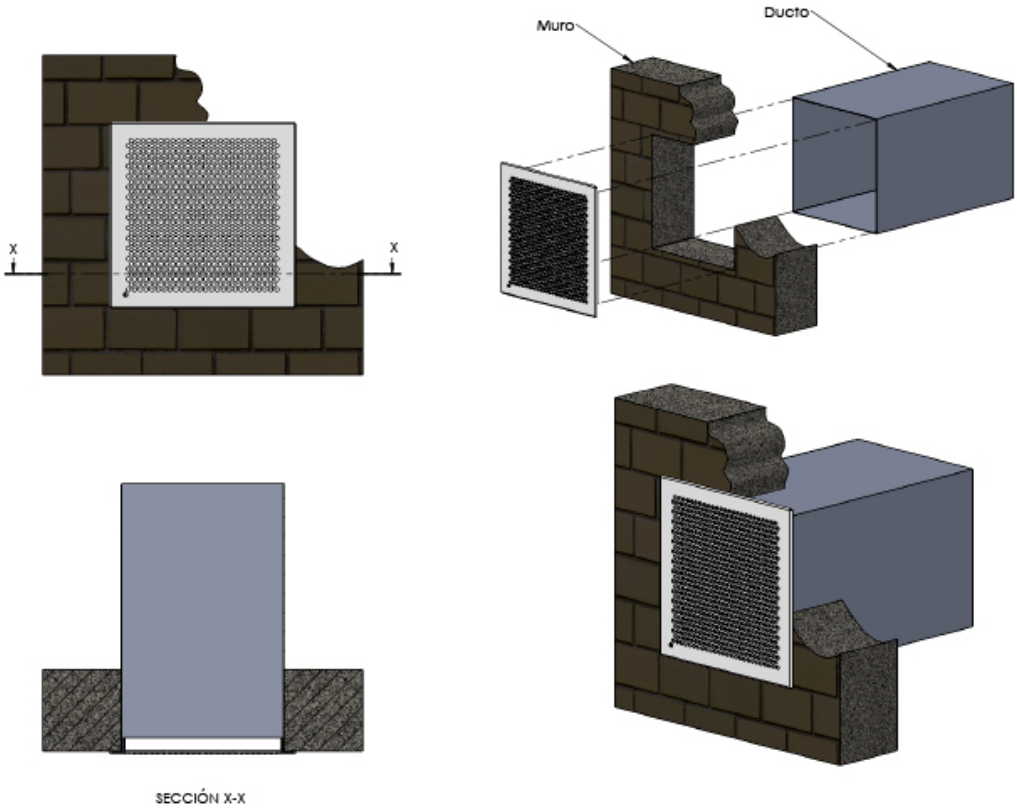

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La rejilla RPSB es adecuada para aplicaciones de inyección o retorno en donde se requiera un nivel de seguridad de medio a bajo y un comportamiento eficiente de la difusión del aire. Están fabricadas en lámina de acero ASTM A568 o como opción en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 12 con perforaciones redondas de 5/16" separadas 7/16" entre centros desfasados y un área libre de aproximadamente 46%. Las rejillas de seguridad RPSB Innes están fabricadas bajo los estándares de la norma ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para asalto físico de rejillas de ventilación en centros de detención y correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en centros de detención y correccional). Su construcción es en una sola pieza lo que facilita su instalación. Para regular el flujo de aire, se podrá añadir un control de volumen (CVC) el cual deberá soldarse al ducto. Las medidas disponibles son desde 4"x4" hasta 30"x30". El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. En acero inoxidable, el acabado es pulido satinado P4.

» Modelo	» Material	» Largo	» Alto	» Acabado
Seguridad *RPSB*	FI: Acero AI: Inoxidable	Desde 06" hasta 30" en incrementos de 2"	Desde 04" hasta 30" en incrementos de 2"	(B) Blanco (T) Blanco tablaroca (N) Negro (A) Color aluminio (L) Lavado (E) Color especial (S) Sin acabado (P) Pulido P4

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.