
SFRA-C

Difusores Tipo Louver

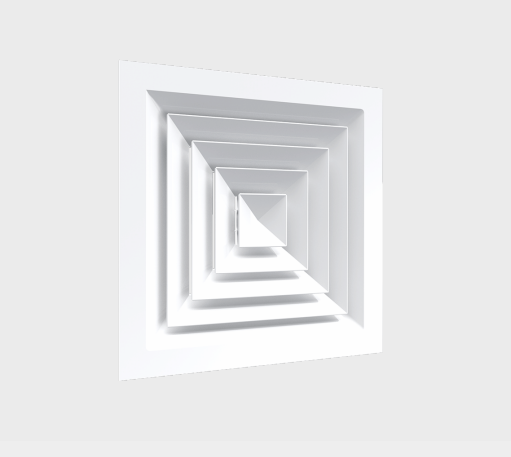

Los difusores tipo louver con cuello cuadrado SFRA-C son adecuados para montaje en plafón liso o plafón reticular ya que cuentan con un plato exterior plano. Tienen la función de inyectar o retornar aire. Su núcleo es desmontable y pueden fabricarse con un patrón de aire de 1, 2, 3 o 4 vías. Están disponibles en cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 48"x48" en incrementos de 3". De acuerdo a su diseño, el plato exterior es 6" mayor a la medida del cuello cuadrado, por ejemplo: un cuello de 6"x6" tendrá una medida de plato exterior de 12"x12", un cuello de 9"x9" tendrá una medida de plato exterior de 15"x15", etc. Están fabricados en aluminio con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate. Como accesorios opcionales está disponible el Control de Volumen Cuadrado (CVC) y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

Características:

- Difusor tipo louver o diamante
- Cuello cuadrado o rectangular
- Para inyección o retorno
- Núcleo desmontable
- Patrón de aire de 1, 2, 3 ó 4 vías

Dimensiones:


- Cuellos cuadrados desde 6"x6" hasta 48"x48" en incrementos de 3"
- La medida del plato exterior es igual a la medida del cuello más 6"

Materiales y Acabados:

- Marco y núcleo fabricados en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco mate o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

MCE

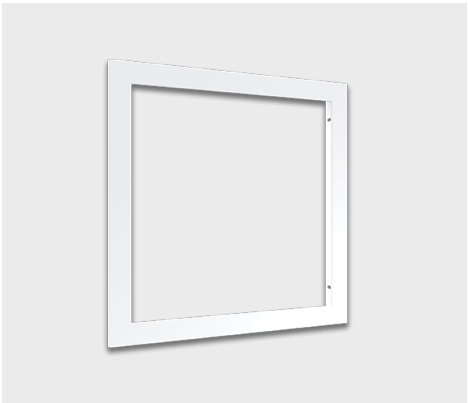

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.