SFRA-R

Difusores Tipo Louver

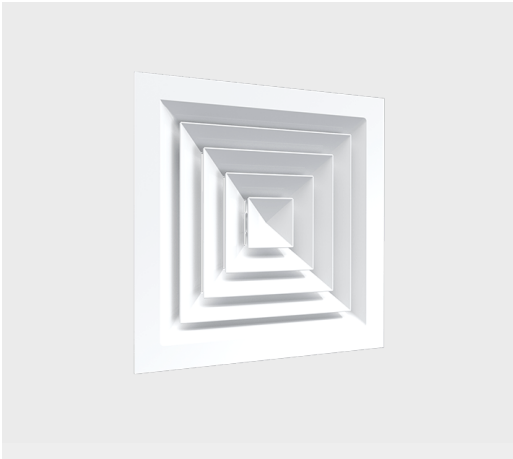

Los difusores tipo louver con plato cuadrado y cuello redondo modelo SFRA-R son adecuados para montaje en plafón liso o reticular. Tienen la función de inyectar o retornar aire. Su núcleo es desmontable y pueden fabricarse con un patrón de aire de 1, 2,3 o 4 vías. El plato exterior es plano. Están disponibles en cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2", el plato exterior es de 12"x12" a 24"x 24" en incrementos de 3". El marco y núcleo están fabricados en aluminio extruido con acabado en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. El adaptador para ducto redondo está fabricado en lámina galvanizada. Como accesorio opcional, está el Control de Volumen redondo (CVR) y el Marco de Montaje (MCE) para instalación en plafón corrido.

Características:

- Difusor tipo louver o diamante
- Cuello redondo
- Para inyección o retorno
- Núcleo desmontable
- Patrón de aire de 1, 2, 3 ó 4 vías

Dimensiones:

- Cuellos redondos desde 6" hasta 16" en incrementos de 2"
- Plato exterior de 12" a 24" en incrementos de 3"

Materiales y Acabados:

- Marco y núcleo fabricados en aluminio extruido
- Adaptador para ducto redondo en lámina galvanizada
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

Accesorios Opcionales:

CVR

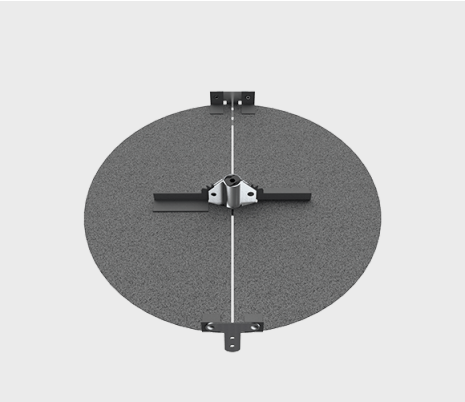

MCE

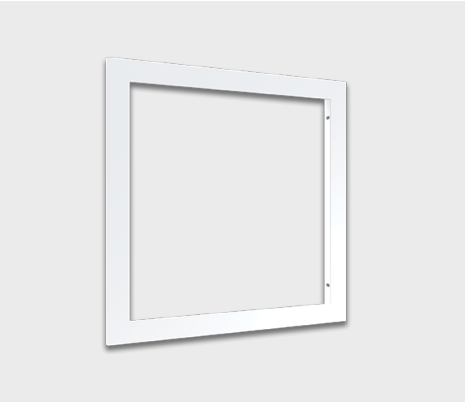

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.