UFAD-S

Rejillas y Registros Piso

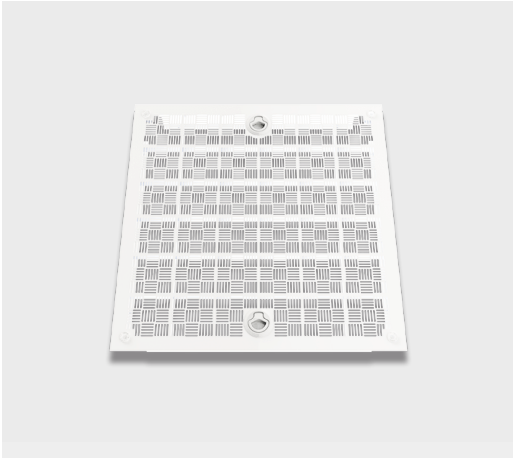

La rejilla de piso para inyección o retorno modelo UFAD-S, cuenta con un diseño perforado de alto rendimiento, adaptable a casi todos los sistemas de piso, incluso para pisos modulares. La rejilla de piso UFAD-S tiene como aplicación principal la instalación en Centros de Datos donde el acondicionamiento y distribución del aire en el espacio deben garantizar condiciones específicas de temperatura y humedad. Su diseño evita al máximo mezclas de aire dando como resultados sistemas más eficientes y un índice de inducción alto; su placa perforada provee un área libre del 37% y soporta una carga estática máxima de 1500 kg. Está disponible en módulos desmontables de 24"x24" con cuello cuadrado de 23"x23"; su construcción permite nivelar la rejilla desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla y cuenta con dos sujetadores que facilitan su manejo. La rejilla UFAD-S está fabricada en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior. El acabado disponible es pintura electrostática en poliéster antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro. Como accesorios opcionales está disponible el Control de Volumen Cuadrado corredizo (CVUF-S).

Características:

- Rejilla de piso para inyección
- Placa perforada con 37% de área libre
- Adecuada para pisos modulares
- Refuerzos y soldadura interior
- Desmontable
- Excelente distribución de aire

Dimensiones:

- Módulo de 24"x24"
- Cuello cuadrado de 23"x23"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en lámina de acero galvanizado calibre 12
- Colores de línea: blanco o negro
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino

Versatilidad:

- Centros de datos
- Telecomunicaciones
- Laboratorios

Accesorios Opcionales:

- Control de Volumen Cuadrado corredizo (CVUF-S)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

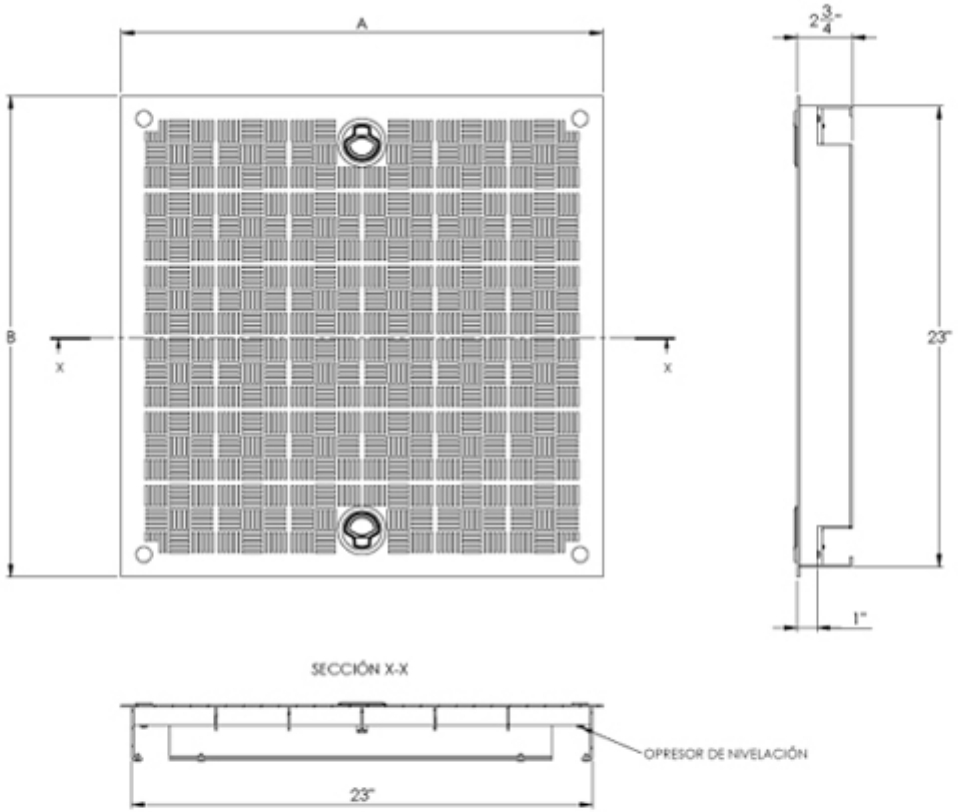

Tabla de dimensiones UFAD-S

Modulo	A	B
24" x 24"	24"	24"

Notas:
Dimensiones en pulgadas (± 1/8")

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

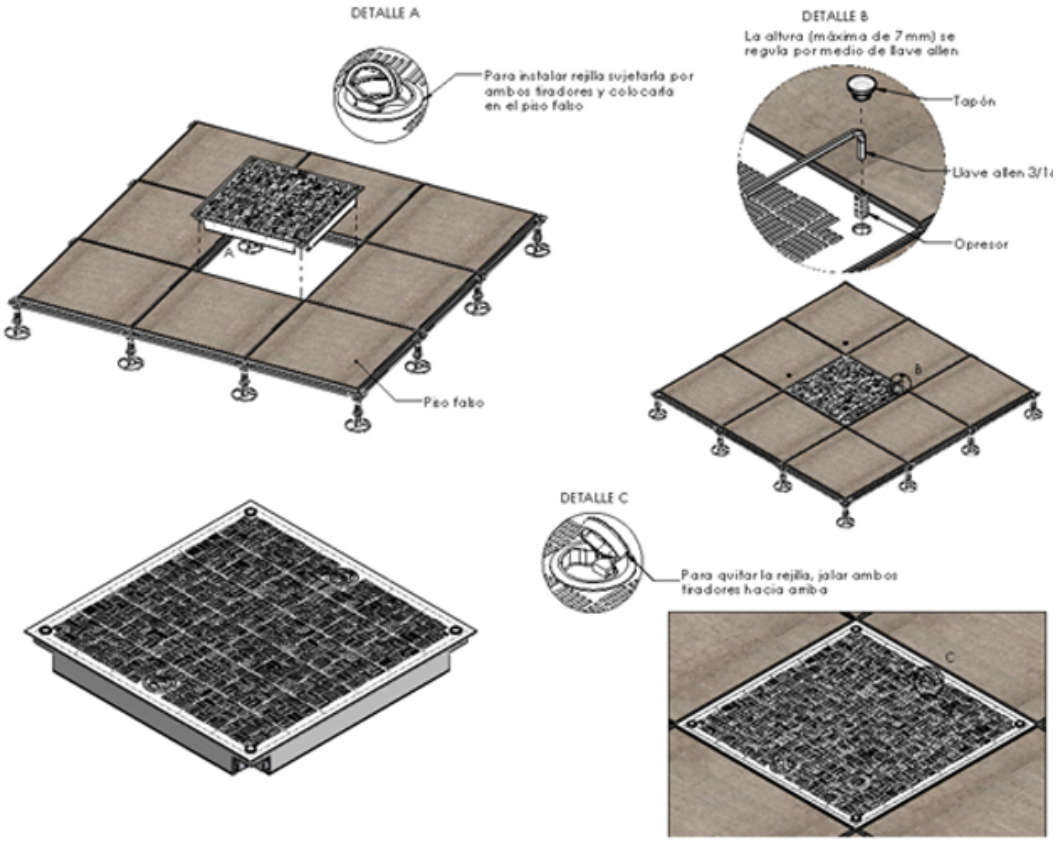

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La rejilla de piso perforada de Inyección o retorno modelo UFAD-S será de la marca Innes. La medida disponible será en módulos desmontables de 24"x24" con cuello cuadrado de 23"x23". La rejilla se nivelará desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla, contará con dos sujetadores que facilitarán su manejo. Su placa perforada proveerá un área libre del 37% y soportará una carga estática máxima de 1500 kg. La rejilla de piso estará construida en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior, contará con pintura electrostática tipo poliéster acabado antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro. Como accesorios opcionales está disponible el Control de Volumen Cuadrado corredizo (CVUF).

» Modelo	» Dimensiones	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Piso ***UFAD-S***	Ver tabla en plano de dimensiones	CCV	BX: Blanco texturizado NX: Negro texturizado E: Especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.