UFPR

Rejillas y Registros Piso

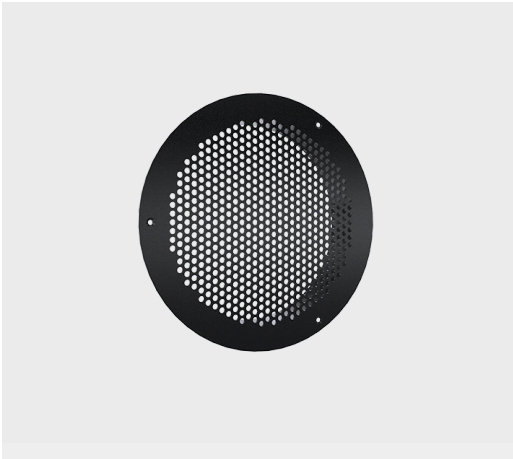

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">La Rejilla redonda de peldaño modelo UPFR está diseñada para ambientes con exigencias acústicas y ambientes confortables tales como auditorios, teatros, salas de conciertos, cines, etc. El diseño con superficie perforada, permite una alta inducción de aire y una baja caída de presión. La rejilla UFPR es recomendable para instalarse debajo de las butacas, en áreas limitadas al tránsito de personas. Su sencilla instalación a través de tornillos de cabeza plana permite su conexión a ducto o a la cámara plena presurizada en el piso. El modelo UFPR está disponible en diámetros de 4", 6", 8" y 10" y es fabricada en aluminio o acero con acabado en pintura electrostática tipo texturizado fino en colores blanco o negro. Los colores especiales están también disponibles.

Características:

- Rejilla perforada de peldaño
- Para inyección o retorno
- Baja caída de presión
- Instalación debajo de las butacas
- Fijación a través de tornillos de cabeza plana

Dimensiones:

- Diámetros disponibles 4", 6", 8" y 10"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en acero o aluminio
- Colores de linea: blanco o negro
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.