UFPR

Rejillas y Registros Piso

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">La Rejilla redonda de peldaño modelo UPFR está diseñada para ambientes con exigencias acústicas y ambientes confortables tales como auditorios, teatros, salas de conciertos, cines, etc. El diseño con superficie perforada, permite una alta inducción de aire y una baja caída de presión. La rejilla UFPR es recomendable para instalarse debajo de las butacas, en áreas limitadas al tránsito de personas. Su sencilla instalación a través de tornillos de cabeza plana permite su conexión a ducto o a la cámara plena presurizada en el piso. El modelo UFPR está disponible en diámetros de 4", 6", 8" y 10" y es fabricada en aluminio o acero con acabado en pintura electrostática tipo texturizado fino en colores blanco o negro. Los colores especiales están también disponibles.

Características:

- Rejilla perforada de peldaño
- Para inyección o retorno
- Baja caída de presión
- Instalación debajo de las butacas
- Fijación a través de tornillos de cabeza plana

Dimensiones:

- Diámetros disponibles 4", 6", 8" y 10"

Materiales y Acabados:

- Fabricada en acero o aluminio
- Colores de linea: blanco o negro
- Acabado antiderrapante tipo texturizado fino

Versatilidad:

- Edificios Públicos
- Residencias
- Oficinas
- Restaurantes y Cafeterías
- Salas de Teatro
- Hospitales y Clínicas
- Hoteles
- Centros comerciales
- Auditorios
- Gimnasios
- Centros de datos
- Telecomunicaciones
- Laboratorios

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

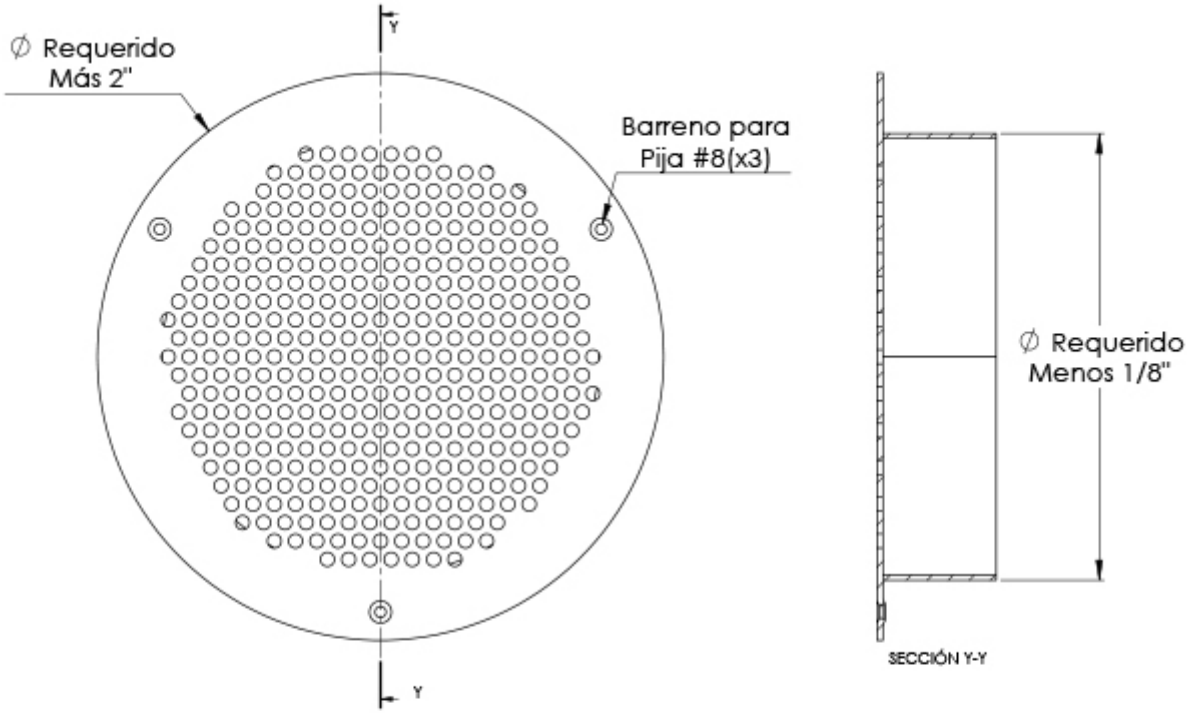

Modelo	Ø Requerido	
UFPR	Mínima	Máxima
	4	10

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Diagrama de Instalación:

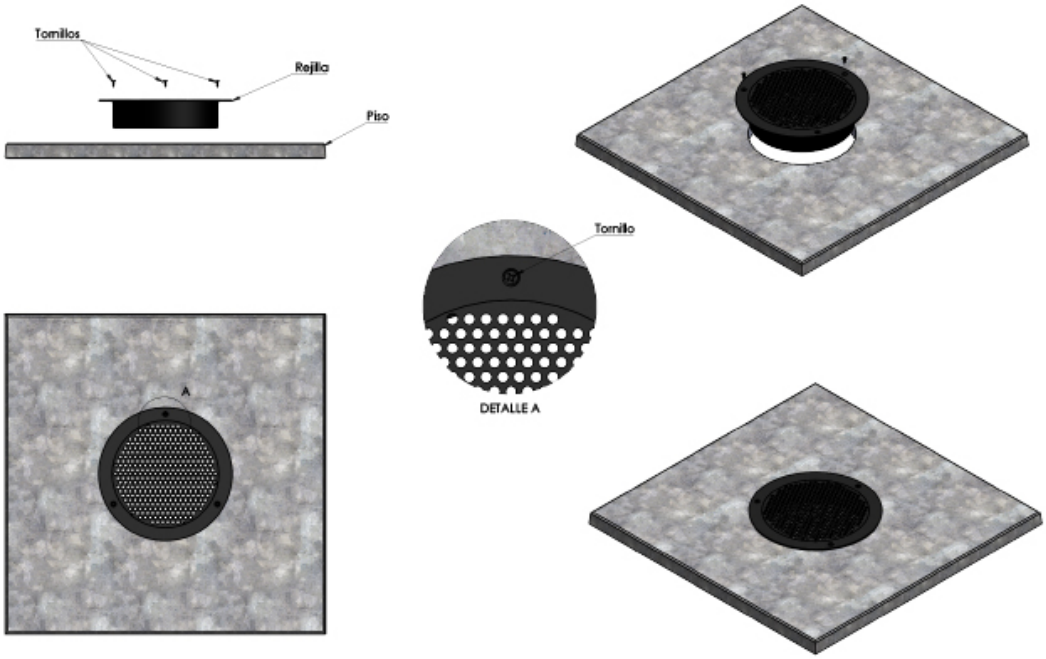

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Especificación Sugerida:

La Rejilla Redonda de Peldaño modelo UPFR será de la marca Innes. La superficie será perforada y permitirá una alta inducción de aire y una baja caída de presión. Se recomendará para instalación debajo de las butacas, en áreas limitadas al tránsito de personas. El modelo UFPR estará disponible en diámetros de 4", 6", 8" y 10". Su sencilla instalación a través de tornillos de cabeza plana, permitirá su conexión a ducto o a la cámara plena presurizada en el piso. La rejilla UFPR se fabricará en aluminio o acero con acabado en pintura electrostática tipo texturizado fino en colores blanco o negro. Colores especiales estarán también disponibles.

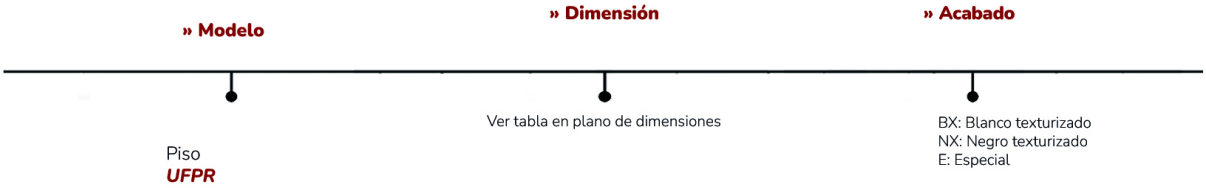

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.