

Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

Características:

- Filtro metálico lavable
- Velocidades de operación de hasta 625fpm
- Larga vida útil
- Capacidad para retener contaminantes gruesos, polvo, tierra o pelusa (MERV 8)
- Baja resistencia al flujo de aire
- Temperatura máxima de operación 170°C
- Adecuados para las rejillas embisagradas serie GM, GN y aplicaciones comerciales

Materiales y Acabados:

- Múltiples capas de tela metálica rolada
- Marco de lámina electrosoldada
- Rejillas de protección en acero galvanizado


Nombre de la obra:	Presentado por:
Ubicación:	·
Arquitecto:	Fachan
Ingeniero:	Fecha:
Contratista:	


Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Submittal

PLANO SUBMITTAL FILTRO MLC

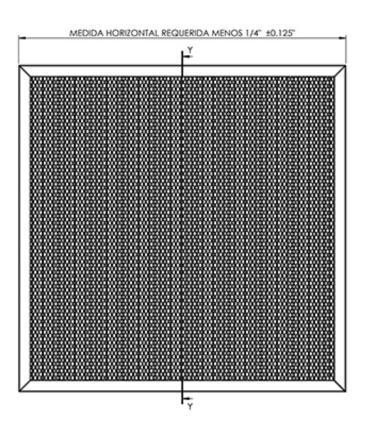

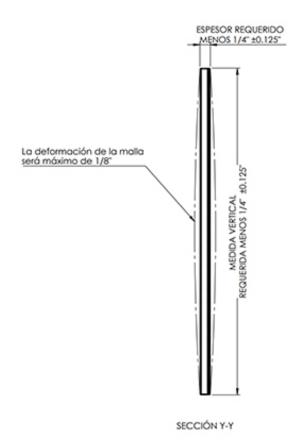

Nombre de la obra: Presentado por: Ubicación: Arquitecto: Fecha: Ingeniero: Contratista:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

Dimensiones Filtro	Medic	as nominales filtre	o (pulg)	Medidas reales filtro (pulg)			
(pulg)	Largo	Alto	Espesor	Largo	Alto	Espesor	
6 Pulg x 6 Pulg	6	6	1° o 2°	5.75	5.75	0.75" / 1.75"	
8 Pulg x 8 Pulg	8	8	1° o 2°	7.75	7.75	0.75* / 1.75*	
10 Pulg x 10 Pulg	10	10	1° o 2"	9.75	9.75	0.75* / 1.75*	
12 Pulg x 12 Pulg	12	12	1° o 2°	11.75	11.75	0.75* / 1.75*	
14 Pulg x 14 Pulg	14	14	1° o 2"	13.75	13.75	0.75* / 1.75*	
16 Pulg x 16 Pulg	16	16	1" o 2"	15.75	15.75	0.75* / 1.75*	
18 Pulg x 18 Pulg	18	18	1" o 2"	17.75	17.75	0.75* / 1.75*	
20 Pulg x 20 Pulg	20	20	1" o 2"	19.75	19.75	0.75* / 1.75*	
22 Pulg x 22 Pulg	22	22	1° o 2"	21.75	21.75	0.75* / 1.75*	
24 Pulg x 24 Pulg	24	24	1° o 2°	23.75	23.75	0.75* / 1.75*	
26 Pulg x 26 Pulg	26	26	1° o 2°	25.75	25.75	0.75* / 1.75*	
28 Pulg x 28 Pulg	28	28	1" o 2"	27.75	27.75	0.75* / 1.75*	
30 Pulg x 30 Pulg	30	30	1° o 2"	29.75	29.75	0.75* / 1.75*	
32 Pulg x 32 Pulg	32	32	1" 0 2"	31.75	31.75	0.75* / 1.75*	
34 Pulg x 34 Pulg	34	34	1° o 2°	33.75	33.75	0.75* / 1.75*	
36 Pulg x 36 Pulg	36	36	1° o 2°	35.75	35.75	0.75* / 1.75*	
38 Pulg x 38 Pulg	38	38	1" o 2"	37.75	37.75	0.75* / 1.75*	
40 Pulg x 40 Pulg	40	40	1° o 2"	39.75	39.75	0.75* / 1.75*	
42 Pulg x 42 Pulg	42	42	1° o 2°	41.75	41.75	0.75* / 1.75*	
44 Pulg x 44 Pulg	44	44	1° o 2°	43.75	43.75	0.75* / 1.75*	
46 Pulg x 46 Pulg	46	46	1" o 2"	45.75	45.75	0.75* / 1.75*	
48 Pulg x 48 Pulg	48	48	1" 0 2"	47.75	47.75	0.75" / 1.75"	


Nombre de la obra:	Presentado por:
Ubicación:	
Arquitecto:	Fa alam
Ingeniero:	Fecha:
Contratista:	

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

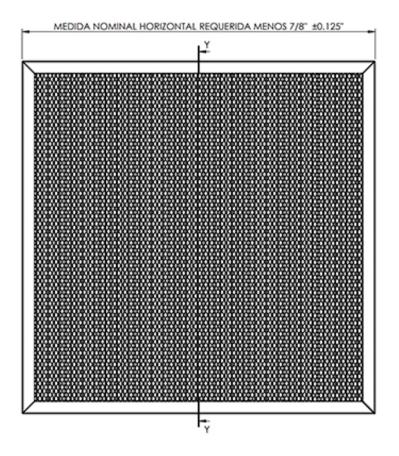



Nombre de la obra:______ Presentado por:
Ubicación:______
Arquitecto: ______ Fecha:
Contratista: ______

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

Modelo de reilla	Dimensiones Rejilla	Medidas nominales filtro (pulg)			Me	Medidas reales filtro (pulg)			
модею де гејна	(pulg)	Largo	Alto	Espesor	Largo	Alto	Espesor		
	6 Pulg x 6 Pulg	6	6	1	5.125	5.375	0.75		
	8 Pulg x 8 Pulg	8	8	1	7.125	7.375	0.75		
	10 Pulg x 10 Pulg	10	10	1	9.125	9.375	0.75		
TCMB, GMK1B,	12 Pulg x 12 Pulg	12	12	1	11.125	11.375	0.75		
GMK2B, GMHB,	14 Pulg x 14 Pulg	14	14	1	13.125	13.375	0.75		
GM5B, GM45B,	16 Pulg x 16 Pulg	16	16	1	15.125	15.375	0.75		
GMPB, GMAB	18 Pulg x 18 Pulg	18	18	1	17.125	17.375	0.75		
	20 Pulg x 20 Pulg	20	20	1	19.125	19.375	0.75		
	22 Pulg x 22 Pulg	22	22	1	21.125	21.375	0.75		
	24 Pulg x 24 Pulg	24	24	1	23.125	23.375	0.75		
	26 Pulg x 24 Pulg	26	24	1	25.125	23.375	0.75		
TCMB, GMK1B,	28 Pulg x 24 Pulg	28	24	1	27.125	23.375	0.75		
GMK2B, GMHB,	30 Pulg x 24 Pulg	30	24	1	29.125	23.375	0.75		
GM5B, GM45B,	32 Pulg x 24 Pulg	32	24	1	31.125	23.375	0.75		
GMAB	34 Pulg x 24 Pulg	34	24	1	33.125	23.375	0.75		
	36 Pulg x 24 Pulg	36	24	1	35.125	23.375	0.75		
	38 Pulg x 24 Pulg	38	24	1	37.125	23.375	0.75		
	40 Pulg x 24 Pulg	40	24	1	39.125	23.375	0.75		
GMK1B, GMK2B, GMHB, GM5B,	42 Pulg x 24 Pulg	42	24	1	41.125	23.375	0.75		
GM45B, GMAB	44 Pulg x 24 Pulg	44	24	1	43.125	23.375	0.75		
	46 Pulg x 24 Pulg	46	24	1	45.125	23.375	0.75		
	48 Pulg x 24 Pulg	48	24	1	47.125	23.375	0.75		
	48 Pulg x 26 Pulg	48	26	1	47.125	25.375	0.75		
	48 Pulg x 28 Pulg	48	28	1	47.125	27.375	0.75		
GMK1B, GMK2B,	48 Pulg x 30 Pulg	48	30	1	47.125	29.375	0.75		
GMAB	48 Pulg x 32 Pulg	48	32	1	47.125	31.375	0.75		
	48 Pulg x 34 Pulg	48	34	1	47.125	33.375	0.75		
	48 Pulg x 36 Pulg	48	36	1	47.125	35.375	0.75		

Nombre de la obra:	Presentado por:
Ubicación:	
Arquitecto:	Fachen
Ingeniero:	Fecha:
Contratista:	

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

FILTROS PARA REJILLAS DE PLAFON RETICULAR								
Modelo de rejila	Dimensiones Rejilla	nensiones Rejilla Medidas nominales filtro (pulg)				Medidas reales filtro (pulg)		
Modelo de rejila	reticulares (pulg)	Largo	Alto	Espesor	Largo	Alto	Espesor	
TCMB, GMK1B, GMK2B,	12 Pulg x 12 Pulg	12	12	1	9.125	9.375	0.75	
GMHB, GM5B, GM45B,	24 Pulg x 12 Pulg	24	12	1	21.125	9.375	0.75	
GMPB, GMAB	24 Pulg x 24 Pulg	24	24	1	21.125	21.375	0.75	
GMK1B, GMK2B, GMHB, GM5B, GM45B, GMAB	48 Pulg x 24 Pulg	48	24	1	45.125	21.375	0.75	


Nombre de la obra:______ Presentado por:
Ubicación:______ Arquitecto: ______ Fecha:
Ingeniero: _____ Contratista:


Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

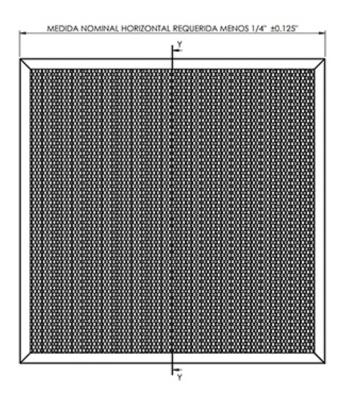

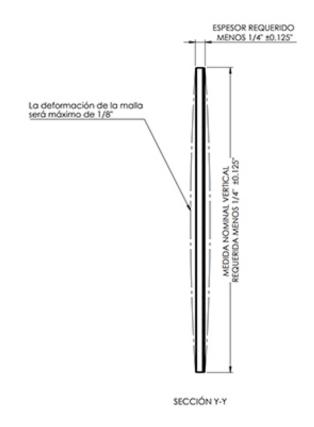

Nombre de la obra: Presentado por:
Ubicación: Fecha:
Ingeniero: Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

	6 Pulg x 6 Pulg	4	4	1" o 2"	3.75	3.75	0.75" / 1.75"
	8 Pulg x 8 Pulg	6	6	1" o 2"	5.75	5.75	0.75* / 1.75*
	10 Pulg x 10 Pulg	8	8	1" o 2"	7.75	7.75	0.75* / 1.75*
	12 Pulg x 12 Pulg	10	10	1" o 2"	9.75	9.75	0.75" / 1.75"
	14 Pulg x 12 Pulg	12	10	1" o 2"	11.75	9.75	0.75* / 1.75*
	16 Pulg x 12 Pulg	14	10	1" o 2"	13.75	9.75	0.75" / 1.75"
	18 Pulg x 12 Pulg	16	10	1" o 2"	15.75	9.75	0.75* / 1.75*
	20 Pulg x 12 Pulg	18	10	1" o 2"	17.75	9.75	0.75" / 1.75"
	22 Pulg x 12 Pulg	20	10	1" o 2"	19.75	9.75	0.75" / 1.75"
	24 Pulg x 12 Pulg	22	10	1" o 2"	21.75	9.75	0.75" / 1.75"
GNHB, GN5B, GN45B, GNAB,	26 Pulg x 12 Pulg	24	10	1" o 2"	23.75	9.75	0.75* / 1.75*
GNPB, TLNB	28 Pulg x 12 Pulg	26	10	1" o 2"	25.75	9.75	0.75* / 1.75*
OIII D, ILIID	30 Pulg x 12 Pulg	28	10	1" o 2"	27.75	9.75	0.75* / 1.75*
	32 Pulg x 12 Pulg	30	10	1" o 2"	29.75	9.75	0.75" / 1.75"
	34 Pulg x 12 Pulg	32	10	1" o 2"	31.75	9.75	0.75* / 1.75*
	36 Pulg x 12 Pulg	34	10	1" o 2"	33.75	9.75	0.75* / 1.75*
	38 Pulg x 12 Pulg	36	10	1" o 2"	35.75	9.75	0.75" / 1.75"
	40 Pulg x 12 Pulg	38	10	1" o 2"	37.75	9.75	0.75" / 1.75"
	42 Pulg x 12 Pulg	40	10	1" o 2"	39.75	9.75	0.75* / 1.75*
	44 Pulg x 12 Pulg	42	10	1" o 2"	41.75	9.75	0.75" / 1.75"
	46 Pulg x 12 Pulg	44	10	1" o 2"	43.75	9.75	0.75" / 1.75"
	48 Pulg x 12 Pulg	46	10	1" o 2"	45.75	9.75	0.75" / 1.75"
	14 Pulg x 14 Pulg	12	12	1" o 2"	11.75	11.75	0.75* / 1.75*
OHUD OUED	16 Pulg x 16 Pulg	14	14	1" o 2"	13.75	13.75	0.75* / 1.75*
GNHB, GN5B, GN45B, GNAB.	18 Pulg x 18 Pulg	16	16	1" o 2"	15.75	15.75	0.75* / 1.75*
GNPB	20 Pulg x 20 Pulg	18	18	1" o 2"	17.75	17.75	0.75" / 1.75"
5 5	22 Pulg x 22 Pulg	20	20	1" o 2"	19.75	19.75	0.75* / 1.75*
	24 Pulg x 24 Pulg	22	22	1" o 2"	21.75	21.75	0.75" / 1.75"
	26 Pulg x 24 Pulg	24	22	1" o 2"	23.75	21.75	0.75" / 1.75"
	28 Pulg x 24 Pulg	26	22	1" o 2"	25.75	21.75	0.75" / 1.75"
	30 Pulg x 24 Pulg	28	22	1" o 2"	27.75	21.75	0.75* / 1.75*
	32 Pulg x 24 Pulg	30	22	1" o 2"	29.75	21.75	0.75* / 1.75*
	34 Pulg x 24 Pulg	32	22	1" o 2"	31.75	21.75	0.75* / 1.75*
GNHB, GN5B,	36 Pulg x 24 Pulg	34	22	1° o 2°	33.75	21.75	0.75* / 1.75*
GN45B, GNAB	38 Pulg x 24 Pulg	36	22	1" o 2"	35.75	21.75	0.75* / 1.75*
	40 Pulg x 24 Pulg	38	22	1" o 2"	37.75	21.75	0.75* / 1.75*
	42 Pulg x 24 Pulg	40	22	1" o 2"	39.75	21.75	0.75* / 1.75*
	44 Pulg x 24 Pulg	42	22	1° o 2°	41.75	21.75	0.75* / 1.75*
	46 Pulg x 24 Pulg	44	22	1° o 2°	43.75	21.75	0.75* / 1.75*
	48 Pulg x 24 Pulg	46	22	1" o 2"	45.75	21.75	0.75" / 1.75"

Nombre de la obra:	Presentado por:
Ubicación:	
Arquitecto:	Fecha:
Ingeniero:	recna:
Contratista:	

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.



Accesorios Para Rejillas y Difusores

Submittal

		FILTROS PA	ARA REJILLAS D	E PLAFON RET	ICULAR		
Madala da sallia	Dimensiones Rejilla	Medidas nominales filtro (pulg)			Medidas reales filtro (pulg)		
Modelo de rejila	reticulares (pulg)	Largo	Alto	Espesor	Largo	Alto	Espesor
GNHB, GN5B, GN45B,	12 Pulg x 12 Pulg	9	9	1" o 2"	8.75	8.75	0.75* / 1.75*
GNAB, GNPB, TLNB	24 Pulg x 12 Pulg	21	9	1" o 2"	20.75	8.75	0.75* / 1.75*
GNHB, GN5B, GN45B, GNAB, GNPB	24 Pulg x 24 Pulg	21	21	1° o 2°	20.75	20.75	0.75* / 1.75*
GNHB, GN5B, GN45B, GNAB	48 Pulg x 24 Pulg	45	21	1" 0 2"	44.75	20.75	0.75* / 1.75*

Nombre de la obra: Presentado por:

Ubicación: Fecha:
Ingeniero: Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.