


DESCRIPCIÓN GENERAL

- Rejilla de uso rudo para toma de aire exterior
- Aletas fijas tipo "K" con inclinación a 30°
- Núcleo abatible
- Separación entre aletas de 1/2"
- Portafiltro de 1"
- Fabricada en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles
- Filtro Metálico Lavable (MLC)

PLANO DE DIMENSIONES

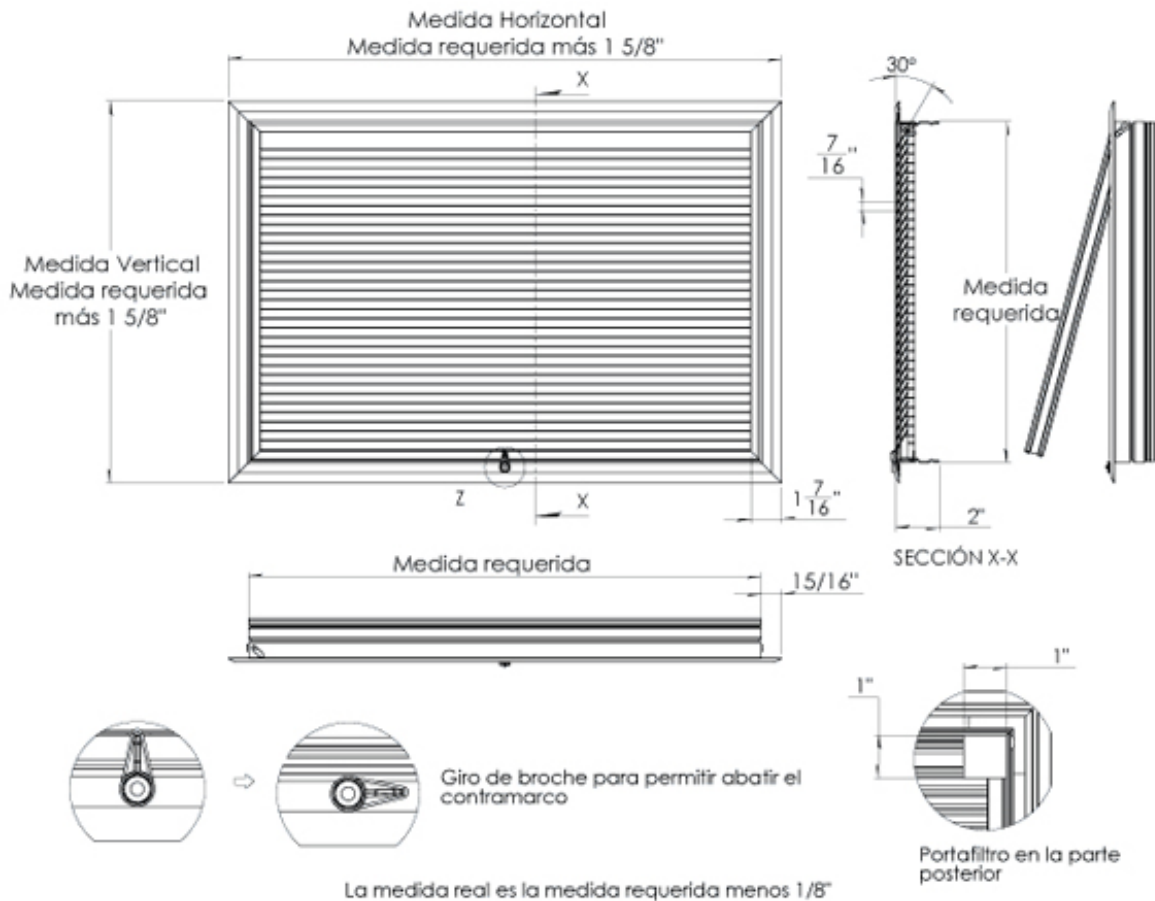

Tipo	Medida Requerida					
	Horizontal		Vertical		Redondo	Cuadrangular
	Minima	Máxima	Minima	Máxima		
GMK1B	6	48	6	36	N.D.	

Nombre de la obra: _____
 Ubicación: _____
 Arquitecto: _____
 Ingeniero: _____
 Contratista: _____

Presentado por: _____

Fecha: _____

Revisión: 01

Av. División del Norte N°76 Col. Memetta,
 Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
 Lada sin costo: 01 800 OK INNES
 E-mail: ventas@innes.com.mx