

GMAB

Rejillas y Registros Invección

Submittal


Características:

- Rejilla de doble deflexión para inyección
- Tipo panal "A" de 3/4" de espesor
- Núcleo abatible con portafiltro de 1"
- Deflexión horizontal de 5° o 15°
- Separación de 3/16" entre aletas


Materiales y Acabados:

- Panal fabricado en aluminio o acero
- Marco de aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- · Colores especiales disponibles

Plano de Dimensiones:

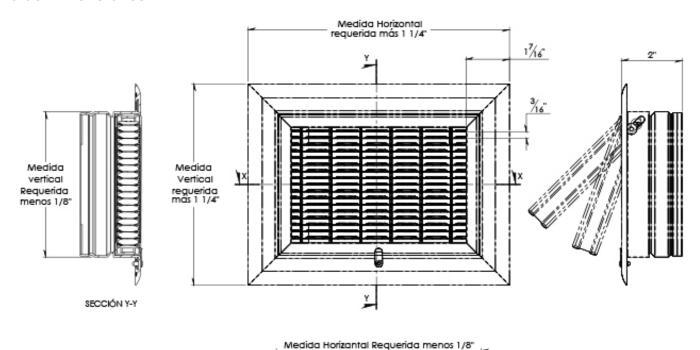







Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GMAB	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	6	62	6	12

Nombre de la obra: Ubicación: Arquitecto: Fecha: Ingeniero: Contratista:

Presentado por:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx