

GMPB

Rejillas y Registros Retorno

Submittal

Características:


- Rejilla para extracción o retorno tipo perforada
- Núcleo abatible con portafiltro de 1"
- Área libre de 51%
- Perforaciones de 3/16"


Materiales y Acabados:

- Marco en aluminio extruido
- Malla perforada de aluminio o acero
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

en la parte posterior

Plano de Dimensiones:

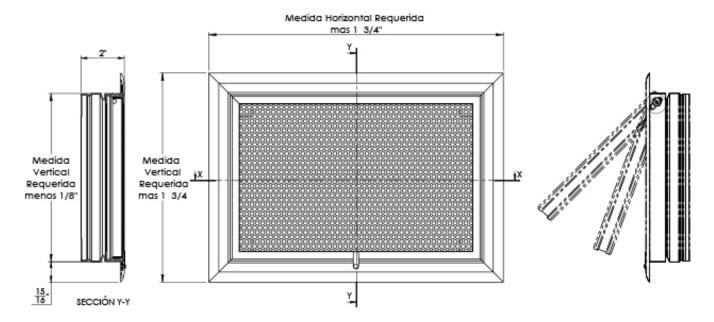



Tope para filtro ubicado

Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
GMPB	Mínima	Máxima	Mínima	Máxima
	6	24	6	24

Nombre de la obra: Presentado por: Ubicación: Arquitecto: Fecha: Ingeniero: Contratista:

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla, Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

www.innes.com.mx