RPTSM

Seguridad Rejillas de Seguridad

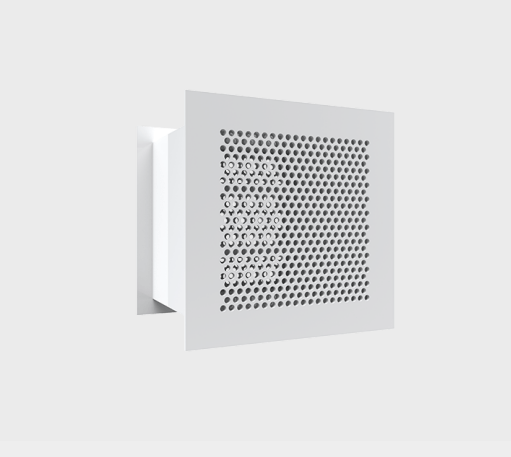

<p style="text-align: justify; line-height: 18.75pt; background: white; margin: 0cm 0cm 15.0pt 0cm;">La rejilla de transferencia modelo RPTSM es adecuada para aplicaciones en donde se requiera un alto nivel de seguridad. Están fabricadas en placa de lámina de acero ASTM A568 espesor 3/16" o como opción en acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 Calibre 10 con perforaciones redondas de 5/16" separadas 7/16" entre centros desfasados. El tamaño de perforación provee un área libre ideal al mismo tiempo que minimiza la posibilidad de que se pueda introducir cualquier objeto peligroso al espacio ocupado. Las rejillas están fabricadas bajo los estándares de la norma ASTM F2542-05 (Métodos de prueba estándar para Asalto físico de rejillas de ventilación en Centros de Detención y Correccionales) y ASTM A627-03 (pruebas de resistencia de barras redondas y planas de acero para aplicaciones en Centros de Detección y Correccional). Las medidas disponibles son desde 6"x4" hasta 30"x30", se provee con una manga que puede ser de 6", 8", 10", 12" ó 18". Para máxima seguridad se pueden añadir como accesorios barras de seguridad de ¾" en acero de acuerdo con ASTM A627 y/o anclas para concreto de lámina de acero ASTM A568 (3/16") o acero inoxidable 304 ASTM A480 y ASTM A240 calibre 10 soldadas a la manga. La rejilla RPTSM está diseñada para instalarse ahogada en el concreto por lo que su remoción sería extremadamente difícil sin el uso de herramientas apropiadas. El acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate. En acero inoxidable el acabado es pulido P4.

Características:

- Rejilla de seguridad media/alta para transferencia
- Placa frontal y posterior con perforaciones redondas
- Soldadura interior
- Barras de seguridad de 3/4" (opcional)
- Anclas para concreto (opcional)

Dimensiones:

- Desde 6"x4" hasta 30"x30"
- Manga de 6", 8", 10", 12" ó 18" de longitud

Materiales y Acabados:

- Fabricada en lámina de acero
- Fabricada en acero inoxidable 304 (opcional)
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Pulido P4 (únicamente acero inoxidable)

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

Accesorios Opcionales:

Anclas para Rejillas de Seguridad

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.